2025/09/17 03:27 1/7 Звуковая панель LG SJ5

# Звуковая панель LG SJ5



Саундбар LG SJ5B снабжён двумя мощными динамиками, способными создавать очень чистый и насыщенный звук. Он также поставляется в комплекте с беспроводным сабвуфером, помогающим сделать спецэффекты в фильмах и играх ещё более впечатляющими, а также добавить в музыкальные композиции глубокие басы.

#### ОБЪЁМНОЕ ЗВУЧАНИЕ

Функция Adaptive Sound Control помогает устройству автоматически выбирать оптимальные параметры для равномерного распределения звуковых волн в помещении. Она создаёт эффект присутствия в центре событий, разворачивающихся на экране телевизора или на концерте любимого исполнителя. Кроме того, при установке специального комплекта (SPJ4-S) саундбар может синхронизироваться с беспроводной акустикой.

#### УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Устройство способно подключаться к телевизорам с помощью порта HDMI или специальных аудиовходов. Кроме того, в нём предусмотрен передатчик Bluetooth, совместимый со SMART TV от LG, а также большинством смартфонов, планшетов и компьютеров.

#### ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

Встроенный эквалайзер позволяет выбирать один из пяти предустановленных профилей настроек, созданных для различных типов контента. Пользователю доступен и режим Bass Blast, который делает спецэффекты в фильмах и играх более реалистичными за счёт усиления низких частот.

### Спецификации

ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ

#### Last update: 2025/02/15 17:03

Количество каналов	2.1
Фронтальный динамик	60 Вт x 2
Динамик объемного звучания	_
Сабвуфер	200 Вт (беспроводной)
Аудио ЦАП	96 кГц / 24 бит

#### РАЗЪЕМЫ

Аудиовход	•
Оптический вход	<b>●</b> (1)
HDMI 1.4 (HDCP 1.4)	●(1) / ●(1)
HDMI 2.0 (HDCP 1.4)	- / -
USB (технический)	•
Разъем для микрофона	_
FM тюнер	_
WiFi	_

## ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УДОБСТВА

Управление через смартфон (приложение LG Music Flow Bluetooth) Android	
Режим ожидания Bluetooth	
Управление пультом от ТВ	
Синхронизация звука с ТВ беспроводная по Bluetooth (LG TB)	
Синхронизация звука с ТВ через оптический кабель	
Автоматическое вкл. / выкл. при подключении через оптический кабель	•
А/В Синхронизация 0-300мс	•
SIMPLINK	
Передача 4К	
ARC (реверсивный звуковой канал)	
Регулировка громкости сабвуфера (-15 - +6dB)	
Приглушение звука	
USB Host (аудио)	
	-

## РЕЖИМЫ АУДИО

ASC (Адаптивный контроль звука)	•
Auto Sound Engine	
Стандартный	
Кино	
Пользовательский эквалайзер	
Ночной режим (Вкл/выкл)	•
Контроль динамического диапазона	_
Автоматическое регулирование громкости	•

## ФОРМАТЫ И ОБРАБОТКА АУДИО

LPCM	•
Dolby Atmos	_

https://wwoss.ru/ Printed on 2025/09/17 03:27

_
_
•
_
_
_
_
•
_
_
-
_
-
•
•
•
•
•
_
_
_

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ЗВУКОВАЯ ПАНЕЛЬ

Тип	Адаптор (25В, 1.52А)
Энергопотребление в режиме ожидания	0.5B
Энергопотребление	22Вт

### ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ САБВУФЕР

Тип	100~240В, 50/60Гц
Энергопотребление в режиме ожидания	0.5Вт
Энергопотребление	33Вт

### АКСЕССУАРЫ

Инструкция пользователя	•
Пульт ДУ	модель МА5
Батарейки для ПДУ	AAA x 2
Гарантийный талон	•
Крепление на стену в комплекте	•

### ГАБАРИТЫ

	2025	10011 5	17.00
Last undate:	7075	/02/15	17:03

Сабвуфер, размер (Ш х В х Г), мм	171 x 320 x 252
Основной модуль, размер (Ш х В х Г), мм	950 x 55 x 85
Сочетание с диагоналями ТВ	43« ↑
Основной модуль, вес нетто, кг	2.7
Сабвуфер, вес нетто, кг	4.2
Размер коробки (Ш х В х Г), мм	1005 x 373 x 223
Вес брутто, кг	9.6


## Дополнения и Файлы

- Руководства пользователя rus
- Руководства пользователя eng
  - Краткое руководство
- Официальный страница

## Программное обеспечение и драйверы

- Firmware update for SJ4/SJ5/SJ7 (Version :1712060)
- Firmware update for SJ4/SJ5/SJ7 (Version :1712060)

## Задняя панель

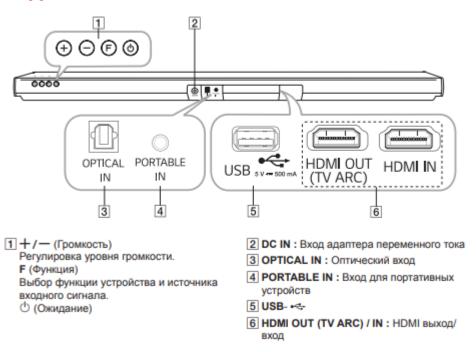

#### Автоматическое включение саундбара

Функция автоматического включения используется для того, чтобы саундбар автоматически включался при включении телевизора, когда телевизор и саундбар изначально выключены, когда подключен оптический кабель или


https://wwoss.ru/ Printed on 2025/09/17 03:27

2025/09/17 03:27 5/7 Звуковая панель LG SJ5

Bluetooth (BT). < br> Вы можете использовать его, включив функцию автоматического включения. < br> Функция автоматического включения питания может работать в двух различных условиях - подключение по оптическому кабелю или подключение по Bluetooth (BT).


#### Попробуйте это

→ Вот как включить автоматическое включение для модели с окном дисплея саундбара.

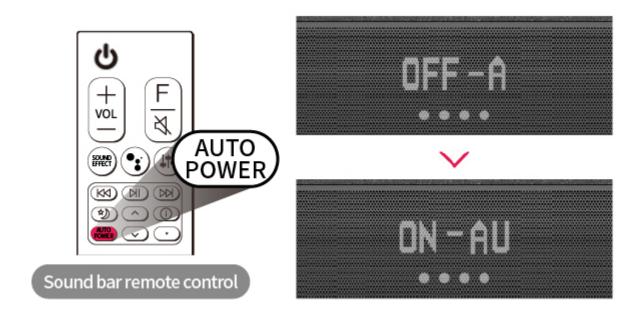

- 1. Нажмите кнопку AUTO POWER на пульте дистанционного управления.
- 2. В окне дисплея саундбара отображаются текущие настройки.
- 3. Между тем, если вы нажмете кнопку AUTO POWER еще раз, функция автоматического включения/выключения питания будет включена.

Как включить автоматическое включение питания для модели SL4F

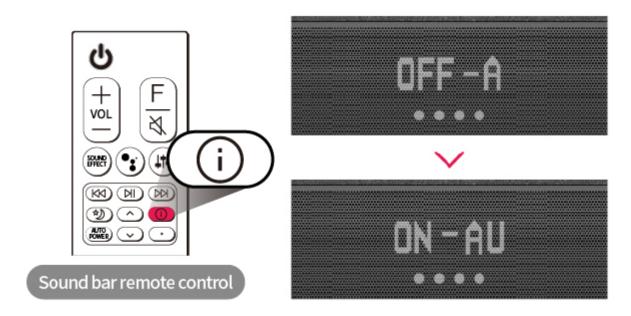

- 1. Чтобы включить функцию автоматического питания, нажмите и удерживайте кнопку на пульте дистанционного управления в течение примерно 3 секунд, а затем нажмите ее еще раз, пока прокручивается сообщение «OFF AUTO POWER».
- 2. Чтобы проверить состояние функции автоматического питания, нажмите и удерживайте кнопку на пульте дистанционного управления.
- 3. Чтобы выключить функцию автоматического питания, нажмите и удерживайте кнопку на пульте дистанционного управления около 3 секунд, а затем нажмите ее еще раз, пока прокручивается сообщение «ВКЛ АВТОПИТАНИЕ».
- → Вот как включить автоматическое включение для модели с окном отображения проблем с саундбаром.
  - 1. Нажмите кнопку автоматического включения питания на пульте дистанционного управления.
  - 2. Если красный светодиод на передней панели саундбара мигает, это означает, что автоматическая настройка питания завершена.
  - 3. Если вы хотите переключиться на автоматическое отключение питания, нажмите кнопку автоматического отключения питания на пульте дистанционного управления.
- \* В зависимости от модели метод изменения функции будет отличаться. Если для изменения функции используется другой метод, обратитесь к руководству пользователя продукта в разделе поддержки клиентов на домашней странице LG Electronics.
  - Это руководство было создано для всех моделей, поэтому изображения или контент могут отличаться от вашего продукта.

https://wwoss.ru/ Printed on 2025/09/17 03:27

2025/09/17 03:27 7/7 Звуковая панель LG SJ5

From:

https://wwoss.ru/ - worldwide open-source software

Permanent link:

https://wwoss.ru/doku.php?id=hardware:soundbars\_sj5

Last update: **2025/02/15 17:03** 

