8.3. Файл config.php

config.php - это файл конфигурации нашего приложения, мы с вами ничего записывать в него самостоятельно не будем и в конце этой главы мы его удалим. Этот файл будет создаваться при установке нашего приложением и в него будут записаны файла конфигурации.


В данном случае мы создаем пустой файл **config.php** для проверки работы логики установщика. А именно: Установщик проверит, есть ли в директории **/ucms/includes** файл **config.php**, что будет означать, что установка уже произведена и повторная не требуется и перекинет нас на страницу авторизации, в случае отсутствия файла **config.php** продолжиться установка.

Добавим в наш тестовый файл **test.php** следующий код:


test.php

```
<?php
    /* Подключем файл cons.php из директории includes  */
    include "./includes/cons.php";
    /* Присваиваем переменной $file_config значение константы FOLDER
  (а это директория ucms, записанная в файле cons.php)и добовляем
    '/includes/config.php' - директорию includes и искомый файл
config.php */
    $file_config = FOLDER . '/includes/config.php';
    /* Если config.php существует */
        if (file_exists($file_config)) {
    /* выводим запись о существовании */
            echo "Файл $file_config существует";
    /* Иначе выводим запись о существовании*/
        } else {
            echo "Файл $file_config не существует";
        }
?>
```

Сохраним изменения и проверим работу кода в браузере

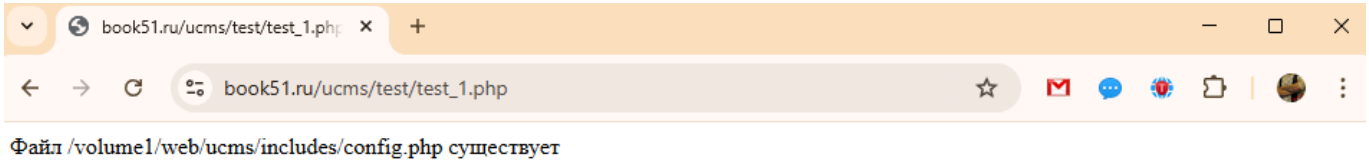

Заходим в директорию **includes** и перемещаем файл **config.php** в директорию **demo**

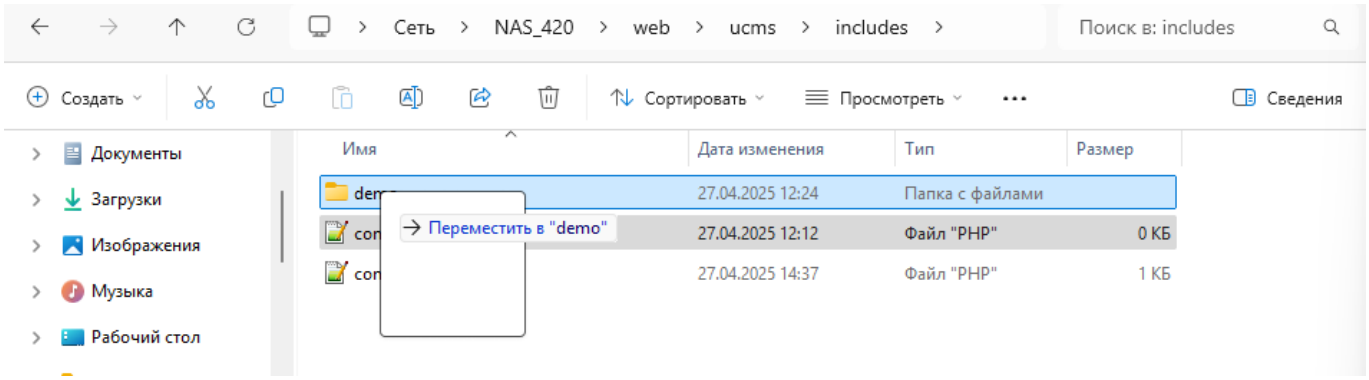

Проверим снова работу кода файла **test.php** в браузере



Получаем сообщение: Файл /volume1/web/ucms/includes/config.php **не** существует

Возвращаем файл **config.php** в директорию **includes**

← 8.2. Файл cons.php 8.4. Файл server_check.php →

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:creating_file_config&rev=1745757420

Last update: **2025/04/27 15:37**