

8.2. Файл cons.php


Введение

cons.php - это служебный файл, который будет хранить наши постоянные значения данных - константы. Функция **define** — определяет именованную константу. Пример №1. Определение констант


test.php

```
<?php
define("CONSTANT", "Это константа - CONSTANT.");
define("Constant", "А вот это - Constant, а не CONSTANT и это совсем другая константа");
echo CONSTANT."<br/>"; // выводит "Это - CONSTANT.",
// . "<br/>" просто переносит следующий вывод на другую строку для удобства
echo Constant."<br/>"; // выводит "А вот это - Constant, а не CONSTANT".
?>
```

Запишем данный код, в ранее созданной директории **test** приложения, файл **test.php**. Где **
** просто переносит вывод на новую строку

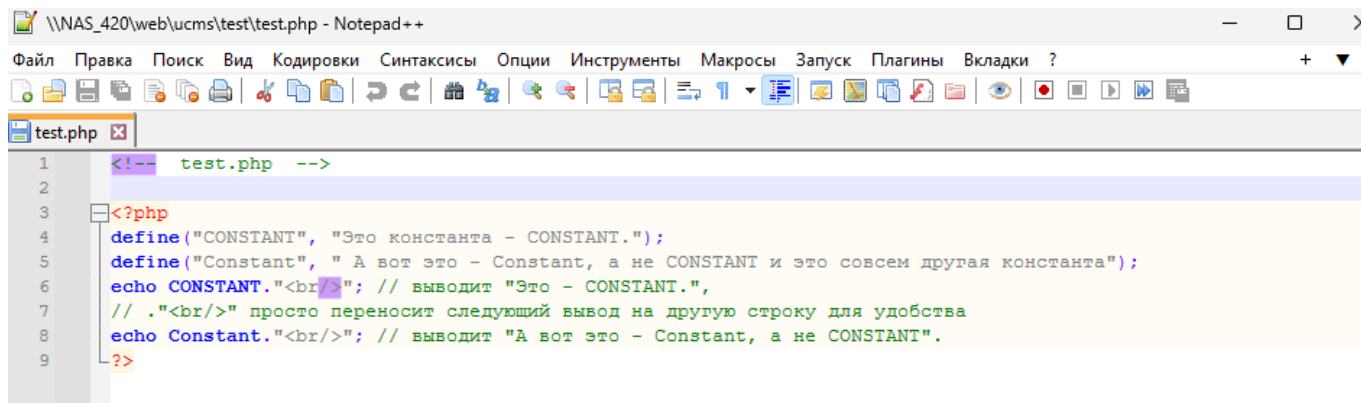


и откроем его в веб - браузере

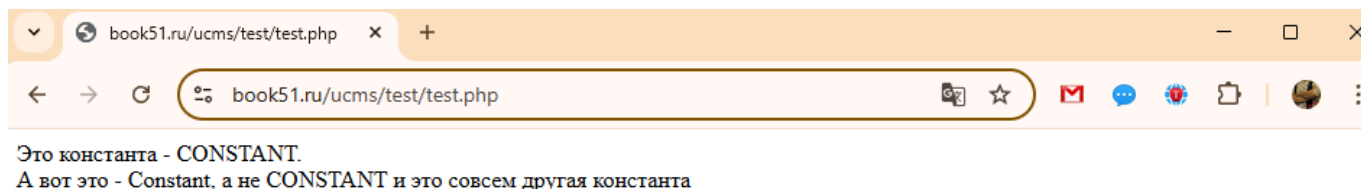

Как вы уже догадались, файл **test.php** создан нами для пробы кода в работе, и в конце проекта мы его удалим. А пока заходим в наш файл - помощник **help.txt** и записываем на память следующее

help.txt

```
-----  
echo CONSTANT."<br/>"; // выводит значение CONSTANT с переносом на другую строку  
-----
```

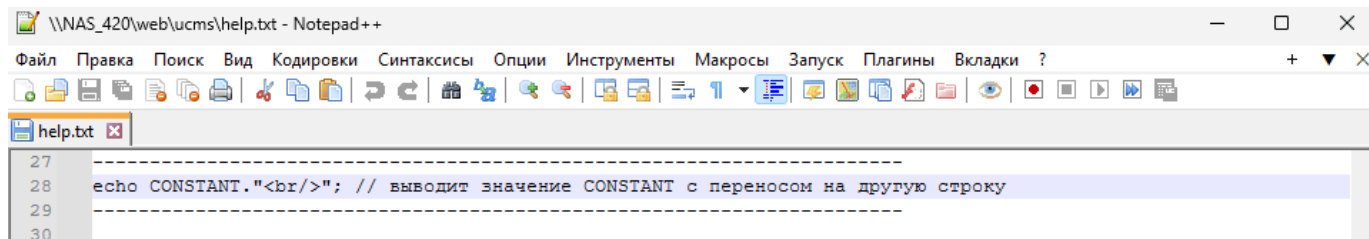

The screenshot shows a Notepad++ window titled "\NAS_420\web\ucms\help.txt - Notepad++". The menu bar includes options like 'Файл', 'Правка', 'Поиск', 'Вид', 'Кодировки', 'Синтаксисы', 'Опции', 'Инструменты', 'Макросы', 'Запуск', 'Плагины', and 'Вкладки'. The toolbar contains various icons for file operations. The file 'help.txt' is open, and the text editor shows the same PHP code as in the previous block, with line numbers 27, 28, 29, and 30 visible on the left margin.


А так же в файл **readme.txt** производим запись, что файл «**test.php** - файл для тестовой проверки кода проекта»

cons.php

Запишем в файл **cons.php** следующий код:

cons.php

```
<?php  
define("ROOT", dirname(__DIR__));  
echo ROOT."<br/>";  
define("FOLDER", ROOT . '');  
echo FOLDER;  
/*define Это константа. ROOT Это путь с самой первой папки на сервере.*/  
  
/*Здесь в FOLDER хранится полный путь к нашей папке "ucms",  
что в нашем случае будет корневой директорией приложения, а не сервера.  
Дальше можем подключать наши файлы просто так: $file_config = FOLDER .  
'/includes/config.php';*/  
?>
```

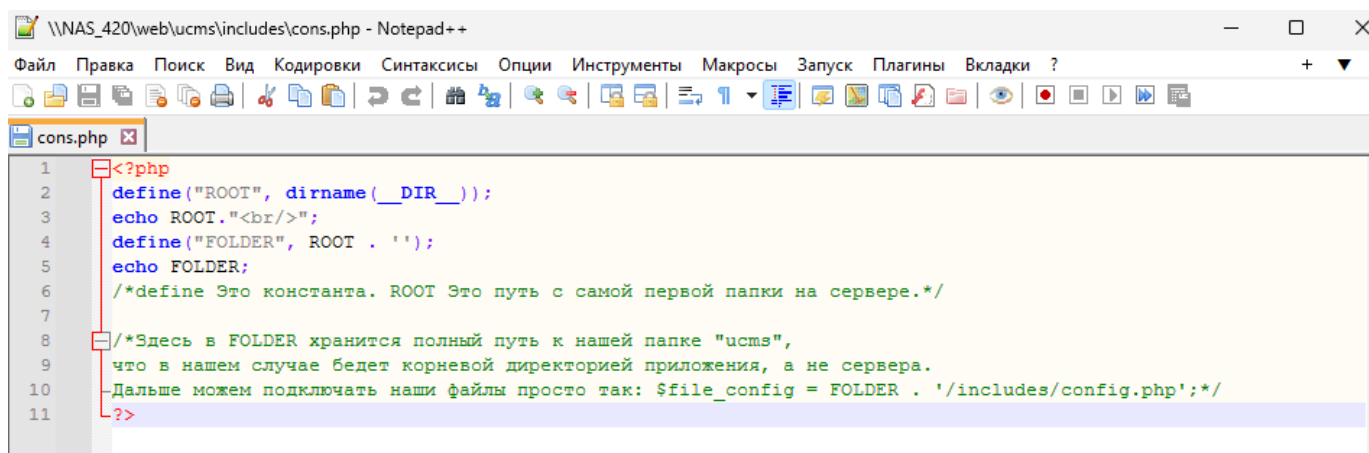

The screenshot shows a Notepad++ window titled "\NAS_420\web\ucms\includes\cons.php - Notepad++". The menu bar and toolbar are the same as in the previous screenshot. The file 'cons.php' is open, and the text editor shows the PHP code from the previous block, with line numbers 1 through 11 visible on the left margin. The code is syntax-highlighted, with PHP tags in red, keywords in blue, and strings in green.

и откроем данный файл **cons.php** для проверки вывода в браузере



Как мы можем видеть константе **FOLDER** присвоено значение **/volume1/web/ucms**



Внимание! **/volume1/web/** - это путь корневой папки **Apache** сервера **synology nas**, на сервере **ubuntu** с установленным **Apache** путь будет выглядеть **/var/www/html/ucms**


Удаляем из файла **cons.php** строки содержащие конструкцию для вывода объектов (echo)

- echo ROOT.«
»;
- echo FOLDER;

После удаления, мы в итоге должны получить файл **cons.php** с содержимым следующего вида:

[cons.php](#)

```
<?php
define("ROOT", dirname(__DIR__));
define("FOLDER", ROOT . '');
/*define Это константа. ROOT Это путь с самой первой папки на сервере.*/
/*Здесь в FOLDER хранится полный путь к нашей папке "ucms",
что в нашем случае будет корневой директорией приложения, а не сервера.
Дальше можем подключать наши файлы просто так: $file_config = FOLDER .
'/includes/config.php';*/
?>
```

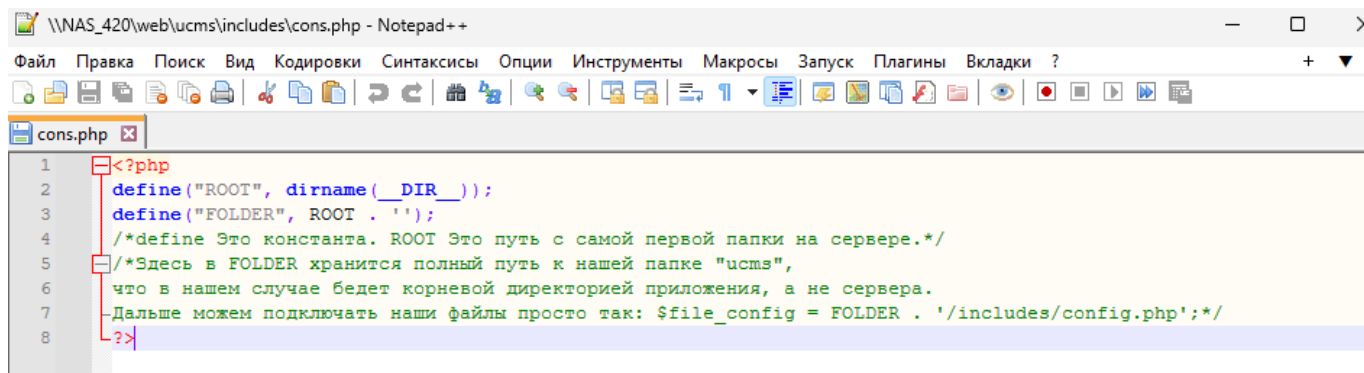

← [8.1. Создание директорий установщика](#) [8.3. Файл config.php](#) →

From:
<https://wwoss.ru/> - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:creating_file_cons&rev=1746096704

Last update: **2025/05/01 13:51**

