

8.5. Файл server_check.php

Введение

Файл server_check.php - исполнительный файл, который будет проверять наш веб-сервер, а именно:

- Версия PHP,
- Версия Apache http server,
- Наличие установленной версии системы управления базами данных MySQL,
- Модули и библиотеки PHP
- Права на чтение/запись в папки и файлы
- Отсутствие файла конфигурации

Так-же этот файл будет иметь функцию вывода информации (отображение данных файла **module_help.php**) о необходимых модулях и логику поведения приложения при разных действиях пользователя.

Подготовка

Создадим в директории **/test** вложенную директорию **img** для хранения и вывода иконок. В ней мы сохраним файлы иконок OK, ERROR и Refresh нашего установщика:  ,  , .

Основная часть файла это перечисление, оформленное в таблице - структурированного набора данных, состоящего из строк и столбцов, внутри которой помещен заголовок и код запросов PHP.

```
<table>
  <tr>
    <td>
      Наименование модуля
    </td>
    <td>
      <?php echo "" . PHP_OS ; ?>
    </td>
  </tr>
</table>
```

- **<table>** - основной тег HTML, определяющий начало таблицы.
- **<tr>** - основной тег HTML, определяющий начало строки таблицы.
- **<td>** - основной тег HTML, определяющий начало ячейки таблицы.
- **<?php** - открывающий тег PHP.
- **?>** - закрывающий тег PHP.
- **</td>** - основной тег HTML, определяющий конец ячейки таблицы.
- **</tr>** - основной тег HTML, определяющий конец строки таблицы.
- **</table>** - основной закрывающий тег HTML, определяющий конец таблицы.

```
<span class="table_block_install"><b>
<?php
/* Выводим версию веб-сервера Apache */
echo $_SERVER['SERVER_SOFTWARE'];
echo '';
?></b>
</span>
```

- **** - начало строкового контейнера.
- **** - начало жирного выделения текста.
- **<?php** - открывающий тег PHP.
- **<echo>** - конструкция в PHP для вывода объектов.
- **\$_SERVER[]** - встроенный массив, содержащий информацию о сервере, окружении и текущем запросе пользователя.
- **'SERVER_SOFTWARE'** - строка идентификации сервера, указанная в заголовках, когда происходит ответ на запрос.
- **<img src=""** - атрибут, определяет местонахождение (URL) изображения.
- **alt=""** - атрибут тега **img** описания изображения.
- **width=""** - атрибут, определяет ширину блочных или заменяемых элементов (изображения).
- **height=""** - атрибут, определяет высоту блочных или заменяемых элементов (изображения).
- **?>** - закрывающий тег PHP.
- **** - конец жирного выделения текста.
- **** - конец строкового контейнера.

💡 **Пимечание:**

Код приведенный ниже, является основным строковым контейнером для фразового контента, что по своей сути, является всего лишь оберткой, к классу **table_block_install** позже будут подключены стили ранее созданного (пока пустого) файла [install.css](#) в директории **css**.

```
<span class="table_block_install">
</span>
```

«**Наименование модуля**» логично расположить в ячейке по левому краю формы, а контейнер «**кода запросов PHP**» отодвинуть, задав расстояние, по правому. Это мы позже и пропишем в файле **install.css**.

Запросы

Ниже приведен основной перечень выводов запросов к серверу, который нами будет использоваться для отображения информации в таблице

```
echo PHP_OS;
```

```
echo $_SERVER['SERVER_SOFTWARE'];
echo PHP_VERSION;
print_r(get_loaded_extensions());
echo phpversion('curl');
echo substr(sprintf('%o', fileperms('/tmp')), -4);
```

- **PHP_OS** - константа вывода только названия операционной системы.
- **SERVER_SOFTWARE** - идентификатор сервера.
- **PHP_VERSION** - информация о версии PHP.
- **(get_loaded_extensions())** - возвращение массива имён скомпилированных и загруженных модулей.
- **phpversion('curl')** - возвращает версию загруженного модуля, в примере: curl
- **fileperms** — возвращает информацию о правах на файл

Блок логики версии PHP

Нами будет использоваться при написании приложения версия **PHP** не ниже **8.2**

Логические операторы условия **ЕСЛИ** (**if**) и **ИНАЧЕ** (**else**) рассмотрены в предыдущей главе [8.5. Файл server_check.php](#). В коде, приведенном ниже мы добавим тип данных с двумя возможными значениями: **true** (**истина**) и **false** (**ложь**).

```
<?php
/* Выводим версию установленного PHP */
/* Проверим, что версия установленного PHP не ниже 8.2 */
if (version_compare(PHP_VERSION, '8.2.0') >= 0) {
    echo 'Версия PHP: ' . PHP_VERSION . '';
    /* Иначе выводим просьбу обновить PHP*/
} else {
    echo 'Обновите версию PHP ' . '';
    /* Присвоим переменной $install_error значение true */
    /* т.е. ошибка установки - истина */
    $install_error = true;
}
?>
```

- **version_compare()** - сравнивает две «PHP-стандартизованные» строки с номерами версий.

Мы проверяем, что **ЕСЛИ** установленная **версия PHP** не ниже версии **8.2.0**, тогда выводим сообщение: Версия PHP: номер установленной версии и иконку **OK** из директории **/img** с заданным размером 18×18, **ИНАЧЕ** выводим сообщение об ошибке: Обновите версию PHP, иконку **ERROR** из директории **/img** с заданным размером и переменной **\$install_error** присваиваем значение **true** (**истина**).

Блок логики проверки модулей PHP

Мы рассмотрим принцип работы кода только для одного модуля **cURL**, остальные будут прописаны по этому шаблону.

```
<?php
/* Проверим включен ли модуль cURL Module*/
$extensions = get_loaded_extensions();
    if (!in_array('curl', $extensions)) {
/* Когда cURL Module у нас выключен,
выводиться сообщение о невозможности продолжить,
появляется ссылка кнопка на эту же страницу "Обновить"*/
    echo "Включите cURL Module:";
    echo '';
/* Присвоим переменной $install_error значение true */
/* т.е. ошибка установки - истина */
    $install_error = true;
    }
    else {
    echo 'Установлено: ' . phpversion('curl');
    echo '';
    }
?>
```

- **\$extensions = get_loaded_extensions();** - присвоим переменной **\$extensions** значение

возвращения массива имён загруженных модулей.

- **in_array('curl', \$extensions)** - функция выполняет поиск значения **curl** в массиве, заданном переменной **\$extensions**
- **!** перед **in_array()** - означает отрицание, т.е, что не в массиве

Проверяем: **ЕСЛИ** curl **не в массиве** заданном переменной **\$extensions**, тогда выводим сообщение: Включите cURL Module:, отображается иконка **ERROR** из директории **/img** с заданным размером и переменной **\$install_error** присваиваем значение **true (истина)**, **ИНАЧЕ** выводим сообщение: Установлено:, номер версии **curl** и иконку **OK**.

Блок логики проверки прав доступа

В этом блоке нам необходимо проверить, что директория, в которую приложение будет записывать данные, доступна для записи. К основным относятся:

- **0600** - Доступ на запись и чтение для владельца, нет доступа для других
- **0644** - Доступ на запись и чтение для владельца, доступ на чтение для других
- **0750** - Полный доступ для владельца, доступ на чтение и выполнение для группы владельца
- **0755** - Полный доступ для владельца, доступ на чтение и выполнение для других

- **0777** - Полный доступ для всех

**Пимечание:**

Права доступа для проверки кода можно изменить командой

```
chmod("./includes/demo/", 0644);
```

Рассмотрим блок проверки прав доступа

```
<?php
/* Проверим разрешения для папок */
$dir_includes = substr(sprintf('%o', fileperms('../includes/demo')), -4);
if ($dir_includes == '0775') {
    echo '/demo доступна для записи';
    echo '';
} else {
    echo '/demo недоступна для записи' . '';
    /* Присвоим переменной $install_error значение true */
    /* т.е. ошибка установки - истина */
    $install_error = true;
}
?>
```

- **\$dir_includes** - переменная, которой присвоим значение: отображение прав доступа в виде восьмеричного числа
- **substr()** - функция, которая вырезает и возвращает подстроку из строки
- **sprintf()** - функция, которая возвращает отформатированную строку
- **fileperms()** - возвращает информацию о правах доступа на файл

Проверка: **ЕСЛИ** переменная **\$dir_includes** равняется **0775**, тогда выводим сообщение: /demo доступна для записи и отобразим иконку **OK**. **ИНАЧЕ** выводим сообщение: /demo недоступна для записи, отображаем иконку **ERROR** и переменной **\$install_error** присваиваем значение **true (истина)**.

**Пимечание:**

Папку с назначенными правами доступа 755 для проверки кода можно создать средствами PHP

[folder.php](#)

```
<?php
$folderName = 'includes';

// Проверяем, существует ли папка, чтобы избежать ошибки
if (!file_exists($folderName)) {
```

```
// Создаем папку с правами 0755
mkdir($folderName, 0775, true);
echo "Папка создана с правами 0755.";
} else {
    echo "Папка уже существует.";
    echo " Права на папку $folderName установлены в " .
    substr(sprintf('%o', fileperms('includes')), -4);
}
?>
```

Создадим в корне приложение файл с вышеприведенным кодом и перейдем в браузере на страницу <http://localhost/folder.php>



Блок логики переменной \$install_error

Данный блок необходим для вывода справочной информации по необходимым приложению модулям и расширениям, отображения сообщения: Невозможно продолжить. Исправьте ошибки и Обновите страницу, а так-же в случае успеха отобразить кнопку «Продолжить».

Пимечание:

В блоках кода проверки выше, мы в случае ошибки присваивали переменной **\$install_error** значение **true**

```
$install_error = true;
```

```
<?php
// Если переменная $install_error хотя бы раз приняла
// значение true, то выведем сообщение
//Более подробную информацию о необходимых модулях можно найти на странице
//требований.
//Невозможно продолжить. Исправьте ошибки и попробуйте еще раз. Обновить
if ($install_error == true) {
    echo 'Более подробную информацию о необходимых модулях можно найти на ' . ' <a
href= "./test_99.php" target="_blank">странице требований</a>';
    echo ' <p style="color: red"> Невозможно продолжить. Исправьте ошибки и ' . ' <a
href= "./test_4.php"> Обновите страницу</a> ' . ' </p> ' . ' <br/>';
} else {
    /* Если значение переменной $install_error значение не равно true */
```

```
/* тогда выведем кнопку Продолжить */
echo '      <div class = "install_button">
<form action="database_options.php">
<input type="submit" value="Продолжить" name="button">
</form>
</div>';
}
?>
```

Проверка: **ЕСЛИ** переменной **\$install_error** присвоено значение **true**, тогда выводим сообщение: Более подробную информацию о необходимых модулях можно найти на, ссылка на страницу требований. **ИНАЧЕ** выводим блок кнопки «Продолжить» с активацией страницы конфигурации приложения.

Файл test_4.php

В директорию добавим тестовый файл **test_4.php** и записываем в него разобранный в этой главе код вывода запросов

[test_4.php](#)

```
<!-- test_4.php -->

<table>
  <tr>
    <td>
      Server OS:
    </td>
    <td>
      <span class="table_block_install"><b>
        <?php
          /* Выводим имя операционной системы сервера */
          echo PHP_OS;
        ?></b>
      </span>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      Web server:
    </td>
    <td>
      <span class="table_block_install"><b>
        <?php
          /* Выводим версию веб-сервера Apache */
          echo $_SERVER['SERVER_SOFTWARE'];
          echo '';
        ?></b>
```

```
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
PHP ver. > 8.2
</td>
<td>
<span class="table_block_install"><b>
<?php
/* Выводим версию установленного PHP */
/* Проверим, что версия установленного PHP не ниже 8.2 */
if (version_compare(PHP_VERSION, '8.2.0') >= 0) {
    echo 'Версия PHP: ' . PHP_VERSION . '';
    /* Иначе выводим просьбу обновить PHP*/
} else {
    echo 'Обновите версию PHP ' . '';
    /* Присвоим переменной $install_error значение true */
    /* т.е. ошибка установки - истина */
    $install_error = true;
}
?></b>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
cURL Module:
</td>
<td>
<span class="table_block_install"><b>
<?php
/* Проверим включен ли модуль pgsql Module,
SimpleXML Module, PDO bz2 zlib sqlite3 zip mysqli*/
$extensions = get_loaded_extensions();
if (!in_array('curl', $extensions)) {
    /* Когда cURL Module у нас выключен,
выводиться сообщение о невозможности продолжить,
появляется ссылка кнопка на эту же страницу "Обновить"*/
    echo "Включите cURL Module:";
    echo '';
    /* Присвоим переменной $install_error значение true */
    /* т.е. ошибка установки - истина */
    $install_error = true;
}
```

```

        else {
            echo 'Установлено: ' . phpversion('curl');
            echo '';
        }
    ?></b>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>
        Folder Permissions:
    </td>
    <td>
        <span class="table_block_install"><b>
            <?php
                /* Проверим разрешения для папок */
                $dir_includes = substr(sprintf('%o',
fileperms(' ../includes/demo')), -4);
                if ($dir_includes == '0775') {
                    echo "$dir_includes" . '/demo доступна для записи';
                    echo '';
                } else {
                    echo "$dir_includes" . ' - /demo недоступна для
записи' . '';
                    /* Присвоим переменной $install_error значение true */
                    /* т.е. ошибка установки - истина */
                    $install_error = true;
                }
            ?></b>
        </span>
    </td>
</tr>
</table>
<?php
    // Если переменная $install_error хотя бы раз приняла
    // значение true, то выведем сообщение
    // Более подробную информацию о необходимых модулях можно найти на странице
    // требований.
    // Невозможно продолжить. Исправьте ошибки и попробуйте еще раз. Обновить
    if ($install_error == true) {
        echo 'Более подробную информацию о необходимых модулях можно найти на ' . '<a
href=" ../test_99.php" target="_blank">странице требований</a>';
        echo '<p style="color: red"> Невозможно продолжить. Исправьте ошибки и ' .
        '<a href=" ../test_4.php"> Обновите страницу</a>' . '</p>' . '<br/>';
    } else {
        /* Если значение переменной $install_error значение не равно true */
        /* тогда выведем кнопку Продолжить */
        echo '      <div class = "install_button">

```

```
<form action="database_options.php">
<input type="submit" value="Продолжить" name="button">
</form>
</div>';
}
?>
```

Введем в веб-браузере наш файл:

Server OS: **Linux**

Web server: **Apache/2.4.58 (Unix)** ✓

PHP ver. > 8.2: **Обновите версию PHP** ✗

cURL Module: **Включите cURL Module:** ✗

Folder Permissions: **0644 - /demo недоступна для записи** ✗

Более подробную информацию о необходимых модулях можно найти на [странице требований](#)

Невозможно продолжить. Исправьте ошибки и [Обновите страницу](#)

Как мы можем видеть, версия PHP у нашего сервера установлена ниже требуемой и часть модулей отключена (не установлена). При этом для тестовой директории demo установлены права - **0644**, что означает доступ на запись и чтение для владельца, доступ на чтение для других

curl для проверки выключен для наглядности примера

Настройки	Расширения	FPM	Ядро
☐	Имя	Описание	
☐	curl	The curl extension allows you to connect and communicate to many different types...	
☒	dba	These functions build the foundation for accessing Berkeley DB style databases.	

Если **curl** был включен, то система выдала бы «Установлено:,версию и иконку ОК»

Server OS: **Linux**

Web server: **Apache/2.4.58 (Unix)** ✓

PHP ver. > 8.2: **Обновите версию PHP** ✗

cURL Module: **Установлено: 7.4.33** ✓

Folder Permissions: **0644 - /demo недоступна для записи** ✗

Более подробную информацию о необходимых модулях можно найти на [странице требований](#)

Невозможно продолжить. Исправьте ошибки и [Обновите страницу](#)

Файл server_check.php

Откроем в блокноте созданный ранее в директории /ucms/library/install/ файл server_check.php и запишем в него код из файла test_4.php, предварительно, убрав лишнее, а именно:

- комментарий <!-- test_4.php -->

Добавим в начало файла следующий код PHP:

server_check.php

```
<?php
include "tpl/tpl_install_header.php";
/* Подключем файл cons.php из директории includes*/
include "../includes/cons.php";
/* Объявим в переменной $file_config путь к файлу config.php
для файла ./ucms/library/install/server_check.php
и проверим его наличие */
$file_config = FOLDER . '/includes/config.php';
/* Если файл config.php в директории /includes существует,
приложение переведет на страницу выбора конфигурации
./ucms/library/install/database_options.php, которая пока у нас не создана*/
if (file_exists($file_config)) {
    /* Вызов header, с задержкой 5 сек перенаправит на страницу
    ./ucms/library/install/database_options.php */
    header('Refresh: 5; URL = database_options.php');
    echo "Обнаружена установленная версия приложения!";
    echo "Можно установить дополнительную конфигурацию приложения!";
    exit();
}
?>
```

- **include "tpl/tpl_install_header.php";** подключаем файл заголовка нашего окна



Пимечание:

Файл **tpl_install_header.php** в директории **/tpl** будет создан позднее в главе [8.7. Файл install.css](#) и сейчас подключается, чтобы в будущем не возвращаться к этой главе.

- **include "../includes/cons.php";** подключем файл с константами **cons.php** из директории **includes**
- **\$file_config = FOLDER . '/includes/config.php';** задаем переменной **\$file_config** в значение файл **config.php** в директории **includes**
- **header('Refresh: 5; URL = database_options.php');** с задержкой 5 сек перенаправляем пользователя на страницу выбора установки конфигурации **database_options.php**

Проверка: **ЕСЛИ** файл **\$file_config** тогда вызов header, с задержкой 5 сек перенаправит на

страницу `./ucms/library/install/database_options.php` с выводим сообщений: Обнаружена установленная версия приложения!

Можно установить дополнительную конфигурацию приложения! **ИНАЧЕ** будет выведена таблица проверки сервера.

Далее для необходимых нам модулей по шаблону кода из файла `test_4.php`, прописываем логику проверки в таблице, заменив путь к проверяемой директории с **/demo** на **.././includes**. Модули для проверки могут отличаться, в зависимости от цели создаваемого приложения, в нашем случае это:

- **Bzip2 Function** - используются для прозрачного чтения и записи сжатых файлов bzip2 (.bz2).
- **cURL Module** - позволяет подключаться и взаимодействовать со многими различными типами серверов с помощью многих различных типов протоколов (http, https, ftp, gopher, telnet, dict, file и ldap).
- **GD Library** - позволяет использовать функции изображений, включая создание и обработку файлов изображений в различных форматах, включая GIF , PNG , JPEG , WBMP и XPM.
- **DOM Extension** - позволяет выполнять операции с документами XML и HTML через API DOM с PHP.
- **LDAP Protocol** - облегченный протокол доступа к каталогам, который используется для доступа к «серверам каталогов».
- **MySQLi Extension** - позволяет получить доступ к функциональным возможностям MySQL 4.1 и выше.
- **OpenSSL Extension** - используются для симметричного и асимметричного шифрования и дешифрования, PBKDF2, PKCS7, PKCS12, X509 и других криптоопераций.
- **PDO Extension** - определяет легкий, последовательный интерфейс для доступа к базам данных в PHP.
- **PDO_SQLITE Driver** - драйвер, реализующий интерфейс PHP Data Objects (PDO) для обеспечения доступа к базам данных SQLite 3.
- **SimpleXML Extension** - предоставляет очень простой и удобный набор инструментов для преобразования XML в объект, который можно обрабатывать с помощью обычных селекторов свойств и итераторов массивов.
- **SQLite3 Module** - поддержка баз данных SQLite версии 3.
- **Zip Extension** - позволяет прозрачно читать или записывать сжатые ZIP-архивы и файлы внутри них.
- **Zlib Module** - позволяет прозрачно читать и записывать сжатые gzip (.gz) файлы с помощью версий большинства функций файловой системы , которые работают с файлами, сжатыми gzip

В конец нашего файла добавим следующий код «Прогресс-бара», чтобы пользователь знал, где он в данный момент находится.

```
<?php
<div class="progressbar">
  <span style="width: 40%"></span>
</div>
```



Пимечание:

Код приведенный выше, это всего лишь обертка блока «Погресс-бара», который будет написан на чистом CSS и пока соответственно мы его не видим. Позже будут подключены стили ранее созданного (пока пустого) файла [install.css](#) в директории **css** и «Погресс-бар» отобразиться.

И в заключение добавим «подвал» нашего окна

- **include "tpl/tpl_install_footer.php";** подключаем файл «подвала» нашего окна



Пимечание:

Файл **tpl_install_footer.php** в директории **/tpl** будет создан позднее в главе 8.7. Файл [install.css](#) и сейчас подключается, чтобы в будущем не возвращаться к этой главе.

Оформив правки и собрав воедино все описанное в данной главе записываем в файл **server_check.php** готовый код

[server_check.php](#)

```
<?php
include "tpl/tpl_install_header.php";
/* Подключем файл cons.php из директории includes*/
include "../../includes/cons.php";
/* Объявим в переменной $file_config путь к файлу config.php
для файла ./ucms/library/install/server_check.php
и проверим его наличие */
$file_config = FOLDER . '/includes/config.php';
/* Если файл config.php в директории /includes существует,
приложение переведет на страницу выбора конфигурации
./ucms/library/install/database_options.php, которая пока у нас не создана*/
if (file_exists($file_config)) {
    /* Вызов header, с задержкой 5 сек перенаправит на страницу
    ./ucms/library/install/database_options.php */
    header('Refresh: 5; URL = database_options.php');
    echo "Обнаружена установленная версия приложения!";
    echo "Можно установить дополнительную конфигурацию приложения!";
    exit();
}
?>
<table>
    <tr>
        <td>
            Server OS:
        </td>
        <td>
            <span class="table_block_install"><b>
                <?php
                /* Выводим имя операционной системы сервера */
                echo "" . PHP_OS ;
```

```
        ?></b>
    </span>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>
        Web server:
    </td>
    <td>
        <span class="table_block_install"><b>
            <?php
                /* Выводим версию веб-сервера Apache */
                echo $_SERVER['SERVER_SOFTWARE'];
                echo '';
            ?></b>
        </span>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        PHP ver. > 8.2
    </td>
    <td>
        <span class="table_block_install"><b>
            <?php
                /* Выводим версию установленного PHP */
                /* Проверим, что версия установленного PHP не ниже 8.2 */
                if (version_compare(PHP_VERSION, '8.2.0') >= 0) {
                    echo 'Версия PHP: ' . PHP_VERSION . '';
                    /* Иначе выводим просьбу обновить PHP*/
                } else {
                    echo 'Обновите версию PHP ' . '';
                    /* Присвоим переменной $install_error значение true */
                    /* т.е. ошибка установки - истина */
                    $install_error = true;
                }
            ?></b>
        </span>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        cURL Module:
    </td>
    <td>
```

```

<span class="table_block_install"><b>
<?php
/* Проверим включен ли модуль  pgsql Module,
SimpleXML Module, PDO bz2 zlib sqlite3 zip mysqli*/
$extensions = get_loaded_extensions();
if (!in_array('curl', $extensions)) {
    /* Когда cURL Module у нас выключен,
выводиться сообщение о невозможности продолжить,
появляется ссылка кнопка на эту же страницу "Обновить"*/
    echo "Включите cURL Module:";
    echo '';
    /* Присвоим переменной $install_error значение true */
    /* т.е. ошибка установки - истина */
    $install_error = true;
}
else {
    echo 'Установлено: ' . phpversion('curl');
    echo '';
}
?></b>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
GD Library:
</td>
<td>
<span class="table_block_install"><b>
<?php
/* Проверим включен ли модуль  GD Library*/
$extensions = get_loaded_extensions();
if (!in_array('gd', $extensions)) {
    /* Когда GD Library Module у нас выключен,
выводиться сообщение о невозможности продолжить,
появляется ссылка кнопка на эту же страницу "Обновить"*/
    echo "Включите GD Library Module:";
    echo '';
    /* Присвоим переменной $install_error значение true */
    /* т.е. ошибка установки - истина */
    $install_error = true;
}
else {
    echo 'Установлено: ' . phpversion('gd');
    echo '';
}
?></b>

```

```
        </span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        SQLite3 Module:
      </td>
      <td>
        <span class="table_block_install"><b>
          <?php
            /* Проверим включен ли модуль  sqlite3*/
            $extensions = get_loaded_extensions();
            if (!in_array('sqlite3', $extensions)) {
              /* Когда sqlite3 Module у нас выключен,
                выводиться сообщение о невозможности продолжить,
                появляется ссылка кнопка на эту же страницу "Обновить"*/
              echo 'Включите sqlite3 Module' . '';

              /* Присвоим переменной $install_error значение true */
              /* т.е. ошибка установки - истина */
              $install_error = true;
            }
            else {
              echo 'Установлено:' . phpversion('sqlite3');
              echo '';
            }
          ?></b>
        </span>
      </td>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        Zip Extension
      </td>
      <td>
        <span class="table_block_install"><b>
          <?php
            /* Проверим включен ли модуль  ZipArchive*/
            $extensions = get_loaded_extensions();
            if (!in_array('zip', $extensions)) {
              /* Когда Zip Extension у нас выключен,
                выводиться сообщение о невозможности продолжить,
                появляется ссылка кнопка на эту же страницу "Обновить"*/
              echo 'Включите Zip Extension' . '';

              /* Присвоим переменной $install_error значение true */
              /* т.е. ошибка установки - истина */
```

```

        $install_error = true;
    }
    else {
        echo 'Установлено: ' . phpversion('zip');
        echo '';
    }
    ?></b>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>
        PDO Extension
    </td>
    <td>
        <span class="table_block_install"><b>
        <?php
        /* Проверим включен ли PDO Extension*/
        $extensions = get_loaded_extensions();
        if (!in_array('PDO', $extensions)) {
            /* Когда PDO Module у нас выключен,
            выводиться сообщение о невозможности продолжить,
            появляется ссылка кнопка на эту же страницу "Обновить"*/
            echo 'Включите PDO Extension' . '';

            /* Присвоим переменной $install_error значение true */
            /* т.е. ошибка установки - истина */
            $install_error = true;
        }
        else {
            echo 'Установлено: ' . phpversion('PDO');
            echo '';
        }
        ?></b>
        </span>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        SimpleXML Extension:
    </td>
    <td>
        <span class="table_block_install"><b>
        <?php
        /* Проверим включен ли модуль SimpleXML Extension*/
        $extensions = get_loaded_extensions();
        if (!in_array('SimpleXML', $extensions)) {
            /* Когда SimpleXML Extension у нас выключен,

```

```
        выводиться сообщение о невозможности продолжить,  
        появляется ссылка кнопка на эту же страницу "Обновить"*/  
        echo 'Включите SimpleXML Extension' . '';  
        /* Присвоим переменной $install_error значение true */  
        /* т.е. ошибка установки - истина */  
        $install_error = true;  
    }  
    else {  
        echo 'Установлено: ' . phpversion('SimpleXML');  
        echo '';  
    }  
    ?></b>  
    </span>  
    </td>  
    </tr>  
    <tr>  
        <td>  
            Bzip2 Function:  
        </td>  
        <td>  
            <span class="table_block_install"><b>  
            <?php  
            /* Проверим включен ли модуль Bzip2 Function*/  
            $extensions = get_loaded_extensions();  
            if (!in_array('bz2', $extensions)) {  
                /* Когда Bzip2 Function у нас выключен,  
                выводиться сообщение о невозможности продолжить,  
                появляется ссылка кнопка на эту же страницу "Обновить"*/  
                echo 'Включите Bzip2 Function' . '';  
                /* Присвоим переменной $install_error значение true */  
                /* т.е. ошибка установки - истина */  
                $install_error = true;  
            }  
            else {  
                echo 'Установлено: ' . phpversion('bz2');  
                echo '';  
            }  
            ?></b>  
            </span>  
        </td>  
    </tr>  
    <tr>  
        <td>  
            Zlib Module:
```

```

</td>
<td>
  <span class="table_block_install"><b>
    <?php
      /* Проверим включен ли модуль  Zlib Module*/
      $extensions = get_loaded_extensions();
      if (!in_array('zlib', $extensions)) {
        /* Когда Zlib Module у нас выключен,
        выводиться сообщение о невозможности продолжить,
        появляется ссылка кнопка на эту же страницу "Обновить"*/
        echo 'Включите Zlib Module' . '';

        /* Присвоим переменной $install_error значение true */
        /* т.е. ошибка установки - истина */
        $install_error = true;
      }
      else {
        echo 'Установлено:' . phpversion('zlib');
        echo '';
      }
    ?></b>
  </span>
</td>
</tr>
<tr>
  <td>
    MySQLi Extension:
  </td>
  <td>
    <span class="table_block_install"><b>
      <?php
        /* Проверим включен ли MySQLi Extension*/
        $extensions = get_loaded_extensions();
        if (!in_array('mysqli', $extensions)) {
          /* Когда MySQLi Extension у нас выключен,
          выводиться сообщение о невозможности продолжить,
          появляется ссылка кнопка на эту же страницу "Обновить"*/
          echo 'Включите MySQLi Extension' . '';

          /* Присвоим переменной $install_error значение true */
          /* т.е. ошибка установки - истина */
          $install_error = true;
        }
        else {
          echo 'Установлено:' . phpversion('mysqli');
          echo '';
        }
      }
    </b>
  </span>
</td>
</tr>

```

```
        ?></b>
      </span>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      PDO_SQLITE Driver:
    </td>
    <td>
      <span class="table_block_install"><b>
        <?php
          /* Проверим включен ли PDO_SQLITE Driver*/
          $extensions = get_loaded_extensions();
          if (!in_array('pdo_sqlite', $extensions)) {
            /* Когда PDO_SQLITE Driver у нас выключен,
            выводиться сообщение о невозможности продолжить,
            появляется ссылка кнопка на эту же страницу "Обновить"*/
            echo 'Включите PDO_SQLITE Driver' . '';

            /* Присвоим переменной $install_error значение true */
            /* т.е. ошибка установки - истина */
            $install_error = true;
          }
          else {
            echo 'Установлено: ' . phpversion('pdo_sqlite');
            echo '';
          }
        ?></b>
      </span>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      LDAP Protocol:
    </td>
    <td>
      <span class="table_block_install"><b>
        <?php
          /* Проверим включен ли LDAP Protocol*/
          $extensions = get_loaded_extensions();
          if (!in_array('ldap', $extensions)) {
            /* Когда LDAP Protocol у нас выключен,
            выводиться сообщение о невозможности продолжить,
            появляется ссылка кнопка на эту же страницу "Обновить"*/
            echo 'Включите LDAP Protocol' . '';

            /* Присвоим переменной $install_error значение true */
```

```

        /* т.е. ошибка установки - истина */
        $install_error = true;
    }
    else {
        echo 'Установлено: ' . phpversion('ldap');
        echo '';
    }
    ?></b>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
    <td>
        OpenSSL Extension:
    </td>
    <td>
        <span class="table_block_install"><b>
            <?php
                /* Проверим включен ли OpenSSL Extension */
                $extensions = get_loaded_extensions();
                if (!in_array('openssl', $extensions)) {
                    /* Когда OpenSSL Extension у нас выключен,
                    выводиться сообщение о невозможности продолжить,
                    появляется ссылка кнопка на эту же страницу "Обновить"*/
                    echo 'Включите OpenSSL Extension' . '';

                    /* Присвоим переменной $install_error значение true */
                    /* т.е. ошибка установки - истина */
                    $install_error = true;
                }
                else {
                    echo 'Установлено: ' . phpversion('openssl');
                    echo '';
                }
            ?></b>
        </span>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>
        Folder Permissions:
    </td>
    <td>
        <span class="table_block_install"><b>
            <?php
                /* Проверим разрешения для папок */
                $dir_includes = substr(sprintf('%o',
fileperms('../..../includes')), -4);

```

```
        if ($dir_includes == '0775') {
            echo '/includes доступна для записи';
            echo '';
        } else {
            echo '/includes недоступна для записи' . '';


            /* Присвоим переменной $install_error значение true */
            /* т.е. ошибка установки - истина */
            $install_error = true;
        }
    ?></b>
</span>
</td>
</tr>
</table>
<?php
// Если переменная $install_error хотя бы раз приняла
// значение true, то выведем сообщение
// Более подробную информацию о необходимых модулях можно найти на странице
// требований.
// Невозможно продолжить. Исправьте ошибки и попробуйте еще раз. Обновить
if ($install_error == true) {
    echo 'Более подробную информацию о необходимых модулях можно найти на ' . '<a
href="./module_help.php" target="_blank">странице требований</a>';
    echo '<p style="color: red"> Невозможно продолжить. Исправьте ошибки и ' .
    '<a href="./server_check.php"> Обновите страницу</a>' . '</p>' . '<br/>';
} else {
    /* Если значение переменной $install_error значение не равно true */
    /* тогда выведем кнопку Продолжить */
    echo '    <div class = "install_button">
    <form action="options.php">
    <input type="submit" value="Продолжить" name="button">
    </form>
    </div>';
}
?>

<div class="progressbar">
    <span style="width: 40%"></span>
</div>
<?php
include "tpl/tpl_install_footer.php";
?>
```

Создадим в директории /ucms/library/install новый каталог для картинок и назовем его, к примеру - img, в нем мы будем хранить файлы иконок нашего установщика. Поместим в директорию /img файлы иконок OK, ERROR и Refresh.

- ✓
- ✗
- ↺

Переместим файл **config.php** в директорию **demo**. И откроем файл **server_check.php** в браузере

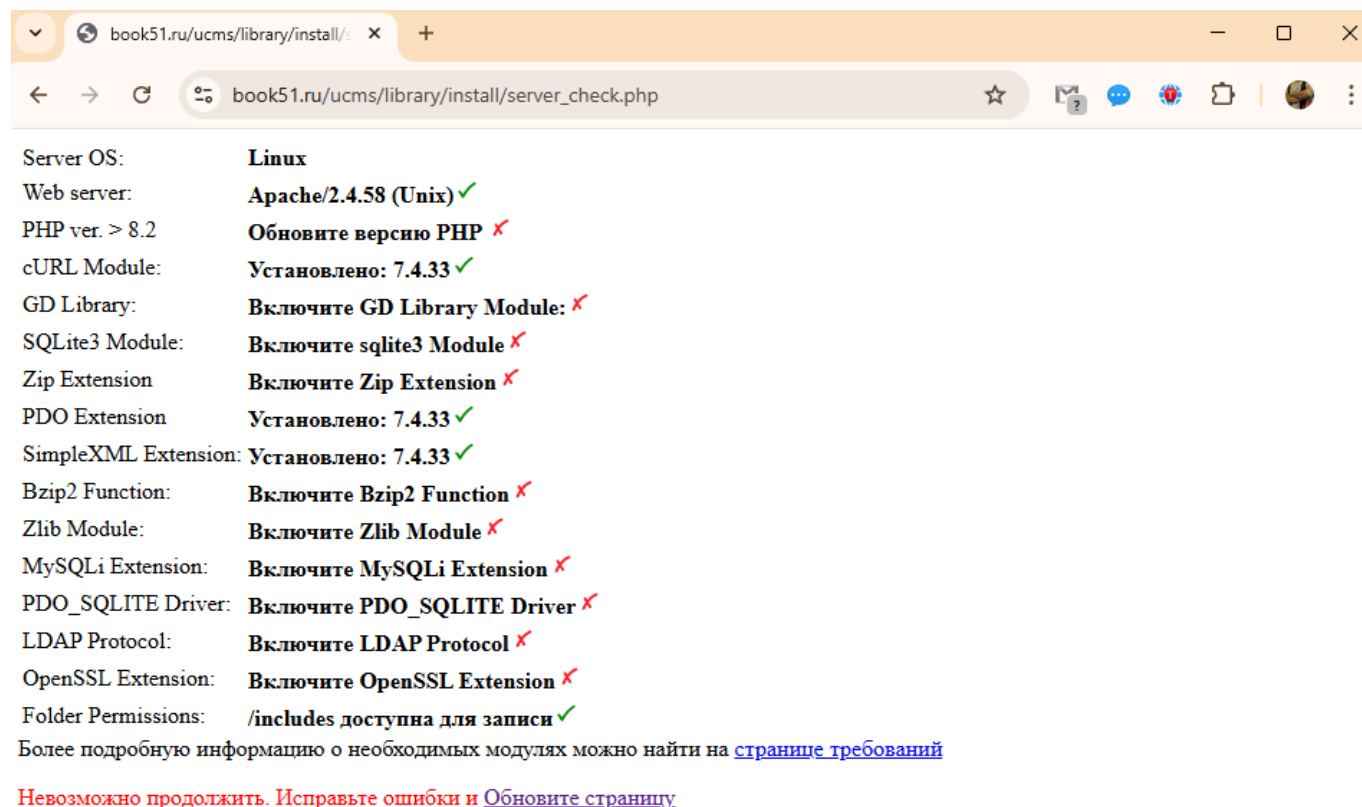

Server OS: Linux

Web server: Apache/2.4.58 (Unix) ✓

PHP ver. > 8.2: Обновите версию PHP ✗

cURL Module: Установлено: 7.4.33 ✓

GD Library: Включите GD Library Module: ✗

SQLite3 Module: Включите sqlite3 Module ✗

Zip Extension: Включите Zip Extension ✗

PDO Extension: Установлено: 7.4.33 ✓

SimpleXML Extension: Установлено: 7.4.33 ✓

Bzip2 Function: Включите Bzip2 Function ✗

Zlib Module: Включите Zlib Module ✗

MySQLi Extension: Включите MySQLi Extension ✗

PDO_SQLITE Driver: Включите PDO_SQLITE Driver ✗

LDAP Protocol: Включите LDAP Protocol ✗


OpenSSL Extension: Включите OpenSSL Extension ✗

Folder Permissions: /includes доступна для записи ✓

Более подробную информацию о необходимых модулях можно найти на [странице требований](#)

Невозможно продолжить. Исправьте ошибки и [Обновите страницу](#)

При нажатии на ссылку «Обновите страницу» у нас обновиться страница в этом же окне, а при нажатии на ссылку «странице требований» откроется страница файла `module_help.php` в новом окне (за это отвечает **target="_blank"**), которая будет создана нами в следующей главе 8.6. [Файл module_help.php](#)

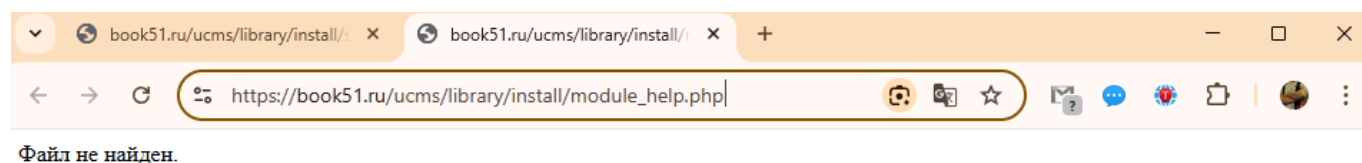

Файл не найден.

Обновим PHP до версии ⇒ 8.2 на нашем сервере и установим (включим) недостающие модули и библиотеки, и нажмем ссылку «Обновите страницу»

book51.ru/ucms/library/install/

book51.ru/ucms/library/install/server_check.php

Server OS:	Linux
Web server:	Apache/2.4.58 (Unix) ✓
PHP ver. > 8.2	Версия PHP: 8.2.21 ✓
cURL Module:	Установлено: 8.2.21 ✓
GD Library:	Установлено: 8.2.21 ✓
SQLite3 Module:	Установлено: 8.2.21 ✓
Zip Extension	Установлено: 1.21.1 ✓
PDO Extension	Установлено: 8.2.21 ✓
SimpleXML Extension:	Установлено: 8.2.21 ✓
Bzip2 Function:	Установлено: 8.2.21 ✓
Zlib Module:	Установлено: 8.2.21 ✓
MySQLi Extension:	Установлено: 8.2.21 ✓
PDO_SQLITE Driver:	Установлено: 8.2.21 ✓
LDAP Protocol:	Установлено: 8.2.21 ✓
OpenSSL Extension:	Установлено: 8.2.21 ✓
Folder Permissions:	/includes доступна для записи ✓

Продолжить

Переместим назад файл **config.php** из директории **demo**. И откроем файл **server_check.php** в браузере

book51.ru/ucms/library/install/

book51.ru/ucms/library/install/server_check.php

Обнаружена установленная версия приложения! Можно установить дополнительную конфигурацию приложения!

И через 5 сек нас перенаправит на следующее окно файла создания пользователя базы данных, который будет создан позднее.

book51.ru/ucms/library/install/

book51.ru/ucms/library/install/server_check.php

Обнаружена установленная версия приложения! Можно установить дополнительную конфигурацию приложения!

← 8.4. Файл lang_and_time_zone.php 8.6. module_help.php →

From:
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:creating_file_server_check&rev=1770288097

Last update: 2026/02/05 13:41

