

## 8.7. Файл install.php

Файл install.php будет являться главным файлом установщика нашего приложения. В этот файл уже будут подключаться другие файлы и стили.

### Файл test\_5.php

В директорию **test** добавим новый тестовый файл test\_5.php и записываем в него следующий код:

test\_5.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Установка UCMS Demo</title>
<!-- Начало стилей установщика, мы не выносим стили в отдельный файл, т.к.
 эти стили нужны только в этом файле. После установки приложения эта папка
 будет удалена. -->
<style type="text/css">
.block_install {
width: 700px; /* Ширина содержимого в рамке */

position: absolute; /* Абсолютное позиционирование */
left: 0; /* Положение от левого края */
right: 0; /* Положение от правого края */
margin: auto; /* Отступы вокруг элемента */

}
.block_window_install{
border: 2px #808080 solid; /* Параметры рамки: ширина, цвет, сплошная
граница */
background: #e3ffec; /* Цвет фона */
border-radius: 5px; /* закругленные края рамки */
padding: 10px; /* со всех сторон отступ 10px */
box-shadow: 0 15px 25px -4px rgba(0, 0, 0, 0.5); /* тень вокруг
элемента */
}
.block_install_name {
font-size: 18px; /* Размер текста */
font-style: italic; /* Наклонный текст */
font-weight: 700; /* Жирный текст */
color: #808080; /* Цвет текста */
}
.footer_install {
```


```
text-align: center; /* Раположение текста по центру */
font-size: 14px; /* Размер текста */
font-style: italic; /* Наклонный текст */
font-weight: 700; /* Жирный текст */
color: #808080; /* Цвет текста */
}
.table_block_install{
padding: 0px 0px 0px 300px;      /* отступ блока вправо*/
}
</style>
<!-- Конец стилей установщика --&gt;
&lt;/head&gt;
&lt;body&gt;
<!-- Начало блока рамки установщика --&gt;
&lt;div class="block_install"&gt;
&lt;div class="block_window_install"&gt;
<!-- Начало блока названия программы --&gt;
&lt;div class="block_install_name"&gt;
Установка UCMS Demo
&lt;/div&gt;
<!-- Конец блока названия программы --&gt;
<!-- Начало блока вставки файлов программы --&gt;
&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;
&lt;td&gt;
PHP-версия
&lt;/td&gt;
&lt;td&gt;
<span class="table_block_install"><b>8.2.21</b>-OK</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Apache web server
</td>
<td>
<b>Apache/2.4.58 (Unix)</b>- OK</span>
</td>
</tr>
</table>
<!-- Конец блока вставки файлов программы --&gt;
&lt;p class="hint"&gt;
Более подробную информацию о необходимых модулях можно найти на
&lt;a href="https://github.com/UniversalCMS-CE/" target="_blank"&gt;странице требований.&lt;/a&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;</pre>
```

```

Невозможно продолжить . Исправьте ошибки и попробуйте еще раз .
<!-- Кнопка обновления страницы , переход на саму себя -->
<a href=".install.php">Обновить</a>
</p>
</div>
<!-- Начало нижнего колонтитула -->
<div class="footer_install">
    <p>
        Author:
        <a href="mailto:PolskiyVN@gmail.com"> VladPolskiy</a>
    <div>
        © 2024-2025
        <a href="https://UniversalCMS-ce.ovh/" target="_blank">
            UniversalCMS CE </a>
        – Ver: 1.2.10
    </p>
    </div>
    <!-- Конец нижнего колонтитула -->
    </div>
    <!-- Конец блока рамки установщика -->
</body>
</html>

```

Отобразим файл test\_5.php в веб - браузере

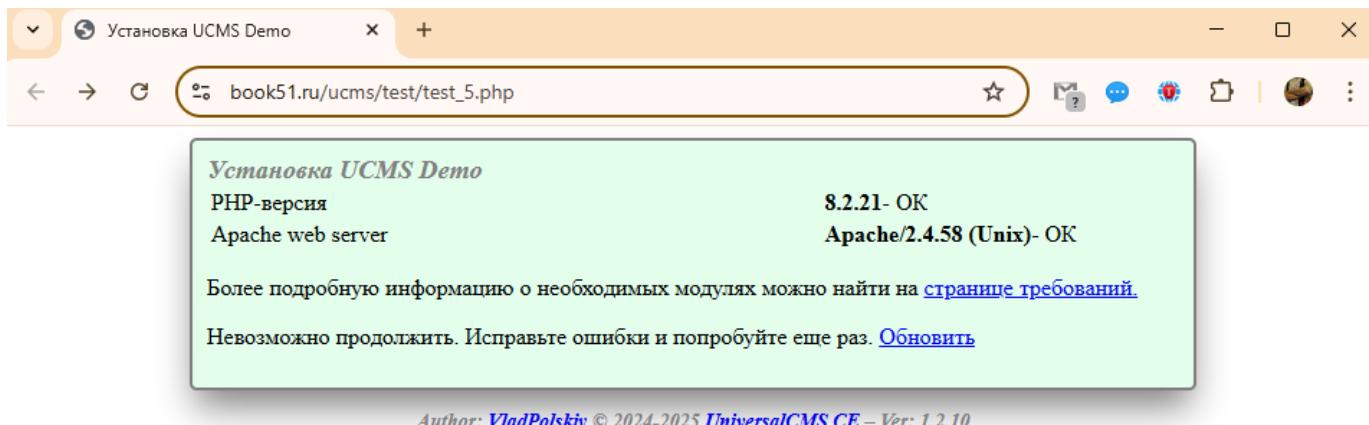

В данном примере мы разработали шаблон страницы **установщика**, написанный с помощью языка разметки HTML и стилей CSS. В нем прописан код, разобранный в придающих главах. При желании ознакомиться с версткой сайта предгается прочитать краткое руководство по [Адаптивной вёрстке сайта \(теория и практика\)](#)

Наше же приложение будет разделено на 3 части и будет иметь:

1. «Верхний колонтитул (голова)» файл tpl\_install\_header.php
2. «Окно» где будут выводиться данные из других файлов.
3. «Нижний колонтитул (подвал)» файл tpl\_install\_footer.php

## tpl директория и шаблоны

Создадим в директории **./ucms/library/install/** вложенную директорию **/tpl/** для наших шаблонов, а так-же два файла **tpl\_install\_header.php** и **tpl\_install\_footer.php** в новой директории.

В файл **tpl\_install\_header.php** вынесем из файла **test\_5.php** код от начала страницы до конца комментария

**<!-- Начало блока вставки файлов программы -->**

[tpl\\_install\\_header.php](#)

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Установка UCMS Demo</title>
<!-- Начало стилей установщика , мы не выносим стили в отдельный файл , т .к .
 эти стили нужны только в этом файле . После установки приложения эта папка
 будет удалена. -->
<style type="text/css">
.block_install {
width: 700px; /* Ширина содержимого в рамке */

position: absolute; /* Абсолютное позиционирование */
left: 0; /* Положение от левого края */
right: 0; /* Положение от правого края */
margin: auto; /* Отступы вокруг элемента */

}
.block_window_install{
border: 2px #808080 solid; /* Параметры рамки: ширина, цвет, сплошная
граница */
background: #e3ffec; /* Цвет фона */
border-radius: 5px; /* закругленные края рамки */
padding: 10px; /* со всех сторон отступ 10px */
box-shadow: 0 15px 25px -4px rgba(0, 0, 0, 0.5); /* тень вокруг
элемента */
}
.block_install_name {
font-size: 18px; /* Размер текста */
font-style: italic; /* Наклонный текст */
font-weight: 700; /* Жирный текст */
color: #808080; /* Цвет текста */
}
.footer_install {
text-align: center; /* Раположение текста по центру */
font-size: 14px; /* Размер текста */
font-style: italic; /* Наклонный текст */
font-weight: 700; /* Жирный текст */
```

```

        color: #808080; /* Цвет текста */
    }
    .table_block_install{
        padding: 0px 0px 0px 300px;      /* отступ блока вправо*/
    }

```

</style>

<!-- Конец стилей установщика -->

</head>

<body>

<!-- Начало блока рамки установщика -->

<div class="block\_install">

<div class="block\_window\_install">

<!-- Начало блока названия программы -->

<div class="block\_install\_name">

Установка UCMS Demo

</div>

<!-- Конец блока названия программы -->

<!-- Начало блока вставки файлов программы -->

В файл **tpl\_install\_footer.php** вынесем из файла **test\_5.php** код от комментария  
**<!-- Начало нижнего колонтитула -->** до конца страницы

[tpl\\_install\\_footer.php](#)

```

<!-- Конец блока вставки файлов программы -->

</div>
<!-- Начало нижнего колонтитула -->
<div class="footer_install">
    <p>
        Author:
        <a href="mailto:PolskiyVN@gmail.com"> VladPolskiy</a>
    <!-- 2024-2025
        <a href="https://UniversalCMS-ce.ovh/" target="_blank">
    UniversalCMS CE </a>
        – Ver: 1.2.10
    </p>
</div>
<!-- Конец нижнего колонтитула -->
</div>
<!-- Конец блока рамки установщика -->

```

</body>

</html>

</html>

## Файл install.php


Открываем наш ранее созданный файл **install.php** и записываем в него три строчки кода PHP.

[install.php](#)

```
<?php include "tpl/tpl_install_header.php"; ?>  
  
<?php include "lang_and_time_zone.php"; ?>  
  
<?php include "tpl/tpl_install_footer.php"; ?>
```

Данный код мы рассматривали ранее и нет необходимости повторяться. Функция **include** подключает данные из трех файлов по очереди. Вторым по очереди идет ранее созданный в главе [8.4. Файл lang\\_and\\_time\\_zone.php](#) - файл выбора языка и часовой зоны .

Откроем в браузере Файл **install.php**

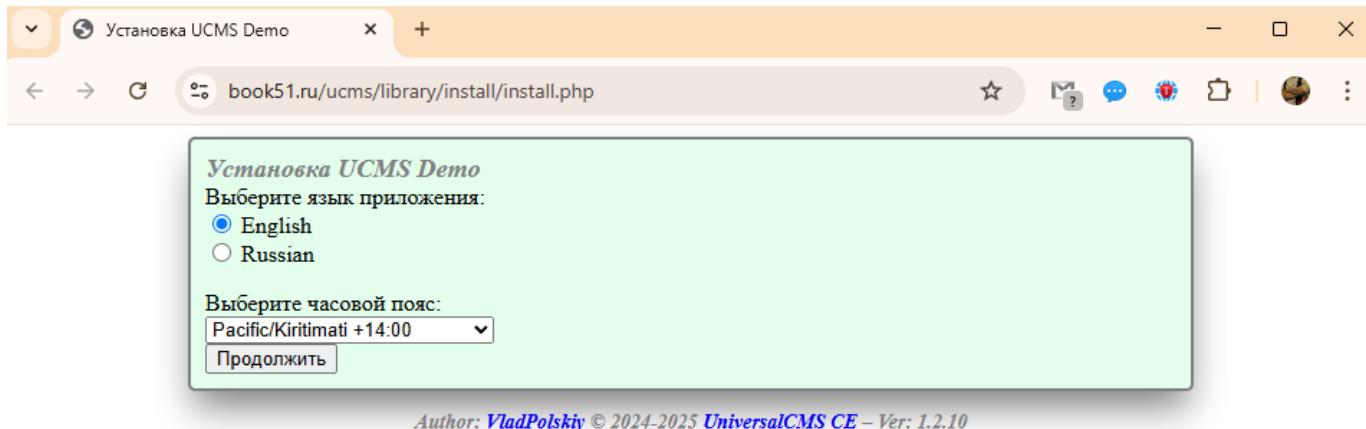

Мы видим, что файлы **tpl\_install\_header.php** и **tpl\_install\_footer.php** создали обертку для нашего **lang\_and\_time\_zone.php** файла.

Из файла **tpl\_install\_header.php** удалим файлы стилей и подключим внешний файл стилей. Файл **install.css** установщика в директории **/css/**. Наши стиль окна исчезнет, и будет заново создан в главе [8.8. Файл install.css](#)

[tpl\\_install\\_header.php](#)

```
<!DOCTYPE html>  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
  <head>  
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />  
    <title>Установка UCMS CE</title>  
    <!-- Начало стилей установщика, выносим стили в отдельный файл  
         install.css, который находится в директории css -->  
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/install.css">
```

```
<!-- Конец стилей установщика -->
</head>
<body>
    <!-- Начало блока рамки установщика -->
    <div class="block_install">
        <div class="block_window_install">
            <!-- Начало блока названия программы -->
            <div class="block_install_name">
                Установка UCMS Demo
            </div>
            <!-- Конец блока названия программы -->
            <!-- Начало блока вставки файлов программы -->
```

Установка UCMS CE

Выберите язык приложения:

English  
 Russian

Выберите часовой пояс:

Pacific/Kiritimati +14:00

[Продолжить](#)

Author: [VladPolskiy](#) © 2024-2025 [UniversalCMS CE](#) – Ver: 1.2.10

← 8.6. Файл module\_help.php 8.8. Файл install.css →

From:  
[https://wwoss.ru/ - worldwide open-source software](https://wwoss.ru/)



Permanent link:  
[https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:creating\\_install](https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:creating_install)

Last update: **2025/05/04 17:20**