
8.1. Создание директорий установщика


Директорию установщика можем расположить в любом удобном для нас месте, все равно она потом автоматически удалиться. Было бы правильнее расположить ее в корне приложения, но т.к. в начале мы указали место для нее в директории «users», то продолжим по намеченному плану. Создадим директории и файлы нашего приложения: В корневой директории **ucms** нашего приложения создадим:

- Директорию includes
- Директорию users
- Файл index.php
- Файл test.php

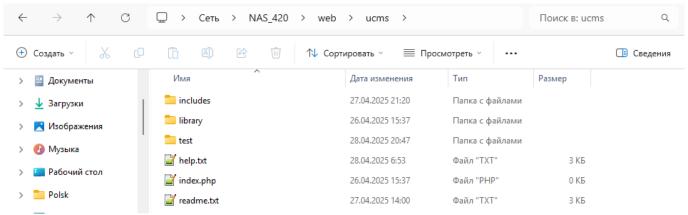


В директории **users** нашего приложения создадим:

• Вложенную директорию install

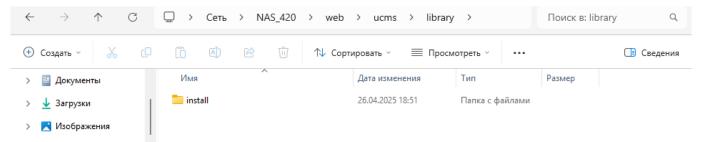


В директории install нашего приложения создадим:

- Файл account_settings.php в директории install
- Файл database options.php в директории install
- Файл installation_progress.php в директории install
- Файл options.php в директории install
- Файл setting.php в директории install
- Файл install.php в директории install
- Файл server_check.php в директории install

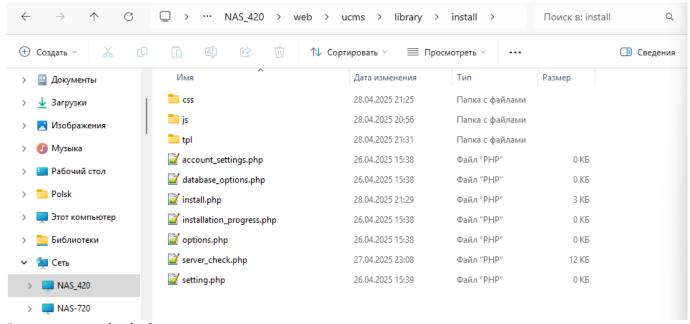

В директории **includes** нашего приложения создадим:

- Вложенную директорию **demo**
- Файл config.php в директории includes
- Файл cons.php в директории includes

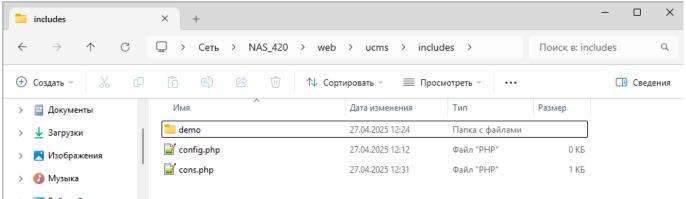

В этой Главе мы научимся создавать директории и файлы с последующим заполнением файлов данными средствами РНР, а пока нас вполне устроит создание файлов вручную, а созданное нами приложение в конечном виде, уже будет иметь все необходимые файлы и директории при распаковке скачанного архива.

← 8. Установщик приложения 8.2. Файл cons.php →



https://wwoss.ru/ Printed on 2025/11/04 23:05