Краткое содержание

4.7. Файл index.php часть 2

- Глава 4.0. Шаблон HTML и динамические страницы
  - 4.1. Шаблон HTML5
  - 4.2. Шаблон PHP и динамические страницы
  - 4.3. Файл sample.html
    - 4.3.1. Файл style.css
    - 4.3.2. Файл scripts.js
  - 4.4. Файл index.php часть 1
  - 4.5. Файл header.php
  - 4.6. Файл footer.php
  - 4.7. Файл index.php часть 2
    - 4.7.1. Файл home.php
    - 4.7.2. Файл about.php
    - 4.7.3. Файл contact.php
    - 4.7.4. Файл like.php
    - 4.7.5. Файл 404.php

Введение

$_GET в PHP — это встроенная суперглобальная переменная (ассоциативный массив), используемая для получения данных, переданных в скрипт через параметры URL-адреса (строку запроса). Данные передаются после знака вопроса **?** в формате ключ=значение (например, **page.php?id=10**), обеспечивая простой способ передачи информации между страницами.
Основные характеристики и примеры:

- Пример URL: **example.com/index.php?category=books&sort=price**.
- Пример PHP: **echo $_GET['category']**;
- Суперглобальность: Массив доступен в любом месте скрипта, включая функции и классы, без необходимости использовать **global**.
- Применение: Используется для поиска, фильтрации, пагинации и передачи неконфиденциальных данных.
- Безопасность: Данные видны в URL, поэтому не подходят для паролей. Всегда требуют очистки, так как могут содержать вредоносный код.
- Проверка: Рекомендуется проверять наличие данных перед использованием: **isset($_GET['id'])** или **$_GET['id'] ?? null**.

$_GET автоматически заполняется PHP при каждом запросе, если в URL присутствуют параметры.

Файл index.php

В верхней части добавим массив списока разрешенных к выводу страниц и переменную **$page** со значение массива страниц меню **'home', 'about' и 'contact'**? а так же **'like'**

index.php

```php
<?php
include 'pages/footer.php';
$allowed_pages = array('home', 'about', 'contact', 'like');
$page = $_GET['page'] ?? 'home'; // По умолчанию 'home'
?>
```

Тут должно быть все понятно, за исключение **'like'**, ссылку на неё, мы для примерана, расположим в блоке ссылок **<aside>**
В месте предпологаемого вывода контента, блок **<main>** разместим код

index.php

```php
<?php
// Получаем значение из URL: index.php?page=home
// Проверьте, находится ли запрошенная страница в списке разрешенных.
if (in_array($page, $allowed_pages)) {
// Безопасно подключить из директории pages/ внешний файл из массива
// ('home', 'about', 'contact', 'like') с расширением .php
include('pages/' . $page . '.php');
} else {
 // Обработать некорректный запрос страницы (страница не найдена).
    echo 'Искомая страница не найдена.';
    }
?>
```

Сохраним изменения в файле **index.php** и обновим страницу браузера с сылкой http://localhost в адресной строке.

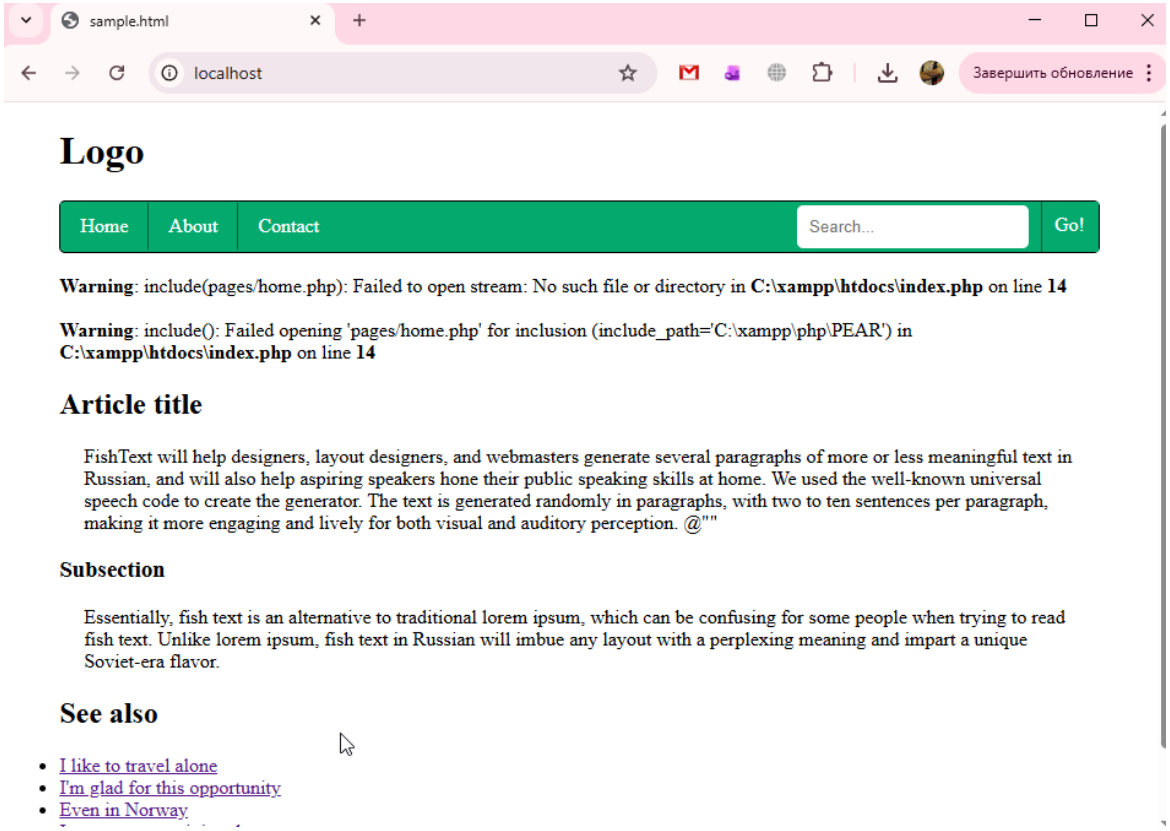

Мы получили предупреждение: **Warning: include(pages/home.php): Failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\index.php on line 14**, которое говорит нам о том, что при попытке **загрузить поток из файла pages/home.php произошла ошибка. Нет такого файла или каталога в строке 14** нашего кода.
Это в полной мере закономерно, так как в директории **/pages** файла **home.php не существует** и его мы создадим в следующем разделе данного руководства...

Дополнения и Файлы

см. также:

- Консорциум Всемирной паутины (W3C)
- Объявление языка в HTML

4.6. Файл footer.php 4.7.1 Файл home.php

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:demo:cms:ucms:sample_php_page_index_part_2

Last update: **2026/02/09 18:15**