# PHPmailer

## Отправка писем и файлов на почту

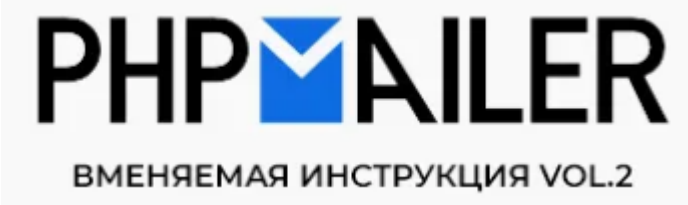


Эта инструкция добавлена на ваш сайт PHPMailer и сообщений с прикреплёнными файлами к вам на почту без перезагрузки страницы.

Здесь будут инструкции для более простых форм версии, без анимации и валидаций на чистом JavaScript . Навороченную версию (та, что на картинке) вы можете скачать по ссылке в конце статьи.

### Скачиваем PHPMailer

Переходим на сайт PHPMailer и скачиваем полную версию. Альтернативеая

ссылка

для загрузки.

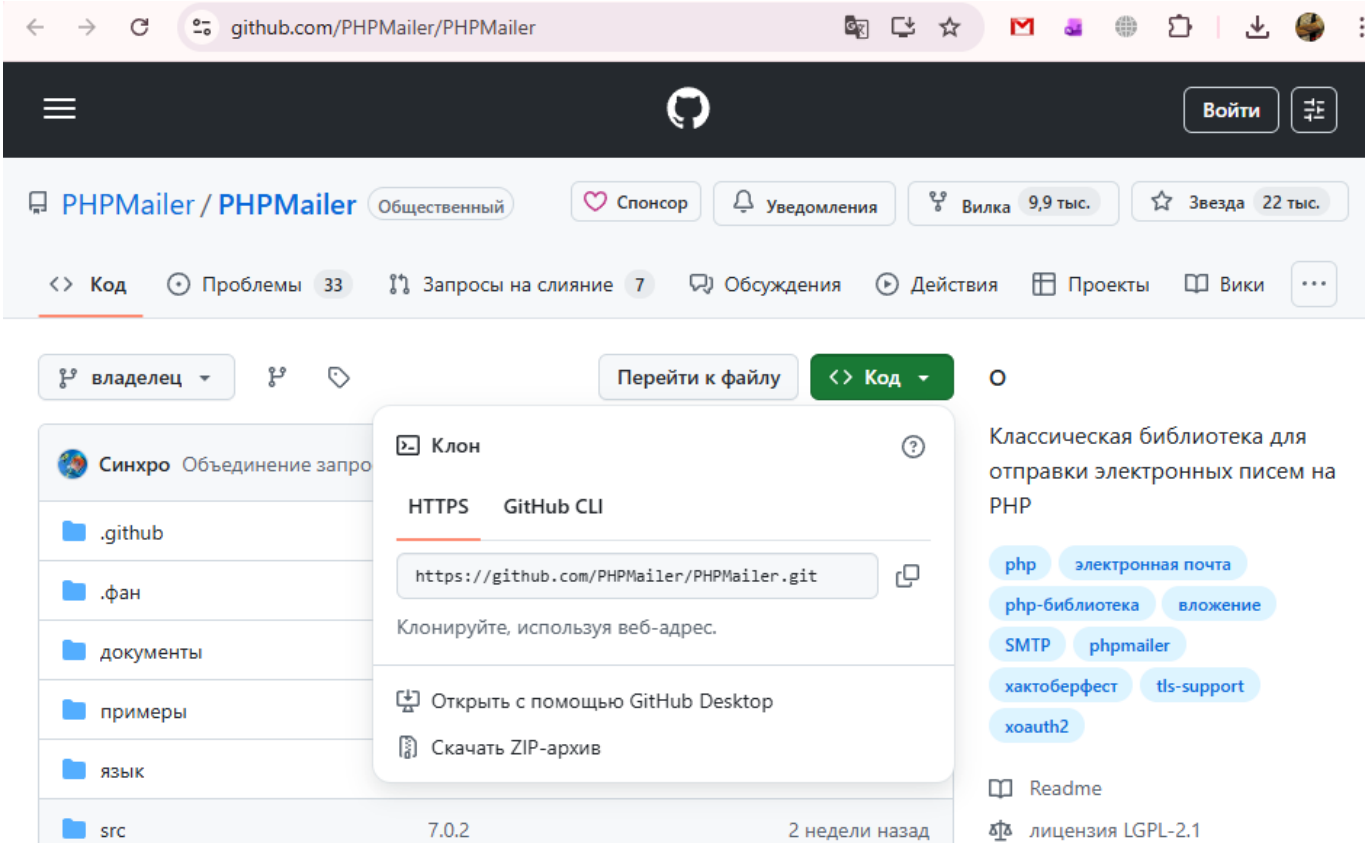


Во всем архиве нам нужны только 3 файла:

- PHPMailer\src\PHPMailer.php
- PHPMailer\src\SMTP.php
- PHPMailer\src\Exception.php

Все остальное, что хранится на Github — не нужно, можно удалить.

## Перемещаем файлы в проект

И теперь помещаем эти 3 файла в наш проект. Я создал специально для этих файлов файлы под названием phpmailer.

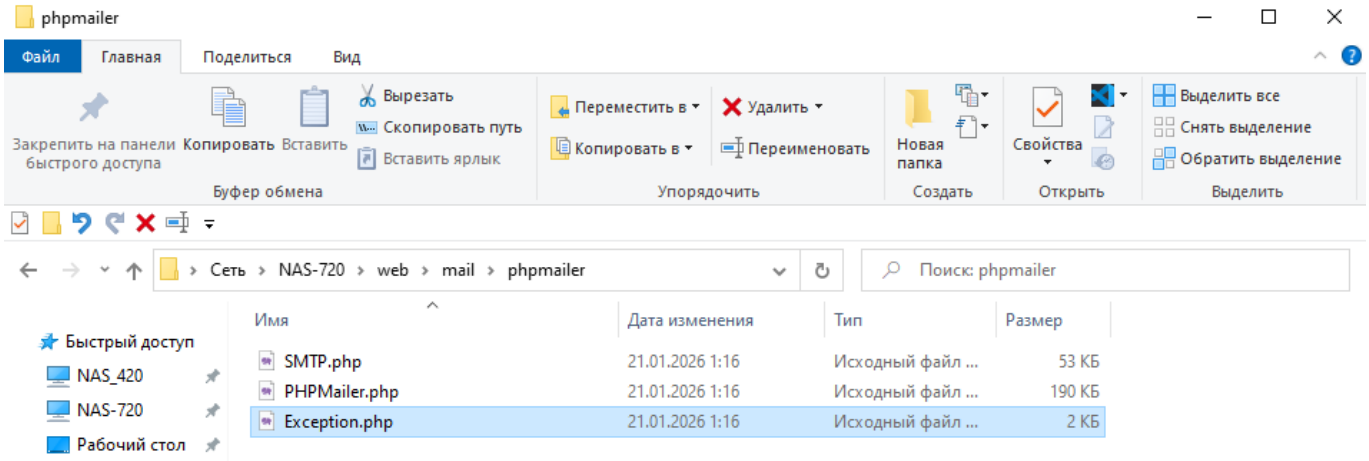


## Создаём конфигурацию файла

Создал файл send.php с таким изменением

send.php

```
<?php
// Файлы phpmailer
require  ' phpmailer/PHPMailer.php ' ;
require  ' phpmailer/SMTP.php ' ;
require  ' phpmailer/Exception.php ' ;

// Переменные, которые отправляют пользователю
$ name = $ _POST [ ' name ' ];
$ email = $ _POST [ ' email ' ];
$ text = $ _POST [ ' text ' ];
$ file = $ _FILES [ ' myfile ' ];

// Формирование самого письма
$ title = " Заголовок письма " ;
$ body = "
<h2>Новое письмо</h2>
<b>Имя:</b> $ имя <br>
<b>Почта:</b> $ электронная почта <br><br>
<b>Сообщение:</b><br> $ text
" ;

// Настройки PHPMailer
```

```
$ mail = new  PHPMailer \ PHPMailer \ PHPMailer ();
пытаться {
    $ mail- > isSMTP ();
    $ mail- > CharSet = " UTF-8 " ;
    $ mail- > SMTPAuth    = true ;
    //$mail->SMTPDebug = 2;
    $ mail- > Debugoutput = function ( $ str , $ level ) { $ GLOBALS [
' status ' ][] = $ str ;};

    // Настройки вашей почты
    $ mail -> Host        = ' smtp.yandex.ru ' ; //  SMTP-сервер вашей
службы
    $ mail -> Имя пользователя  = 'ваш_логин' ; // Вход на почту
    $ mail -> Пароль  = 'пароль' ; // Пароль на почте
    $ mail- > SMTPSecure = ' ssl ' ;
    $ mail -> Port        = 465 ;
    $ mail -> setFrom ( 'mail@yandex.ru ' , 'Имя отправителя' ) ; // Адрес
приложения

    // Получаем письма
    $ mail -> addAddress ( 'youremail@yandex.ru ' ) ;
    $ mail -> addAddress ( 'youremail@gmail.com ' ) ; // Ещё один, если
нужно

    // Прикрипление файлов к письму
if (! empty ( $ file [ ' name ' ][ 0 ])) {
    for ( $ ct = 0 ; $ ct < count ( $ file [ ' tmp_name ' ]); $ ct ++)
{
        $ uploadfile = tempnam ( sys_get_temp_dir (), sha1 ( $ file [ '
name ' ][ $ ct ]));
        $ filename = $ file [ ' name ' ][ $ ct ];
        if ( move_uploaded_file ( $ file [ ' tmp_name ' ][ $ ct ], $
uploadfile )) {
            $ mail -> addAttachment ( $ uploadfile , $ имя_файла );
            $ rfile [] = " Файл $ filename прикреплён " ;
        } еще {
            $ rfile [] = " Не удалось прикрепить файл $ filename " ;
        }
    }
}
// Отправка сообщения
$ mail- > isHTML ( true );
$ mail- > Subject = $ title ;
$ mail- > Body = $ body ;

// Проверяем эффективность сообщений
if ( $ mail- > send ()) { $ result = " success " ;}
иначе { $ result = " error " ;}

} catch ( Exception  $ e ) {
    $ result = " error " ;
```

```
    $ status = " Сообщение не было отправлено. Причина ошибки: { $ mail ->
ErrorInfo }" ;
}

// Отображение результата
echo  json_encode ([ " result " => $ result , " resultfile " => $ rfile
, " status " => $ status ]);
?>
```

Загрузить готовый файл send.php

Здесь вам нужно отредактировать эти поля под себя:

```
// Формирование самого письма
 $title = "Заголовок письма";
$body = "Само письмо"
// Настройки вашей почты
 $mail->Host = 'smtp.yandex.ru'; //  SMTP-сервер вашей службы
 $mail->Username = 'your_login'; // Вход на почту
 $mail->Пароль = 'пароль'; // Пароль на почте
 $mail->SMTPSecure = 'ssl';
$mail->Порт = 465;
// Адрес самой почты и имя отправителя
 $mail->setFrom( 'mail@yandex.ru ', 'Имя отправителя');
// Получатель писем
 $mail->addAddress( 'youremail@yandex.ru ');
$mail->addAddress('youremail@gmail.com ' ); // Ещё один, если нужно
```

**Внимание** Необходимо использовать не пароль от администрации США, а«Пароль приложения». В управлении вашей службой, будь то Gmail, Yandex или Mailru — есть раздел.«Пароли приложения», где вы можете специально создать собственный сгенерированный пароль для PHPMailer.
Пример для службы yandex, регистрируемся и переходим в раздел «Пароли приложения», либо по ссылке: https://id.yandex.ru/security/app-passwords, где получаем пароль приложения.

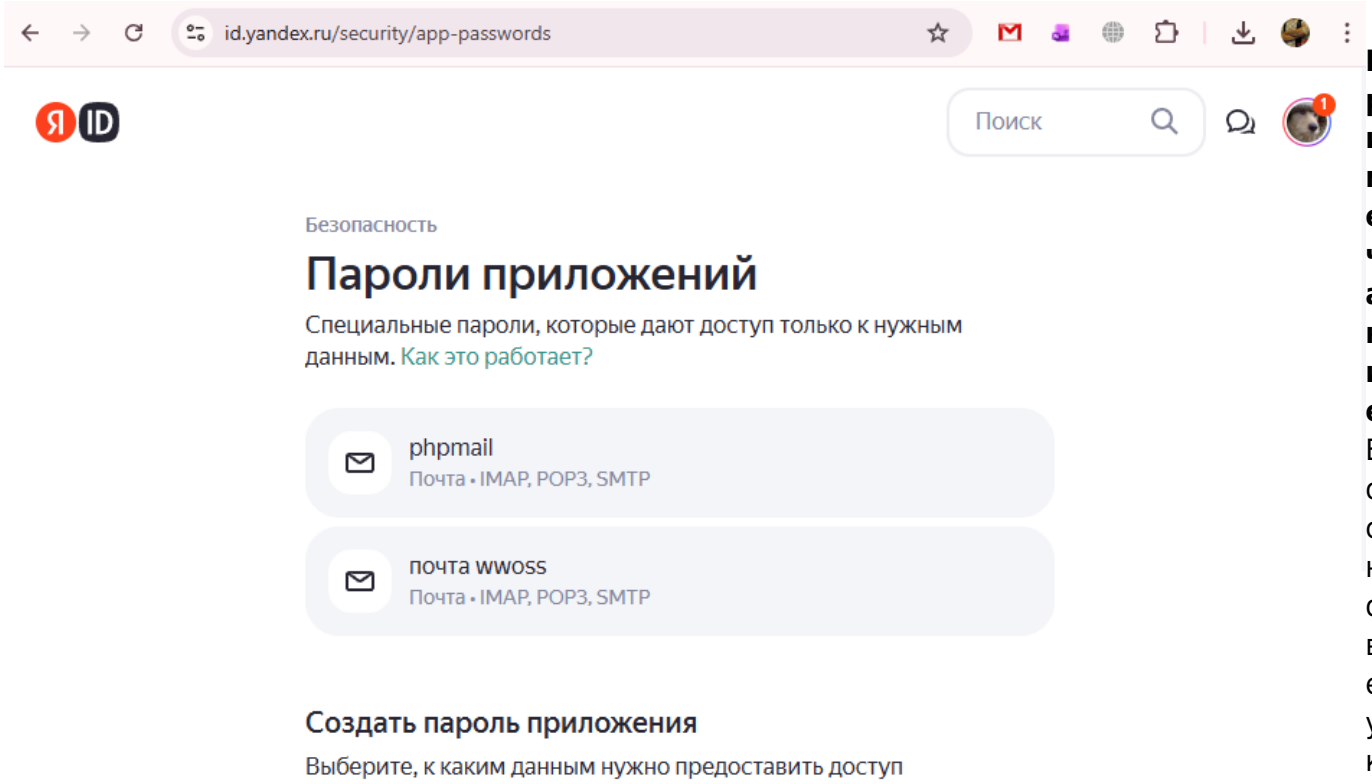


**Примечание** Вот основе указаны настройки для Яндекса . Вы можете использовать любую почту для отправки. Для изменения сообщений почты, например, в Gmail — нужно изменить эти поля:

```
$mail->Host = 'smtp.gmail.com';// SMTP-сервер
$mail->SMTPSecure = 'ssl'; // шифрование
$mail->Port = 465; // Порт
```

Сохраняем этот файл send.php и помещаем его в корень сайта.

## Создаём HTML-форму

Теперь поместим эту форму в нужное место на вашем сайте

Обратите внимание на onsubmit . Там вторым аргументом должно быть указано имя файла, то есть send.php.

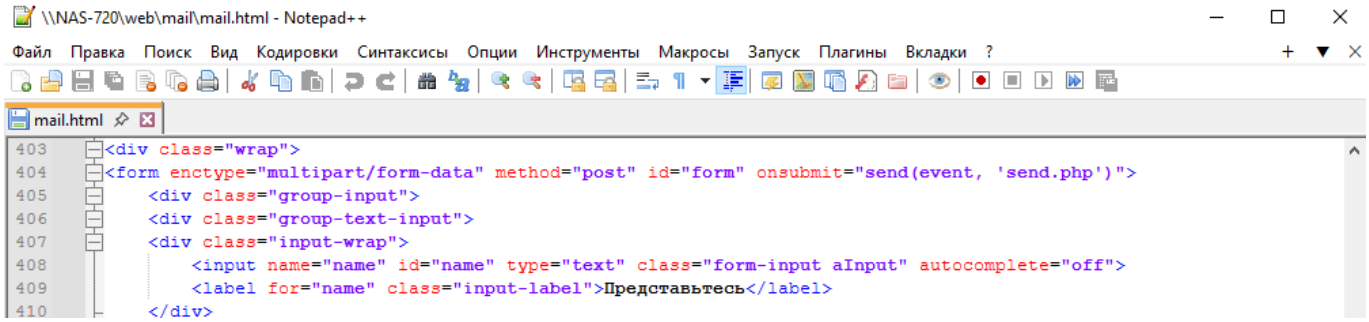


## Дополнения и Файлы

Ссылка на оригинальную статью

From:
https://wwoss.ru/ - **worldwide open-source software**

Permanent link:
**https://wwoss.ru/doku.php?id=software:development:web:docs:web:php:phpmailer**

Last update: **2026/01/24 23:46**