2025/09/16 16:53 1/20 debian-from-scratch

debian-from-scratch

Руководство по обучению пользователей Linux From Scratch созданию системы Debian.

Почему Debian с нуля?

Оригинальное руководство Linux from Scratch намеренно неопределенно в отношении того, какую технику следует использовать для управления зависимостями программного обеспечения. Предложения, которые оно дает, хотя, несомненно, являются интересными упражнениями по управлению пакетами, не обязательно являются сложными ответами для системного администратора, который намерен эффективно управлять своим временем.

Недостатком компиляции всего для создания полноценной системы является время. После того, как кто-то впервые построит систему LFS, он/она склонны понимать, что управление зависимостями может быть трудной задачей, мягко говоря. Прохождение невыносимых упражнений по поиску десятков, а возможно, и сотен пакетов, сопоставление зависимостей, настройка и установка этих зависимостей в правильном порядке, только для того, чтобы установить одну часть программного обеспечения, не является жизнеспособной альтернативой системному администратору, который ценит свое время.

Ответ на эту проблему, очевидно, заключается в использовании менеджера пакетов. Существует множество доступных менеджеров пакетов, наиболее популярными из которых являются менеджеры пакетов на основе Debian (dpkg и apt) и менеджеры пакетов на основе Red Hat (rpm и yum).

Это руководство научит вас собирать систему с использованием набора инструментов управления пакетами Debian, используя временную системную среду, созданную в Linux From Scratch.

Цель этого проекта

Я решил сделать это руководство, потому что я видел ужасно старые руководства в Интернете, обучающие других, как заставить dpkg и apt работать на их собственном Linux, и люди спрашивали на различных форумах, как установить dpkg и apt, но не получали необходимой помощи. Эти руководства устарели и больше не содержат актуальной информации, что я намерен исправить здесь, в этом руководстве.

Целью данного проекта является создание ресурса сообщества, призванного помочь тем, кто заинтересован в создании собственной системы с нуля, в полной мере используя возможности пакета управления пакетами Debian, dpkg и apt, для решения проблем установки и управления зависимостями пакетов.

Как пользоваться этим руководством?

Это руководство предназначено для использования после завершения всех инструкций до конца Главы 5 Linux From Scratch book, version 7.9. Сначала следует следовать инструкциям оригинальной книги LFS и построить временную систему, которая создается в Главе 5 LFS. Требуется иметь полностью функциональную временную систему, которая является результатом Главы 5.

После завершения предварительной подготовки следует обратиться к данному руководству и следовать ему шаг за шагом.

Как и в оригинальном руководстве LFS, при работе с пакетами, которые нужно скомпилировать, каждый раздел уже предполагает, что вы извлекли исходный код и изменили свой основной каталог на основную папку извлеченного контента. Однако при работе с файлами .deb такое извлечение не требуется. Нужно только следовать инструкциям, имея файл .deb в вашем текущем каталоге.

После завершения предварительной подготовки следует обратиться к данному руководству и следовать ему шаг за шагом.

Как и в оригинальном руководстве LFS, при работе с пакетами, которые нужно скомпилировать, каждый раздел уже предполагает, что вы извлекли исходный код и изменили свой основной каталог на основную папку извлеченного контента. Однако при работе с файлами .deb такое извлечение не требуется. Нужно только следовать инструкциям, имея файл .deb в вашем текущем каталоге..

Обзор нашего метода создания собственной системы Debian

В оригинальной книге Linux From Scratch мы создали кросс-цепочку инструментов, используя собственную цепочку инструментов нашей системы. Затем мы использовали эту кросс-цепочку инструментов для создания собственной цепочки инструментов, которая в итоге стала временной системной средой /tools. Это было целью Главы 5. Затем мы использовали эту временную систему для создания нашей окончательной системы, что было целью Главы 6.

В Debian From Scratch мы отталкиваемся от конца Главы 5. Вместо того чтобы использовать набор инструментов и другие утилиты, установленные в /toolsдля компиляции каждой отдельной части окончательной системы, мы вместо этого используем этот набор инструментов для компиляции и установки менеджера пакетов Debian, dpkg, в качестве первой части нашей окончательной системы.

Затем мы делаем некоторый взлом зависимостей, чтобы удовлетворить все оставшиеся зависимости, необходимые для установки apt. Это позволяет нам полагаться на apt для подавляющего большинства задач, связанных с установкой программного обеспечения на нашу новую систему, и позволяет нам избегать утомительного упражнения, которое представляет собой ручное управление зависимостями.

2025/09/16 16:53 3/20 debian-from-scratch

Затем мы используем apt для установки всех базовых пакетов, необходимых для корректной работы системы, в правильном порядке, чтобы предотвратить возникновение проблем и поломку пакетов.

Получение всех необходимых пакетов

Давайте начнем с использования нашей хост-системы для загрузки необходимых нам пакетов и размещения их где-нибудь внутри нашего раздела \$LFS.

исходные файлы

The only source file you will need to download is the source for dpkg:

dpkg

.deb files

Вам нужно будет загрузить следующие файлы .deb и поместить их все в один каталог внутри вашего \$LFS раздела. Только эти файлы .deb должны занимать этот каталог. Они необходимы для установки всей цепочки зависимостей apt. Откройте ссылку и вручную загрузите файл .deb, соответствующий архитектуре вашей системы LFS:

apt
debian-archive-keyring
dpkg
gcc-4.9-base
gnupg
gpgv
libacl1

libapt-pkg4.12

libattr1

libbz2-1.0

libc6

libgcc1

liblzma5

libpcre3

libreadline6

libselinux1

libstdc++6

libtinfo5

libusb-0.1-4

multiarch-support

readline-common

tar

zlib1g

Создание системы Debian From Scratch

Все следующие команды необходимо выполнять как пользователь root, то есть стать rootпользователем вашей хост-системы:

su

Подготовка точек монтирования файловой системы виртуального ядра

Сначала мы создаем каталоги, которые должны содержать виртуальные файловые системы ядра. Это файловые системы, которые находятся только в памяти и создаются динамически каждый раз при загрузке ядра.

Каждый тип имеет свое назначение. devpts Содержит файлы устройств для каждого псевдотерминала в вашей системе. proc Содержит информацию о каждом отдельном процессе. sysfs Содержит информацию о драйверах и устройствах. Это tmpfs свободно используемое пространство, которое программы могут использовать для хранения информации в памяти.

Поскольку мы еще не построили наше ядро, мы вынуждены использовать те, которые существуют в нашей хостовой системе, смонтировав их в соответствующих местах в нашей целевой системе. Когда наша система будет полностью построена, новое ядро автоматически смонтирует эти файловые системы в соответствующих местах.

```
mkdir -pv $LFS/{dev,proc,sys,run}
mknod -m 600 $LFS/dev/console c 5 1
mknod -m 666 $LFS/dev/null c 1 3
mount -v --bind /dev $LFS/dev
mount -vt devpts devpts $LFS/dev/pts -o gid=5,mode=620
mount -vt proc proc $LFS/proc
```

2025/09/16 16:53 5/20 debian-from-scratch

```
mount -vt sysfs sysfs $LFS/sys
mount -vt tmpfs tmpfs $LFS/run

if [ -h $LFS/dev/shm ]; then
   mkdir -pv $LFS/$(readlink $LFS/dev/shm)
fi
```

Вход в нашу среду chroot

Теперь мы должны, как root пользователь нашей хостовой системы, войти в нашу базовую среду, изменив наш корневой каталог на корневой каталог конечной системы, и использовать временную среду, которую мы ранее построили, чтобы построить нашу конечную систему. Используйте следующую команду после того, как вы стали root на своем хосте:

Установка dpkg

With our `/tools` environment completely set up, we are ready to directly compile and install `dpkg` into our target environment. Replace the `build` variable with the appropriate architecture if it isn't 64-bit (which I am assuming that it is):

```
./configure --prefix=/usr --sysconfdir=/etc --localstatedir=/var --build=x86_64-unknown-linux-gnu
make
make install
```

Создание базы данных dpkg

Нам нужно создать dpkg базу данных, которая представляет собой просто текстовый файл, расположенный в /var/lib/dpkg/status. dpkg хранит всю информацию о пакете в этом файле, включая версию пакета, архитектуру, зависимости и т. д. В настоящее время он еще не существует. Без этого файла dpkg не будет работать правильно, поэтому важно создать его, прежде чем двигаться дальше.

```
touch /var/lib/dpkg/status
```

Создание временных ссылок, ссылающихся на /tools/bin/bash

Для того, чтобы скрипты до и после установки, которые находятся внутри стандартного файла .deb, работали, они должны иметь доступ к оболочке. Обычно они указывают, используя /bin/shuли /bin/bash. Без доступа к оболочке в точном месте, указанном в скрипте, скрипт установки завершится ошибкой, что приведет к ошибке установки самого пакета.

Мы должны решить эту проблему, убедившись, что /binкаталог уже существует, а затем создав символические ссылки из этих двух мест на bash, который находится в нашей временной /toolscpege.

Когда мы дойдем до момента установки пакетов Debian «priority:essential», которые включают обе эти оболочки, эти символические ссылки будут перезаписаны собственными копиями этих двоичных файлов.

```
mkdir /bin
ln /tools/bin/bash /bin/bash
ln /tools/bin/bash /bin/sh
```

Установка apt

Прежде чем мы сможем установить apt и использовать его для автоматической установки большей части остального системного программного обеспечения, нам сначала необходимо установить его непосредственные зависимости в нашей целевой системе.




Рисунок 2. Дерево зависимостей apt, глубина в один уровень

Каждая из этих непосредственных зависимостей имеет свой собственный набор зависимостей для выполнения. Мы начнем с завершения дерева зависимостей для debian-archive-keyring. В отличие от процесса компиляции, необходимого для установки dpkg, процесс, который мы теперь используем для установки программного обеспечения, заключается в установке. deb файлов с использованием dpkg.

2025/09/16 16:53 7/20 debian-from-scratch

Установка debian-archive-keyring

Итак, мы начнем выполнять dpkg зависимости, сначала установив debian-archive-keyring. Однако здесь есть проблема - у нас есть циклическая зависимость, как показано ниже.

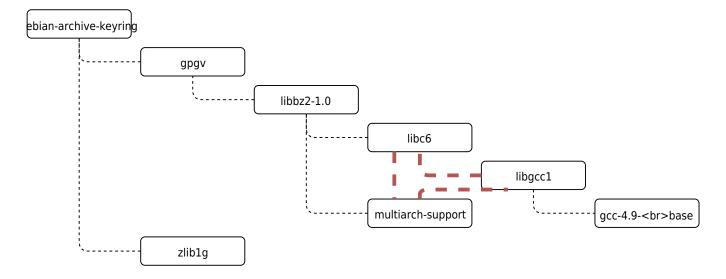


Рисунок 3. Дерево зависимостей Debian-Archive-Keyring, циклическая зависимость выделена красным

libgccl зависит от multiarch-support, который зависит от libc6, который зависит от libgccl. Это серьезная проблема, поскольку ни один из этих пакетов не будет полностью установлен без других.

Чтобы решить эту, казалось бы, неразрешимую проблему, нам придется немного отступить от правил.

Для начала нам необходимо установить gcc-4.9-base:

```
dpkg -i (location of gcc-4.9-base)
```

Затем нам нужно будет сначала установить один пакет частично:

```
dpkg - i (LOCATION_OF_libgcc1)
```

ПРИМЕЧАНИЕ: Здесь вы получите сообщение об ошибке, содержащее ошибки, очень похожие на следующие:

```
Unpacking libc6:amd64 (2.28-10) over (2.28-10) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of libc6:amd64:
  libc6:amd64 depends on libgcc1; however:
    Package libgcc1:amd64 is not configured yet.

dpkg: error processing package libc6:amd64 (--install):
  dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
  libc6:amd64
```

21:55

 $\label{lem:upuate:2025/03/26} upuate: \\ 2025/03/26 software: linux_server: dfs: dfs http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1. direct.quickconnect.to/doku.php?id=software: linux_server: dfs: dfs http://synoinstall-gqctx9n8ug2baaq1. direct.quickconnect.to/doku.php?id=software: linux_server: dfs: dfs http://synoinstall-gqctx9n8ug2baaq1. direct.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.q$

Это нормально - на этом этапе вы не можете полностью установить ни один из этих пакетов. Вы можете установить их только частично, что мы исправим позже.

После установки пакета настройте базу данных, чтобы убедиться, что она полностью установлена:

```
sed -ir 's/not-installed/installed/' /var/lib/dpkg/status
```

Теперь установите два других пакета по порядку:

```
dpkg -i (location of multiarch)
```

```
dpkg -i (location_of_libc6)
```

И переустановите libgcc1, чтобы скрыть наш маленький некрасивый хак и завершить полную установку каждого пакета:

```
dpkg -i --reinstall (location of libgcc1)
```

Установка остальных зависимостей apt

На этом этапе я предполагаю, что -все- файлы .deb, которые вам нужно установить, были помещены в один каталог. Дважды проверьте, что у вас есть все эти файлы. cdв этот каталог прямо сейчас.

Правда в том, что для всех оставшихся зависимостей дерево зависимостей слишком сложное, чтобы я мог его составить и предоставить вам подробную последовательность команд установки для выполнения того, что в противном случае было бы простой операцией.

Независимо от фактического дерева зависимостей, есть быстрый и грязный способ установить остальную часть всего дерева зависимостей apt. Просто выполните следующую команду и повторяйте ее столько раз, сколько вам нужно, пока dpkg не перестанет жаловаться:

```
dpkg -i *
```

Здесь происходит следующее: dpkg попытается установить все программные пакеты в каталоге. Это неизбежно приведет к сбою, но не волнуйтесь. Просто повторяйте команду, пока все не будет установлено.

Как это работает

Что происходит, когда мы запускаем команду выше, так это то, что dpkg пытается установить каждый пакет, фактически не принимая во внимание дерево зависимостей. Таким образом, с каждым выполнением команды выше будет выполняться еще один уровень дерева зависимостей, пока не будет успешно подтверждено, что все дерево было установлено. Как только вы больше не получаете никаких ошибок от dpkg, это означает, что все было

2025/09/16 16:53 9/20 debian-from-scratch

установлено.

dpkg просто не так умен, как что-то вроде apt, которое автоматически создает карту зависимостей и устанавливает все необходимое программное обеспечение перед попыткой установки программного обеспечения, зависящего от указанного программного обеспечения.

Вы также можете заметить, что сам dpkg является частью файлов .deb, которые необходимо установить. Не волнуйтесь, это ничего не сломает. У нас уже есть dpkg, но мы просто устанавливаем официальный пакет для обновления его собственной базы данных, поскольку база данных никогда не содержала себя как часть списка установленных пакетов.

Дважды проверьте, все ли установлено

Чтобы быть абсолютно уверенным, вы можете выполнить следующую команду, которая подсчитывает, сколько пакетов dpkg считает установленными в своей базе данных:

```
echo $(($(dpkg -l | wc -l)-5))
```

Если возвращается значение 23, то можно с уверенностью предположить, что все установлено так, как задумано.

Создание файлов конфигурации сети

Прежде чем приступить к обновлению apt's кэша, нам необходимо определить как файлы конфигурации сети системы, так и список репозиториев программного обеспечения apt.

/etc/resolv.conf

/etc/resolv.conf это файл, необходимый для того, чтобы ваша система имела разрешение DNS. Без этого файла разрешение обычно не происходит, что затрудняет обновление aptкэша устанавливаемых пакетов через /etc/apt/sources.list.

```
cat > /etc/resolv.conf << "EOF"
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
EOF</pre>
```

/etc/apt/sources.list

sources.list — это файл, который apt используется для связи с репозиториями, содержащими ваше программное обеспечение. Вы хотите использовать репозитории из одного и только одного дистрибутива как можно чаще, в противном случае вы рискуете нарушить четкую цепочку зависимостей вашего Debian и создать безумный беспорядок в вашей системе.

```
cat > /etc/apt/sources.list << "EOF"</pre>
```

 $\label{lem:upuate:2025/03/26} upuate: \\ 2025/03/26 \ software: linux_server: dfs: dfs \ http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1. direct.quickconnect.to/doku.php?id=software: linux_server: dfs: dfs \ http://synoinstall-gqctx9n8ug2baara: linux_server: dfs: df$

```
# Debian Jessie main repos
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main
deb-src http://httpredir.debian.org/debian/ jessie main
#Debian Jessie security repos
deb http://security.debian.org/ jessie/updates main
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main
# non-free plugins
deb http://http.debian.net/debian/ jessie non-free contrib main
# jessie-updates, previously known as 'volatile'
deb http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates main
deb-src http://httpredir.debian.org/debian/ jessie-updates main
E0F
```

/etc/hosts

/etc/hosts это файл, используемый для хранения сопоставления IP-адресов с именами хостов. Этот файл обычно проверяется перед DNS-запросами, по крайней мере, он должен содержать ваши ірv4 и ірv6 петлевые адреса.

```
cat > /etc/hosts << "EOF"</pre>
127.0.0.1 localhost
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
: 1
        localhost ip6-localhost ip6-loopback
E0F
```

/etc/hostname

/etc/hostname используется для хранения имени DNS вашего хоста. Отредактируйте это, если хотите.

```
cat > /etc/hostname << "EOF"</pre>
debianfromscratch
E0F
```

Обновление списков пакетов apt

Теперь мы готовы обновить наш список пакетов и в полной мере воспользоваться apt. Для этого мы обновляем нашу локальную связку ключей действительных подписей разработчиков Debian gnu pgp c помощью apt-key update, a затем обновляем c помощью apt-get update. apt-key update
apt-get update

Создание баз данных пользователей и групп

Прежде чем устанавливать больше программного обеспечения, мы должны убедиться, что все наши механизмы паролей, групп и аутентификации на месте. Это связано с тем, что некоторые пакеты потребуют добавления нового пользователя или группы в систему в рамках процесса установки. Без этих базовых функций установка указанных пакетов не удастся.

debianutils

Мы устанавливаем debianutils, чтобы предоставить tempfile команду, необходимую одному из base-passwd установочных скриптов. Без этой команды установка base-passwd не будет выполнена.

apt-get install debianutils

base-passwd

Мы устанавливаем base-passwd, чтобы предоставить стандартный минимальный стандарт /etc/passwd и /etc/group файлы, которые одинаковы во всех системах Debian. Это происходит путем запуска update-passwd двоичного файла при его установке.

apt-get install base-passwd

Создание /etc/shadow и /etc/gshadow

Нам придется вручную создать /etc/shadow и /etc/gshadow, так как passwd пакет не сможет настроиться, если не сможет найти эти файлы:

touch /etc/shadow /etc/gshadow

авторизоваться

Затем мы устанавливаем login пакет, который дает нам возможность устанавливать новые сеансы в системе с login, повышение привилегий с su, файлы подключаемого модуля аутентификации Linux (PAM) для обоих указанных двоичных файлов, поддельную оболочку /bin/nologin и /etc/login.defs файл, который необходим для создания группы. В этот пакет включено больше функций, но эти наиболее упоминаемые.

apt-get install login

21:55

пароль

Затем мы устанавливаем passwd пакет, который предоставляет львиную долю утилит и файлов конфигурации, используемых для создания и управления информацией об учетных записях пользователей и групп.

apt-get install passwd

adduser

Нам также необходимо установить adduser пакет, поскольку он предоставляет нам /etc/adduser.conf файл по умолчанию, который понадобится для правильной установки новых пользователей.

apt-get install adduser

Установка пароля root и записей shadowfile

После установки всех вышеупомянутых утилит и пакетов наша система теперь способна выполнять все функции управления учетными записями пользователей и групп.

На этом этапе нам следует запустить passwd, чтобы изменить пароль root.

passwd root

Затем нам следует запустить pwconv преобразование наших записей /etc/passwd в теневые записи в /etc/shadow:

pwconv

Исправление терминала и добавление утилит чтения/редактирования

Наш терминал пока не обладает полной функциональностью, которую можно было бы ожидать от терминала, и стандартные утилиты терминала могут по-прежнему не работать должным образом на этом этапе. Давайте установим соответствующие библиотеки и создадим конфигурации, необходимые для того, чтобы сделать их, прежде чем мы установим

Создание файла /etc/inputrc

/etc/inputrc это глобальный файл конфигурации для используемой библиотеки libreadline6, который большинство оболочек используют для понимания того, как обрабатывать многие особые ситуации с клавиатурой, например, какое поведение должно быть по умолчанию при нажатии клавиш HOME и END. Без этого файла многие особые клавиши 2025/09/16 16:53 13/20 debian-from-scratch

и двухклавишные комбинации, такие как ctrl+left, не будут работать.

Поскольку этот файл не создается по умолчанию при установке libreadline6 библиотеки, нам придется создать его самостоятельно.

```
cat > /etc/inputrc << "EOF"</pre>
# /etc/inputrc - global inputrc for libreadline
# See readline(3readline) and `info rluserman' for more information.
# Be 8 bit clean.
set input-meta on
set output-meta on
# To allow the use of 8bit-characters like the german umlauts, uncomment
# the line below. However this makes the meta key not work as a meta key,
# which is annoying to those which don't need to type in 8-bit characters.
# set convert-meta off
# try to enable the application keypad when it is called. Some systems
# need this to enable the arrow keys.
# set enable-keypad on
# see /usr/share/doc/bash/inputrc.arrows for other codes of arrow keys
# do not bell on tab-completion
# set bell-style none
# set bell-style visible
# some defaults / modifications for the emacs mode
$if mode=emacs
# allow the use of the Home/End keys
"\e[1~": beginning-of-line
"\e[4~": end-of-line
# allow the use of the Delete/Insert keys
"\e[3~": delete-char
"\e[2~": quoted-insert
# mappings for "page up" and "page down" to step to the beginning/end
# of the history
# "\e[5~": beginning-of-history
# "\e[6~": end-of-history
# alternate mappings for "page up" and "page down" to search the history
# "\e[5~": history-search-backward
# "\e[6~": history-search-forward
# mappings for Ctrl-left-arrow and Ctrl-right-arrow for word moving
"\e[1;5C": forward-word
```

 $\label{lem:upuate:2025/03/26} upuate: \\ 2025/03/26 \ software: linux_server: dfs: dfs \ http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1. direct.quickconnect.to/doku.php?id=software: linux_server: dfs: dfs \ http://synoinstall-gqctx9n8ug2baaru.php. direct.quickconnect.to/doku.php. direct.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickco$

```
"\e[1;5D": backward-word
"\e[5C": forward-word
"\e[5D": backward-word
"\e\e[C": forward-word
"\e\e[D": backward-word
$if term=rxvt
"\e[7~": beginning-of-line
"\e[8~": end-of-line
"\e0c": forward-word
"\e0d": backward-word
$endif
# for non RH/Debian xterm, can't hurt for RH/Debian xterm
# "\eOH": beginning-of-line
# "\eOF": end-of-line
# for freebsd console
# "\e[H": beginning-of-line
# "\e[F": end-of-line
$endif
E0F
```

Библиотеки и двоичные файлы ncurses

Большое количество утилит командной строки полагаются на библиотеку ncurses для предоставления текстового интерфейса для взаимодействия пользователя через терминал. К ним относятся простые утилиты, такие как less и nano. Без этой библиотеки эти утилиты не будут отображаться должным образом. Мы должны установить полный набор библиотеки ncurses, чтобы предотвратить возникновение указанных ошибок:

```
apt-get install ncurses-base ncurses-bin ncurses-doc
```

dialog

Dialog — это модуль perl, который некоторые скрипты пытаются использовать для предоставления текстового интерфейса, используемого во время настройки или установки. Вы могли заметить, что некоторые пакеты предупреждали вас, что эта утилита отсутствует во время установки. Давайте исправим это:

```
apt-get install dialog
```

less, vim and nano

2025/09/16 16:53 15/20 debian-from-scratch

Теперь, когда мы установили большую часть библиотек и утилит, необходимых для терминальных утилит, давайте установим некоторые из самых основных и часто используемых из них:

apt-get install less vim nano

Создание стандартной иерархии файловой системы в системе Debian

Давайте создадим стандартную структуру папок для системы Debian. Это можно легко сделать, установив base-files. Сначала нам нужно удалить /var/mail каталог, иначе он будет жаловаться, что он уже существует.

```
rm -rf /var/mail
apt-get install base-files
```

Создание системы документации для человека

В любой системе Linux обычно есть база данных, полная страниц руководства, доступ к которой осуществляется с помощью man команды. Большинство программ, которые мы уже установили, уже добавили свои файлы документации в нужное место. Все, что нам нужно сделать сейчас, это установить их man, чтобы воспользоваться ими, и любыми другими, которые будут добавлены со временем.

apt-get install man

Установка всех оставшихся необходимых пакетов

Мы установили большую часть пакетов, осталось только установить остальные пакеты, отмеченные приоритетом essential со стороны сопровождающих Debian. Некоторые из них абсолютно необходимы для управления системой, а некоторые вообще вряд ли будут использоваться.

Чтобы соответствовать стандарту Debian, нам необходимо установить все это:

apt-get install bash bsdutils coreutils dash diffutils e2fsprogs findutils
grep gzip hostname libc-bin init mount perl-base sed sysvinit-utils tar
util-linux

Ниже приведено краткое описание каждого установленного пакета:

Описание	Что это дает
bash:	Оболочка GNU Bourne-again, которая является стандартной оболочкой Linux.
bsdutils:	Предоставляет несколько двоичных файлов, наиболее важный reniceus которых необходим для изменения приоритетов процессов и loggerucпользуется для взаимодействия с системным модулем syslog.
coreutils:	Самая важная группа двоичных файлов, необходимая для того, чтобы сделать любую оболочку полезной.

Оболочка Debian Almquist, которая представляет собой более быструю версию sh и предназначена в основном для использования в скриптах.
Предоставляет утилиты для сравнения содержимого файлов между собой.
Предоставляет утилиты для работы с семейством файловых систем ext.
Предоставляет утилиту find для поиска файлов.
Предоставляет утилиту grep, используемую для поиска строк в файлах или выводимых в нее данных.
Предоставляет утилиту gzip, используемую для работы с файлами, использующими кодировку LZ77.
Предоставляет набор утилит для управления именем хоста системы.
Предоставляет реализацию GNU стандартной библиотеки С. Необходим для создания и использования программ.
Предоставляет стандартный набор средств инициализации системы для Debian.
Предоставляет стандартные системные утилиты для монтирования и размонтирования файловых систем, включая файлы подкачки.
Предоставляет язык программирования Perl.
Предоставляет язык программирования sed, обычно используемый для редактирования текста.
Предоставляет утилиты типа system-v.
Предоставляет программу tar, используемую для хранения и извлечения файлов из архива на ленте.
Предоставляет множество жизненно важных системных утилит.

Установка ядра

Здесь у вас есть два варианта: вы можете либо установить последний образ ядра для архитектуры вашей системы, предоставленный проектом Debian, либо скомпилировать свой собственный.

Установка ядра Debian

Если вы хотите установить стандартное ядро Debian, вам нужно будет найти доступные образы, соответствующие вашей архитектуре, а затем установить соответствующий образ.

```
apt-cache search linux-image
apt-get install (selected image)
```

Компиляция и установка собственного ядра

При желании вы также можете скомпилировать свое собственное ядро.

Для этого вам понадобится tar-архив исходного кода ядра Linux, который у вас, вероятно, уже есть.

Вам также потребуется установить пакет дсс (который, кстати, устанавливает большую часть

другого программного обеспечения, необходимого для компиляции), пакет libncurses5-dev (который предоставляет библиотеки, необходимые для использования утилиты конфигурации командной строки для исходного кода ядра), пакет bc (язык, поддерживающий точные числа) и пакет make (утилита make, используемая для компиляции исходного кода в двоичный файл).

apt-get install gcc libncurses5-dev bc make

Теперь откройте извлеченный исходный код ядра. Убедитесь, что в дереве исходного кода нет устаревших файлов, оставленных разработчиками:

make mrproper

Установите файлы заголовков для этого конкретного ядра. Они вам понадобятся в будущем, если вы собираетесь компилировать программное обеспечение, которое будет использовать API этого ядра в будущем:

```
make INSTALL_HDR_PATH=dest headers_install
cp -rv dest/include/* /usr/include
```

Я рекомендую вам использовать конфигурацию по умолчанию в качестве основы для сборки ядра, так как это, по крайней мере, гарантирует, что ваша система сможет загрузиться с использованием образа, который мы создадим позже.

make defconfig

Затем настройте свое ядро по своему вкусу.

make menuconfig

Эта книга не поможет вам разобраться, какие именно модули следует добавить в ядро — вам нужно самостоятельно определить точное оборудование, которое есть в вашей системе, и провести исследование относительно того, какие модули сделают это оборудование функциональным. Google — ваш друг.

После настройки ядра скомпилируйте его.

make

Если вы создали модульное ядро, установите в него скомпилированные модули:

```
make modules install
```

Скопируйте готовое ядро в каталог /boot/ и убедитесь, что его имя начинается с 'vmlinuz'. Хорошей идеей будет добавить идентификационную строку к имени этого файла. Номер версии этого ядра подойдет. Мы также копируем файл System.map и конфигурацию для этого ядра (чтобы мы могли легко проверить, как было собрано это ядро). Мы также добавляем к этому нашу идентификационную строку, потому что со временем мы можем захотеть установить больше ядер.

```
cp -v arch/x86/boot/bzImage /boot/vmlinuz-(identifier)
```

 $\label{lem:upuate:2025/03/26} upuate: \\ 2025/03/26 \ software: linux_server: dfs: dfs \ http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1. direct.quickconnect.to/doku.php?id=software: linux_server: dfs: dfs \ http://synoinstall-gqctx9n8ug2baaru.php. direct.quickconnect.to/doku.php. direct.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickconnect.quickco$ 21:55

```
cp -v System.map /boot/System.map-4.4.2
cp -v .config /boot/config-(identifier)
```

Добавление модульной функциональности в систему

Независимо от того, установили ли вы стандартное ядро Debian GNU/Linux или скомпилировали свое собственное, вам потребуется снабдить свою систему двоичными файлами, необходимыми для загрузки, удаления и управления модулями ядра.

```
apt-get install kmod
```

Единственным исключением из этого случая может быть случай, когда вы скомпилировали свое собственное монолитное ядро без модулей и не собираетесь добавлять ничего, кроме тех, которые вы уже скомпилировали в ядро (что обычно и происходит, если вы занимаетесь разработкой встраиваемых систем).

Делаем систему загрузочной

Переконфигурирование диска с предустановленным загрузчиком GRUB2

Если эта система Debian Linux находится на разделе уже загрузочного диска, все, что нужно сделать, чтобы сделать эту систему загрузочной, — это заменить файл конфигурации загрузчика диска, включив соответствующий раздел этой системы в список загрузочных разделов.

Если вы используете GRUB2, то использование grub2-mkconfig утилиты делает это очень простым. Просто укажите ей местоположение уже существующего файла grub.cfg:

```
grub2-mkconfig -o /boot/(path to grub.cfg)
```

Установка GRUB2 на диск без предустановленного загрузчика

В случае, если раздел находится на диске, на котором еще нет собственного загрузчика, вы должны установить и настроить его самостоятельно. Чтобы установить GRUB2, вы должны сначала выйти из chroot.

```
exit
grub2-install /dev/(location of drive that holds this partition)`
```

Поскольку в этой установке GRUB2 пока нет файла конфигурации, давайте создадим его с помощью шаблона:

```
cat > /boot/grub/grub.cfg << "EOF"</pre>
# Begin /boot/grub/grub.cfg
```

2025/09/16 16:53 19/20 debian-from-scratch

Затем отредактируйте этот файл, заменив строку (kernel-location) в файле фактическим местоположением указанного ядра внутри раздела.

После этого используйте ранее упомянутую chroot команду, приведенную в разделе «Вход в chroot», чтобы вернуться в chroot.

Создание /etc/fstab

Перед загрузкой системы вам абсолютно необходимо создать и настроить файл /etc/fstab.

Если у вас нет файла /etc/fstab или вы не указали, какой раздел должен быть смонтирован как корневая файловая система, вы застрянете во временной файловой системе только для чтения, созданной ядром, расположенной только в оперативной памяти. Оно использует ее для переключения на предполагаемую корневую файловую систему. Вы не хотите застрять здесь.

Итак, создаем базу /etc/fstab:

```
cat > /etc/fstab << "EOF"</pre>
# Begin /etc/fstab
# file system mount-point type
                                       options
                                                            dump fsck
                                                                   order
                             <fff>
                                       defaults
                                                                   1
/dev/<xxx>
                                                                   0
/dev/<yyy>
                                       pri=1
               swap
                             swap
# End /etc/fstab
E0F
```

Измените первую запись на расположение раздела этой системы и тип файловой системы. Вторая запись должна содержать расположение вашего раздела подкачки. Если вы не собираетесь его использовать, удалите строку.

Конец

Поздравляем! Вы завершили сборку своей системы Debian и теперь имеете полный набор функций, ожидаемых от системы Debian, в дополнение к обычной установке LFS.

Комментарии, предложения, ошибки

Если вы нашли это руководство полезным или у вас есть предложения, автор будет рад услышать от вас. Напишите ему по адресу

scottwilliambeasley@gmail.com

Также, вклады или дополнения к этому руководству очень приветствуются. Вы можете сделать это, используя этот репозиторий:

- Ссылка на оригинальную статью
- https://git.wwoss.ru/lfs/debian-from-scratch

Дополнения и Файлы

debian-from-scratch-master.zip

http://synoinstall-gqctx9n8uq2b3eq1.direct.guickconnect.to/ - worldwide open-source software

Permanent link:

http://synoinstall-gqctx9n8ug2b3eq1.direct.quickconnect.to/doku.php?id=software:linux_server:dfs:dfs

Last update: 2025/03/26 21:55

