

OSM Tile Server Ubuntu 24.04

Введение

Установка производиться на устройство

- Материнская плата Supermicro MBD-H11SSL-I
- Процессор AMD EPYC™ 7551P OEM
- Raid5 массив 1tb SSD M.2 Samsung 970 EVO Plus
- 256GB DDR4 3200MHz DIMM ECC Reg Micron
- OC Ubuntu Server 24.04 LTS

<color #7092be>Все ниже написанное относиться к Ubuntu Server 24.04 (Noble Numbat) и протестированы в августе 2024 года.</color>

Общая теория

<color #7092be>Tile Server OSM</color> представляет собой набор программ и библиотек, которые работают вместе для создания тайлового (плиточного) сервера. Он состоит из 5 основных компонентов:

- mod_tile
- renderd
- mapnik
- osm2pgsql
- postgresql/postgis

Postgresql/postgis - базы данных. Mod_tile — это модуль apache, который обслуживает кэшированные тайлы и решает, какие тайлы нуждаются в повторном рендеринге — либо потому, что они еще не кэшированы, либо потому, что они устарели. Mapnik — это программная библиотека, которая осуществляет реальный рендеринг с использованием открытого рендеринга.

<color #7092be>Предполагается, что вы запускаете все от пользователя без регистрации root через «sudo». Имя пользователя без root, повторяемое по умолчанию, — «alisa». Если вы указываете иного пользователя, то вам необходимо будет заменить во всех командах на свое имя и добавить его в группу пользователей, которые могут использовать sudo для получения root-прав. Из вашей обычной учетной записи пользователя без регистрации root.</color>

Обновление программного обеспечения

Устанавливаем и обновляем Ubuntu

Last update: 2024/08/04 software:linux_server:tile_map_server_22.04.4 https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux_server:tile_map_server_22.04.4&rev=1722789744 19:42

```
[+] login as: alisa
[+] alisa@192.168.1.64's password:
Welcome to Ubuntu 24.04 LTS (GNU/Linux 6.8.0-39-generic x86_64)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com
 * Management: https://landscape.canonical.com
 * Support: https://ubuntu.com/pro

System information as of Fri Aug 2 07:27:30 PM UTC 2024

System load: 0.0 Processes: 168
Usage of /: 3.5% of 121.44GB Users logged in: 1
Memory usage: 1% IPv4 address for eth0: 192.168.1.64
Swap usage: 0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

40 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status
```

Всегда полезно обновлять программное обеспечение сервера перед выполнением какой-либо серьезной работы на сервере. Войдите на сервер через SSH и выполните следующую команду.

```
sudo apt --yes update; sudo apt --yes upgrade -y
```

```
alisa@smmmap:~$ sudo apt install libboost-all-dev git tar unzip wget bzip2 build-essential autoconf libtool libxml2-dev libgeos-dev libgeos++-dev libpq-dev libbz2-dev libproj-dev munin-node munin protobuf-c-compiler libfreetype6-dev libtiff5-dev libicu-dev libgdal-dev libcairo2-dev libcairomm-1.0-dev apache2 apache2-dev libagg-dev liblua5.2-dev fonts-unifont lua5.1 liblua5.1-0-dev
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
bzip2 is already the newest version (1.0.8-5build1).
bzip2 set to manually installed.
```

Установка необходимых библиотек

Итак, приступим:

```
sudo apt --yes install screen locate git tar unzip wget bzip2 lua5.1 gdal-bin npm node-carto net-tools curl
```

```
alisa@smmmap:~$ sudo apt --yes install screen locate git tar unzip wget bzip2 lua5.1 gdal-bin npm node-carto net-tools curl
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
screen is already the newest version (4.9.1-1build1).
screen set to manually installed.
git is already the newest version (1:2.43.0-1ubuntu7.1).
git set to manually installed.
tar is already the newest version (1.35+dfsg-3build1).
tar set to manually installed.
wget is already the newest version (1.21.4-1ubuntu4.1).
wget set to manually installed.
curl is already the newest version (8.5.0-2ubuntu0.1).
curl set to manually installed.
```

Процесс достаточно продолжительный и можно попить кофейку...

Установка необязательных, но рекомендованных [openstreetmap-carto](#) элементов

```
sudo apt --yes install ca-certificates gnupg build-essential clang nodejs fonts-hanazono fonts-noto-cjk fonts-noto-hinted fonts-noto-unhinted
```

```
alisa@smmmap:~$ sudo apt --yes install ca-certificates gnupg build-essential clang nodejs fonts-hanazono fonts-noto-cjk fonts-noto-hinted fonts-noto-unhinted
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
ca-certificates is already the newest version (20240203).
ca-certificates set to manually installed.
gnupg is already the newest version (2.4.4-2ubuntu17).
gnupg set to manually installed.
build-essential is already the newest version (12.10ubuntu1).
build-essential set to manually installed.
nodejs is already the newest version (18.19.1+dfsg-6ubuntu5).
nodejs set to manually installed.
```

Установка postgresql/postgis

В Ubuntu есть предварительно упакованные версии как postgis, так и postgresql, поэтому их можно просто установить через диспетчер пакетов Ubuntu. Проверим подходящую версию на странице [пакета postgresql в Ubuntu](#)

Пакет postgresql-16-postgis-3

- **noble (24.04LTS)** (разное): Поддержка географических объектов для PostgreSQL 16 [[universe](#)]

3.4.2+dfsg-1ubuntu3: amd64 arm64 armhf ppc64el riscv64 s390x
- **oracular** (разное): Поддержка географических объектов для PostgreSQL 16 [[universe](#)]

3.4.2+dfsg-2: amd64 arm64 armhf ppc64el riscv64 s390x

Другие совпадения

Пакет postgresql-16-postgis-3-scripts

- **noble (24.04LTS)** (разное): Поддержка географических объектов для PostgreSQL 16 -- SQL-скрипты [[universe](#)]

3.4.2+dfsg-1ubuntu3: все
- **oracular** (разное): Поддержка географических объектов для PostgreSQL 16 -- SQL-скрипты [[universe](#)]

3.4.2+dfsg-2: все

```
sudo apt --yes install postgresql postgresql-contrib postgis postgresql-16-postgis-3 postgresql-16-postgis-3-scripts
```

```
alisa@smmmap:~$ sudo apt --yes install postgresql postgresql-contrib postgis postgresql-16-postgis-3 postgresql-16-postgis-3-scripts
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
```

Здесь «postgresql» — это база данных, в которой мы собираемся хранить данные карты, а «postgis» добавляет к ней дополнительную графическую поддержку. У команды apt параметр **-yes** отвечает за автоматические подстановки подтверждения Да при установке. Проверим список установленных пакетов postgres

```
dpkg -l | grep postgres
```

Last update: 2024/08/04 software:linux_server:tile_map_server_22.04.4 https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux_server:tile_map_server_22.04.4&rev=1722789744 19:42

```
alisa@smmap:~$ dpkg -l | grep postgres
ii  postgresql                               16+257build1          all     object-re
lational SQL database (supported version)
ii  postgresql-16                            16.3-0ubuntu0.24.04.1  amd64   The World
's Most Advanced Open Source Relational Database
ii  postgresql-16-postgis-3                  3.4.2+dfsg-lubuntu3   amd64   Geographi
c objects support for PostgreSQL 16
ii  postgresql-16-postgis-3-scripts          3.4.2+dfsg-lubuntu3   all     Geographi
c objects support for PostgreSQL 16 -- SQL scripts
ii  postgresql-client-16                      16.3-0ubuntu0.24.04.1  amd64   front-end
programs for PostgreSQL 16
ii  postgresql-client-common                  257build1            all     manager f
or multiple PostgreSQL client versions
ii  postgresql-common                         257build1            all     PostgreSQ
L database-cluster manager
ii  postgresql-contrib                         16+257build1          all     additiona
l facilities for PostgreSQL (supported version)
ii  postgresql-postgis                         3.4.2+dfsg-lubuntu3   amd64   Geographi
c objects support for PostgreSQL -- Metapackage
ii  postgresql-postgis-scripts                3.4.2+dfsg-lubuntu3   all     Geographi
c objects support for PostgreSQL -- SQL scripts metapackage
alisa@smmap:~$
```

Примечание! Для полного удаления воспользуйтесь командой

```
sudo apt-get --purge --yes remove postgresql postgresql-doc postgresql-
common postgresql-16 postgresql-client postgresql-client-16
postgresql-client-common postgresql-common postgresql-contrib
postgresql-contrib-16 postgresql-postgis-scripts postgresql-16-
postgis-3-scripts
```

Перезапускаем postgresql

```
sudo /etc/init.d/postgresql restart
```

```
alisa@smmap:~$ sudo /etc/init.d/postgresql restart
Restarting postgresql (via systemctl): postgresql.service.
alisa@smmap:~$
```

Проверим статус работы postgresql

```
sudo /etc/init.d/postgresql status
```

```
alisa@smmap:~$ sudo /etc/init.d/postgresql status
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Sun 2024-08-04 13:36:12 UTC; 44s ago
     Process: 18719 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 18719 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 2ms

Aug 04 13:36:12 smmap systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreSQL RDBMS...
Aug 04 13:36:12 smmap systemd[1]: Finished postgresql.service - PostgreSQL RDBMS.
alisa@smmap:~$
```

Создаем базу данных postgis. По умолчанию в различных программах предполагается, что база данных называется gis, и тут мы будем использовать то же соглашение, хотя это и не обязательно. Замените свое имя пользователя вместо alisa, где это используется ниже. Это должно быть имя пользователя, которое будет отображать карты с помощью Mapnik.

```
sudo -u postgres -i
```

```
postgres@smmap:~$ createuser alisa
postgres@smmap:~$
```

createuser alisa

```
postgres@smmap:~$ createuser alisa
postgres@smmap:~$
```

если ошибки нет, то продолжаем установку

Если Ошибка

```
postgres@smmap:~$ createuser alisa
createuser: error: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: No such file or directory
Is the server running locally and accepting connections on that socket?
```

перезапускаем postgresql

/etc/init.d/postgresql restart

```
postgres@smmap:~$ /etc/init.d/postgresql restart
Restarting postgresql (via systemctl): postgresql.service===== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd.manager-unit
s ===
Authentication is required to restart 'postgresql.service'.
Authenticating as: alisa
Password:
===== AUTHENTICATION COMPLETE ===
```

добавляем пользователя

createuser alisa

```
postgres@smmap:~$ createuser alisa
postgres@smmap:~$
```

проверяем

pg_isready

```
postgres@smmap:~$ createuser alisa
postgres@smmap:~$ pg_isready
/var/run/postgresql:5432 - accepting connections
postgres@smmap:~$
```

ответ «/var/run/postgresql:5432 - accepting connections»

Продолжаем установку

createdb -E UTF8 -O alisa gis

```
postgres@smmap:~$ createdb -E UTF8 -O alisa gis
postgres@smmap:~$
```

Продолжая работать как пользователь «postgres», настройте PostGIS в б PostgreSQL (опять же, меняя alisa на свое имя пользователя ниже):

psql

Last update: 2024/08/04 software:linux_server:tile_map_server_22.04.4 https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux_server:tile_map_server_22.04.4&rev=1722789744 19:42

```
postgres@smmap:~$ psql
psql (16.3 (Ubuntu 16.3-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=#
```

(ответ «postgres=#»)

```
\c gis
```

```
postgres=# \c gis
You are now connected to database "gis" as user "postgres".
gis=#
```

(ответ: "You are now connected to database 'gis' as user 'postgres'".)

```
CREATE EXTENSION postgis;
CREATE EXTENSION hstore;
ALTER TABLE geometry_columns OWNER TO alisa;
ALTER TABLE spatial_ref_sys OWNER TO alisa;
```

```
gis=# CREATE EXTENSION postgis;
CREATE EXTENSION hstore;
ALTER TABLE geometry_columns OWNER TO alisa;
ALTER TABLE spatial_ref_sys OWNER TO alisa;
CREATE EXTENSION
CREATE EXTENSION
ALTER TABLE
ALTER TABLE
gis=#
```

ответ:

CREATE EXTENSION
CREATE EXTENSION
ALTER TABLE
ALTER TABLE

```
\q
```

```
gis=# \q
postgres@smmap:~$
```

(выход из psql и приглашение к Linux)

```
exit
```

```
postgres@smmap:~$ exit
logout
alisa@smmap:~$
```

(это вернет нас к пользователю, которым мы были до того, как сделали «sudo -u postgres -i» выше)

Если вы еще не создали пользователя, создайте пользователя Unix и для этого пользователя, выбрав пароль при появлении запроса:

```
sudo useradd -m alisa
```

```
alisa@smmap:~$ sudo useradd -m alisa
useradd: user 'alisa' already exists
alisa@smmap:~$
```

```
sudo passwd alisa
```

```
alisa@smmap:~$ sudo passwd alisa
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
alisa@smmap:~$
```

Опять же, выше замените “alisa” на имя пользователя без регистрации root, которого вы выбрали.

Установка osm2pgsql

Далее мы установим osm2pgsql:

```
sudo apt --yes install osm2pgsql
```

```
alisa@smmap:~$ sudo apt --yes install osm2pgsql
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
alisa@smmap:~$
```

Ошибок обычно быть не должно

```
No containers need to be restarted.

User sessions running outdated binaries:
  alisa @ session #1: login[1065]
  alisa @ session #3: sshd[1253]
  alisa @ user manager service: systemd[1193]

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
alisa@smmap:~$
```

Mapnik и python3

Далее мы установим Mapnik python3, используя версию по умолчанию в Ubuntu 24.04:

```
sudo apt --yes install mapnik-utils python3-mapnik python3-psycopg2 python3-yaml
```

```
alisa@smmap:~$ sudo apt --yes install mapnik-utils python3-mapnik python3-psycopg2 python3-yaml
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
python3-psycopg2 is already the newest version (2.9.9-1build1).
python3-psycopg2 set to manually installed.
python3-yaml is already the newest version (6.0.1-2build2).
python3-yaml set to manually installed.
alisa@smmap:~$
```

Проверим правильность установки Mapnik:

```
python3
```

```
alisa@smmap:~$ python3
Python 3.12.3 (main, Jul 31 2024, 17:43:48) [GCC 13.2.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

```
import mapnik
```

```
>>> import mapnik
>>>
```

(Ответ: »> и без ошибок, то библиотека Mapnik была найдена Python.)

```
quit()
```

```
>>> quit()
alisa@smmmap:~$
```

ВЫХОД

Установка Apache, mod_tile и renderd

- Далее мы установим Apache, mod_tile и renderd. «mod_tile» — это модуль Apache, который обрабатывает запросы на тайлы; «render» — это демон, который фактически отображает тайлы, когда «mod_tile» их запрашивает. Мы будем использовать ветку «switch2osm»
- https://github.com/SomeoneElseOSM/mod_tile, которая сама является ответвлением
- https://github.com/openstreetmap/mod_tile, но модифицирована для поддержки Ubuntu 20.04 и с парой других изменений для работы на стандартном сервере Ubuntu, а не на одном из серверов рендеринга OSM.

Установка пакетов

В репозитории Ubuntu по умолчанию нет пакетов mod_tile и renderd, но мы можем установить их из OSM PPA.

```
sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:osmadmins/ppa
```

```
alisa@smmmap:~$ sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:osmadmins/ppa
[sudo] password for alisa:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
software-properties-common is already the newest version (0.99.48).
software-properties-common set to manually installed.
```

Нажмем [ENTER] для продолжения.

```
More info: https://launchpad.net/~osmadmins/+archive/ubuntu/ppa
Adding repository.
Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel.
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Get:2 https://ppa.launchpadcontent.net/osmadmins/ppa/ubuntu noble InRelease [18.1 kB]
Get:3 https://ppa.launchpadcontent.net/osmadmins/ppa/ubuntu noble/main amd64 Packages [892 B]
Get:4 https://ppa.launchpadcontent.net/osmadmins/ppa/ubuntu noble/main Translation-en [756 B]
Hit:5 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:6 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Hit:7 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Fetched 146 kB in 1s (110 kB/s)
Reading package lists... Done
alisa@smmmap:~$
```

Установим веб-сервер Apache. Конфигурационный файл renderd будет создан в /etc/apache2/conf-available/renderd.conf

```
sudo apt --yes install apache2 apache2-dev libapache2-mod-tile renderd
```

```
alisa@smmmap:~$ sudo apt --yes install apache2 apache2-dev libapache2-mod-tile renderd
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils autoconf automake autopoint autotools-dev debhelper debgedit
  dh-autoreconf dh-strip-nondeterminism dwz gettext intltool-debian libapr1-dev libaprilt64 libaprutil1-db-sqlite3
  libaprutil1-dev libaprutil1-ldap libaprutil1t64 libarchive-cpio-perl libarchive-zip-perl libdebscript-perl
  libexpat1-dev libfile-stripnondeterminism-perl libiniparser1 libldap-dev libldap2-dev libltdl-dev liblua5.4-0
  libmail-sendmail-perl libpcre2-16-0 libpcre2-32-0 libpcre2-dev libpcre2-posix3 libscap-dev libscap1
  libsub-override-perl libsys-hostname-long-perl libtool m4 po-debconf uuid-dev
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser autoconf-archive gnu-standards
alisa@smmmap:~$
```

Включим mod-tile модуль.

```
sudo a2enmod tile
```

```
alisa@smmmap:~$ sudo a2enmod tile
Module tile already enabled
alisa@smmmap:~$
```

если установили из репозитория, то компиляцию пропускаем

Скомпилируем исходный код mod_tile

Создадим в домашнем каталоге папку src

```
mkdir ~/src
```

```
alisa@smmmap:~$ mkdir ~/src
alisa@smmmap:~$
```

и перейдем в эту папку

```
cd ~/src
```

```
alisa@smmmap:~$ mkdir ~/src
alisa@smmmap:~$
```

```
git clone -b switch2osm https://github.com/SomeoneElseOSM/mod_tile.git
```

```
alisa@smmmap:~/src$ git clone -b switch2osm https://github.com/SomeoneElseOSM/mod_tile.git
Cloning into 'mod_tile'...
remote: Enumerating objects: 2959, done.
remote: Total 2959 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 2959
Receiving objects: 100% (2959/2959), 2.76 MiB | 5.07 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (1873/1873), done.
alisa@smmmap:~/src$
```

```
cd mod_tile
```

перейдя в каталог mod_tile

```
alisa@smmmap:~/src$ cd mod_tile
alisa@smmmap:~/src/mod_tile$
```

Запустим скрипт autogen.sh

```
./autogen.sh
```

```
alisa@smmmap:~/src/mod_tile$ ./autogen.sh
(al это должно закончиться "autoreconf: Leaving directory '.'.)
Makefile.am: installing './depcomp'
autoreconf: Leaving directory '..'
alisa@smmmap:~/src/mod_tile$
```

Last update: 2024/08/04 software:linux_server:tile_map_server_22.04.4 https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux_server:tile_map_server_22.04.4&rev=1722789744 19:42

(в предыдущих установках мне приходилось проделывать это 2 раза для создания папки mod_tile в директории src)

/home/alisa/src/

Имя	Размер	Изменено	Права
..		09.08.2022 0:39:01	rw-r--r--
mod_tile		09.08.2022 0:51:28	rwxrwxr-

./configure

```
alisa@smmmap:~/src/mod_tile$ ./configure
(это должно закончиться "config.status: executing libtool commands")
config.status: creating includes/config.h
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
alisa@smmmap:~/src/mod_tile$
```

make

```
alisa@smmmap:~/src/mod_tile$ make
Обратите внимание, что здесь некоторые «тревожные» сообщения будут прокручиваться вверх по экрану. Однако это должно заканчиваться на «make[1]: Leaving directory '/home/alisa/src/mod_tile'»
make[1]: Leaving directory '/home/alisa/src/mod_tile'
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[1]: *** [Makefile:821: renderd] Error 1
make[1]: Leaving directory '/home/alisa/src/mod_tile'
make: *** [Makefile:1342: all-recursive] Error 1
alisa@smmmap:~/src/mod_tile$
```

sudo make install

```
alisa@smmmap:~/src/mod_tile$ sudo make install
(это должно закончиться «make[1]: выход из каталога должно быть '/home/alisa/src/mod_tile'»)
make[1]: Leaving directory '/home/alisa/src/mod_tile'
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[1]: *** [Makefile:821: renderd] Error 1
make[1]: Leaving directory '/home/alisa/src/mod_tile'
make: *** [Makefile:1342: install-recursive] Error 1
alisa@smmmap:~/src/mod_tile$
```

sudo make install-mod_tile

```
alisa@smmmap:~/src/mod_tile$ sudo make install-mod_tile
(это должно закончиться «chmod 644 /usr/lib/apache2/modules/mod_tile.so»)
See any operating system documentation about shared libraries for
more information, such as the ld(1) and ld.so(8) manual pages.
-----
chmod 644 /usr/lib/apache2/modules/mod_tile.so
alisa@smmmap:~/src/mod_tile$
```

sudo ldconfig

```
alisa@smmmap:~/src/mod_tile$ sudo ldconfig
(без ответа)
alisa@smmmap:~/src/mod_tile$ sudo ldconfig
alisa@smmmap:~/src/mod_tile$ sudo apt install libapache2-mod-tile renderd
```

```
alisa@smmap:~/src/mod_tile$ sudo apt install libapache2-mod-tile renderd
[sudo] password for alisa:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libiniparser1
The following NEW packages will be installed:
  libapache2-mod-tile libiniparser1 renderd
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 66 not upgraded.
Need to get 133 kB of archives.
After this operation, 507 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] 
alisa@smmap:~/src/mod_tile$ 
alisa@smmap:~/src/mod_tile$ sudo ldconfig
alisa@smmap:~/src/mod_tile$ 
```

Конфигурация таблицы стилей

- Теперь, когда все необходимое программное обеспечение установлено, вам нужно загрузить и настроить таблицу стилей.
- Здесь мы будем использовать тот же стиль, что и на «стандартной» карте на веб-сайте openstreetmap.org.

Создадим, если ранее этого не делали каталог src в домашней директории

```
mkdir ~/src
```

```
alisa@smmap:~$ mkdir ~/src
alisa@smmap:~$ 
```

Перейдем в каталог src

```
cd ~/src
```

```
alisa@smmap:~$ cd ~/src
```

```
alisa@smmap:~/src$ 
```

клонируем репозитарий

```
git clone https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto
```

```
alisa@smmap:~/src$ git clone https://github.com/gravitystorm/openstreetmap-carto
Cloning into 'openstreetmap-carto'...
remote: Enumerating objects: 18194, done.
remote: Counting objects: 100% (349/349), done.
remote: Compressing objects: 100% (227/227), done.
remote: Total 18194 (delta 205), reused 230 (delta 118), pack-reused 17845
Receiving objects: 100% (18194/18194), 17.25 MiB | 9.36 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (12573/12573), done.
alisa@smmap:~/src$ 
```

переходим в каталог openstreetmap-carto

```
cd openstreetmap-carto
```

```
alisa@smmap:~/src$ cd openstreetmap-carto
alisa@smmap:~/src/openstreetmap-carto$ 
```

установку подходящей версии компилятора «carto» пропустим, т.к. это сделали на первоначальном этапе загрузки необходимых пакетов.

```
sudo apt install npm
```

Last update: 2024/08/04 software:linux_server:tile_map_server_22.04.4 https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux_server:tile_map_server_22.04.4&rev=1722789744 19:42

```
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ sudo apt install npm
[sudo] password for alisa: [REDACTED]
```

размер примерно в 600mb, т.ч. перекур

Скомпилируем «carto»

```
sudo npm install -g carto
```

```
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ sudo apt install npm
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
npm is already the newest version (9.2.0~ds1-2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ sudo npm install -g carto
[REDACTED] : idealTree:lib: timing idealTree:$root Completed in 2000ms
```

ВЫВОД на экран

```
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ sudo npm install -g carto
added 64 packages in 7s
1 package is looking for funding
  run `npm fund` for details
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ [REDACTED]
```

Тут разработчики просят профинансировать работу с пакетом openstreetmap-carto

```
npm fund
```

```
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ npm fun
openstreetmap-carto
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ [REDACTED]
```

Далее применяем заплатку, если видим «npm audit fix --force», иначе пропускаем этот раздел и переходим к проверки версии «carto»

```
npm audit fix --force
```

```
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ npm audit fix --force
npm [WARN] using --force Recommended protections disabled.
npm ERR! code ENOLOCK
npm ERR! audit This command requires an existing lockfile.
npm ERR! audit Try creating one first with: npm i --package-lock-only
npm ERR! audit Original error: loadVirtual requires existing shrinkwrap file

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /home/alisa/.npm/_logs/2024-08-01T19_17_39_474Z-debug-0.log
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ [REDACTED]
```

```
npm i --package-lock-only
```

```
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ npm i --package-lock-only
npm ERR! code ENOENT
npm ERR! syscall open
npm ERR! path /home/alisa/src/openstreetmap-carto/package.json
npm ERR! errno -2
npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/alisa/src/openstreetmap-carto/package.json'
npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
npm ERR! enoent

npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /home/alisa/.npm/_logs/2024-08-01T19_23_34_489Z-debug-0.log
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ [REDACTED]
```

```
npm audit fix --force
```

```
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ npm audit fix --force
npm WARN using --force Recommended protections disabled.

up to date, audited 1 package in 346ms

found 0 vulnerabilities
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$
```

npm audit fix

```
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ npm audit fix
up to date, audited 1 package in 334ms
found 0 vulnerabilities
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$
```

Проверим версию пакета «carto»

carto -v

```
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ carto -v
```

Это должно ответить номером версии, которая должна быть не меньше: 1.2.0

```
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ carto -v
1.2.0
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$
```

преобразуем проект carto во что-то, понятное Mapnik:

carto project.mml > mapnik.xml

```
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ carto project.mml > mapnik.xml
Warning: style/admin.mss:23:19 Styles do not match layer selector #admin-low-zoom.
Warning: style/admin.mss:22:18 Styles do not match layer selector #admin-low-zoom.
Warning: style/admin.mss:18:6 Styles do not match layer selector #admin-low-zoom.
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$
```

Теперь у вас есть таблица стиля Mapnik XML в /home/alisa/src/openstreetmap-carto/mapnik.xml.

Примечание: все предупреждения

Warning: style/admin.mss:22:18 Styles do not match layer selector #admin-low-zoom.

Warning: style/admin.mss:18:6 Styles do not match layer selector #admin-low-zoom.

Игнорируем

/home/alisa/src/openstreetmap-carto/

Имя	Размер	Изменено	Права	Владел...
CARTOGRAPHY.md	5 KB	04.08.2024 18:54:03	rw-rw-r--	alisa
CHANGELOG.md	42 KB	04.08.2024 18:54:03	rw-rw-r--	alisa
CODE_OF_CONDUCT.md	6 KB	04.08.2024 18:54:03	rw-rw-r--	alisa
CONTRIBUTING.md	9 KB	04.08.2024 18:54:03	rw-rw-r--	alisa
DOCKER.md	11 KB	04.08.2024 18:54:03	rw-rw-r--	alisa
docker-compose.yml	1 KB	04.08.2024 18:54:03	rw-rw-r--	alisa
Dockerfile	2 KB	04.08.2024 18:54:03	rw-rw-r--	alisa
Dockerfile.db	1 KB	04.08.2024 18:54:03	rw-rw-r--	alisa
Dockerfile.import	1 KB	04.08.2024 18:54:03	rw-rw-r--	alisa
external-data.yml	4 KB	04.08.2024 18:54:03	rw-rw-r--	alisa
indexes.sql	3 KB	04.08.2024 18:54:03	rw-rw-r--	alisa
indexes.yml	2 KB	04.08.2024 18:54:03	rw-rw-r--	alisa
INSTALL.md	6 KB	04.08.2024 18:54:03	rw-rw-r--	alisa
LICENSE.txt	1 KB	04.08.2024 18:54:03	rw-rw-r--	alisa
mapnik.xml	3 187 KB	04.08.2024 19:17:37	rw-rw-r--	alisa
openstreetmap-carto.lua	13 KB	04.08.2024 18:54:03	rw-rw-r--	alisa
openstreetmap-carto.style	3 KB	04.08.2024 18:54:03	rw-rw-r--	alisa
preview.png	361 KB	04.08.2024 18:54:03	rw-rw-r--	alisa
project.mml	95 KB	04.08.2024 18:54:03	rw-rw-r--	alisa

Загрузка данных

в домашнем каталоге создаем папку data

```
mkdir ~/data
```

```
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ mkdir ~/data
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$
```

и переходим в эту папку

```
cd ~/data
```

```
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ cd ~/data
alisa@smmmap:~/data$
```

на странице загрузки <http://download.geofabrik.de/> выбираем нужную нам карту для и копируем с кнопки ее ссылку, процесс не быстрый, идем гулять пол часика с собачкой...

У кого собачки нет, том может для примера загрузить карту Азербайджана размером 32Mb...

```
wget https://download.geofabrik.de/asia/azerbaijan-latest.osm.pbf
```

```
alisa@smmmap:~/data$ wget https://download.geofabrik.de/asia/azerbaijan-latest.osm.pbf
--2024-08-04 16:30:40-- https://download.geofabrik.de/asia/azerbaijan-latest.osm.pbf
Resolving download.geofabrik.de (download.geofabrik.de)... 65.109.50.43, 65.109.48.72, 2a01:4f9:5a:25c3::2, ...
Connecting to download.geofabrik.de (download.geofabrik.de)|65.109.50.43|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 39383181 (38M) [application/octet-stream]
Saving to: 'azerbaijan-latest.osm.pbf'

azerbaijan-latest.osm.pbf      100%[=====] 37.56M  3.99MB/s    in 6.1s

2024-08-04 16:30:46 (6.15 MB/s) - 'azerbaijan-latest.osm.pbf' saved [39383181/39383181]

alisa@smmmap:~/data$
```

Следующая команда вставит загруженные ранее данные OpenStreetMap в базу данных. Этот шаг очень интенсивно использует дисковый ввод-вывод; импорт всей планеты может занять много часов, дней или недель в зависимости от аппаратного обеспечения.

```
cd ~/data
osm2pgsql -d gis --create --slim -G --hstore --tag-transform-script
~/src/openstreetmap-carto/openstreetmap-carto.lua -C 4000 --number-processes
2 -S ~/src/openstreetmap-carto/openstreetmap-carto.style ~/data/azerbaijan-
latest.osm.pbf
```

```
alisa@smmmap:~/data$ cd ~/data
osm2pgsql -d gis --create --slim -G --hstore --tag-transform-script ~/src/openstreetmap-carto/openstreetmap-carto.lua
-C 4000 --number-processes 2 -S ~/src/openstreetmap-carto/openstreetmap-carto.style ~/data/azerbaijan-latest.osm.pbf
2024-08-04 16:34:29  osm2pgsql version 1.11.0
2024-08-04 16:34:29  Database version: 16.3 (Ubuntu 16.3-0ubuntu0.24.04.1)
2024-08-04 16:34:29  PostGIS version: 3.4
2024-08-04 16:34:29  Storing properties to table '"public"."osm2pgsql_properties"'.
2024-08-04 16:34:30  Setting up table 'planet_osm_point'
2024-08-04 16:34:30  Setting up table 'planet_osm_line'
2024-08-04 16:34:30  Setting up table 'planet_osm_polygon'
2024-08-04 16:34:30  Setting up table 'planet_osm_roads'
```

Обратите внимание на параметр -с (-create) при импорте через osm2pgsql. С этим параметром удалится вся существующая информация с таблиц.

```
osm2pgsql -d gis --append --slim -G --hstore --tag-transform-script
~/src/openstreetmap-carto/openstreetmap-carto.lua -C 4000 --number-processes
2 -S ~/src/openstreetmap-carto/openstreetmap-carto.style ~/data/russia-
latest.osm.pbf
```

Если вам необходимо сделать импорт ещё нескольких стран, то вместо -с указывайте параметр -а (-append).

```
alisa@smmap:~/data$ osm2pgsql -d gis --append --slim -G --hstore --tag-transform-script ~/src/openstreetmap-carto/op-
enstreetmap-carto.lua -C 4000 --number-processes 2 -S ~/src/openstreetmap-carto/openstreetmap-carto.style ~/data/russ-
ia-latest.osm.pbf
```

Командные опции:

- <color #22b14c>-d gis</color>
- База данных, с которой нужно работать (раньше gis была по умолчанию, теперь нужно указать).
- <color #22b14c>-create</color>
- Загружает данные в пустую базу данных, а не пытается добавить их в существующую (иначе -append).
- <color #22b14c>-slim</color>
- osm2pgsql может использовать разные макеты таблиц; «тонкие» таблицы работают для рендеринга.
- <color #22b14c>-G</color>
- Определяет, как обрабатываются мультиполигоны.
- <color #22b14c>-hstore</color>
- Позволяет тегам, для которых нет явных столбцов базы данных, использоваться для рендеринга.
- <color #22b14c>-tag-transform-script</color>
- Определяет сценарий lua, используемый для обработки тегов. Это простой способ обработки тегов OSM до того, как их обработает сам стиль, что значительно упрощает логику стиля.
- <color #22b14c>-C 4000</color>
- Выделено 4,0 ГБ памяти osm2pgsql для процесса импорта. Если у вас меньше памяти, вы можете попробовать меньшее число, а если процесс импорта завершится из-за нехватки памяти, вам нужно будет попробовать меньшее число или меньший размер карты OSM.
- <color #22b14c>-number-processes 2</color>
- Используйте 2 ЦП. Если у вас есть больше доступных ядер, вы можете использовать больше.
- <color #22b14c>-S</color>
- Создайте столбцы базы данных в этом файле (на самом деле они не изменились по сравнению с «openstreetmap-carto»)
- <color #22b14c>~/src/openstreetmap-carto/openstreetmap-carto.style ~/data/russia-
latest.osm.pbf</color>
- Место сохранения и файл данных для загрузки.

Команда загрузки должна завершится чем-то вроде «Osm2pgsql в целом занял 34583 секунд».

```
2024-08-04 16:35:22 All postprocessing on table 'planet_osm_line' done in 4s.
2024-08-04 16:35:22 All postprocessing on table 'planet_osm_polygon' done in 3s.
2024-08-04 16:35:22 All postprocessing on table 'planet_osm_roads' done in 0s.
2024-08-04 16:35:22 Storing properties to table '"public"."osm2pgsql_properties"'.
2024-08-04 16:35:22 osm2pgsql took 53s overall.
alisa@smmap:~/data$
```

Создание индексов

- Начиная с версии v5.3.0 некоторые дополнительные индексы теперь необходимо применять вручную .

переходим в папку openstreetmap-carto

```
cd ~/src/openstreetmap-carto/
```

```
alisa@smmmap:~/data$ cd ~/src/openstreetmap-carto/
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ █
```

- запускаем команду создание индексов

```
psql -d gis -f indexes.sql
```

```
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ psql -d gis -f indexes.sql █
```

- (ответ: «CREATE INDEX» 15 раз.)

```
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ psql -d gis -f indexes.sql
CREATE INDEX
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ █
```

- заняло примерно несколько минут

Загрузка Shape-файла

- Shape-файл — векторный формат для хранения объектов, описываемых геометрией и сопутствующими атрибутами.
- Несмотря на то, что большая часть данных для создания карты, берется из данных OpenStreetMap, загружается не все, некоторые шейп-файлы для таких вещей, как границы стран с малым масштабированием, по-прежнему необходимы. Чтобы загрузить и проиндексировать их:
- переходим в папку openstreetmap-carto


```
cd ~/src/openstreetmap-carto/
```

```
alisa@smmmap:~$ cd ~/src/openstreetmap-carto/
alisa@smmmap:~/src/openstreetmap-carto$ █
```

scripts/get-external-data.py

```
alisa@smmap:~/src/openstreetmap-carto$ scripts/get-external-data.py
```

- Этот процесс включает в себя загрузку и требует некоторого времени — во время работы на экране мало что освещает. На самом деле он загружает таблица водных полигонов и прочее и заполняет каталог «data» ниже «openstreetmap-carto».
- это занято примерно 47 минут при прогнозируемой загрузке системы

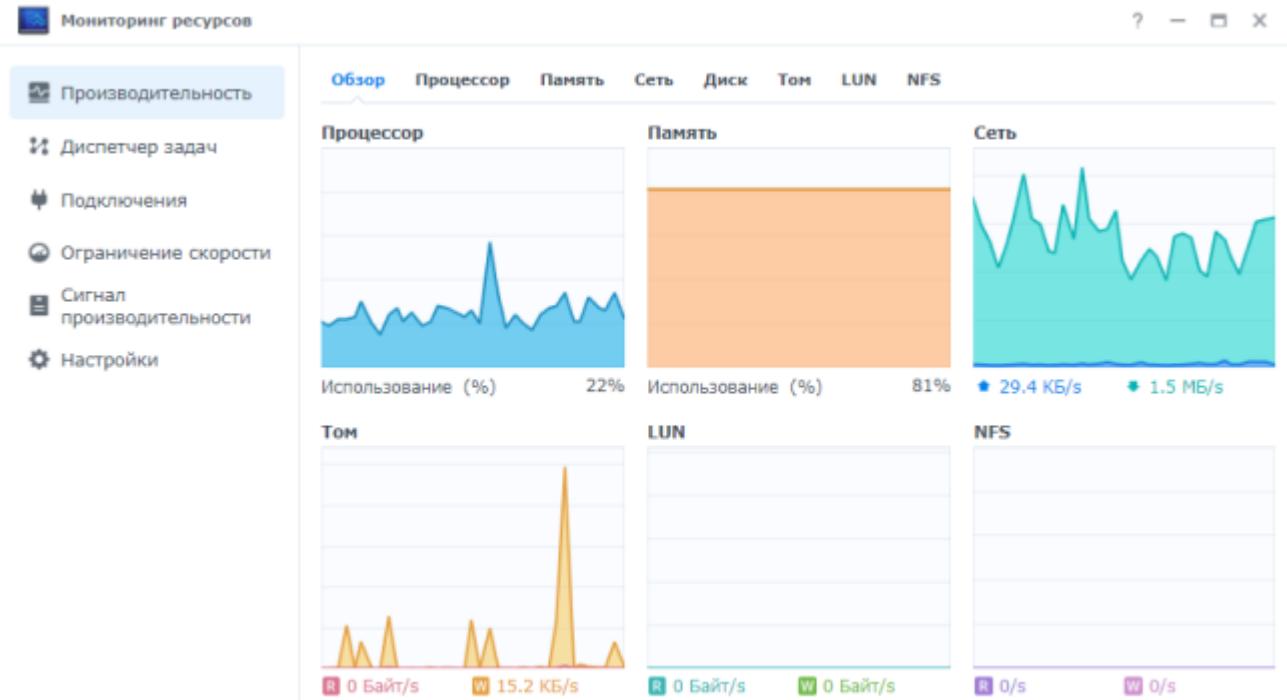

```
alisa@smmap:~/src/openstreetmap-carto$ scripts/get-external-data.py
INFO:root:Starting load of external data into database
INFO:root:Checking table simplified_water_polygons
INFO:root: Download complete (23864814 bytes)
INFO:root: Decompressing file
INFO:root: Importing into database
INFO:root: Import complete
INFO:root:Checking table water_polygons
INFO:root: Download complete (864019493 bytes)
INFO:root: Decompressing file
INFO:root: Importing into database
INFO:root: Import complete
INFO:root:Checking table icesheet_polygons
INFO:root: Download complete (52420605 bytes)
INFO:root: Decompressing file
INFO:root: Importing into database
INFO:root: Import complete
INFO:root:Checking table icesheet_outlines
INFO:root: Download complete (53083621 bytes)
INFO:root: Decompressing file
INFO:root: Importing into database
INFO:root: Import complete
INFO:root:Checking table ne_110m_admin_0_boundary_lines_land
INFO:root: Download complete (57325 bytes)
INFO:root: Decompressing file
INFO:root: Importing into database
INFO:root: Import complete
alisa@smmap:~/src/openstreetmap-carto$
```

Шрифты

переходим в каталог openstreetmap-carto в папке src

Last update: 2024/08/04 software:linux_server:tile_map_server_22.04.4 https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux_server:tile_map_server_22.04.4&rev=1722789744 19:42

```
cd ~/src/openstreetmap-carto/
```

```
alisa@smmap:~/src/openstreetmap-carto/
```

и собственно загружаем шрифты

```
scripts/get-fonts.sh
```

```
alisa@smmap:~/src/openstreetmap-carto$ scripts/get-fonts.sh
Warning: Illegal date format for -z, --time-cond (and not a file name).
Warning: Disabling time condition. See curl_getdate(3) for valid date syntax.
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time   Time  Current
          Dload  Upload Total Spent   Left Speed
0     0     0     0     0      0      0 ---:--- ---:--- ---:--- 0
100 555k  100 555k  0     0 469k      0  0:00:01 0:00:01 ---:--- 469k
Warning: Illegal date format for -z, --time-cond (and not a file name).
Warning: Disabling time condition. See curl_getdate(3) for valid date syntax.
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time   Time  Current
          Dload  Upload Total Spent   Left Speed
0     0     0     0     0      0      0 ---:--- ---:--- ---:--- 0
100 562k  100 562k  0     0 523k      0  0:00:01 0:00:01 ---:--- 523k
```

процесс занял 6 минут

```
100 15.7M 100 15.7M 0     0 4576k      0  0:00:03 0:00:03 ---:--- 9681k
Warning: Illegal date format for -z, --time-cond (and not a file name).
Warning: Disabling time condition. See curl_getdate(3) for valid date syntax.
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time   Time  Current
          Dload  Upload Total Spent   Left Speed
0     0     0     0     0      0      0 ---:--- ---:--- ---:--- 0
0     0     0     0     0      0      0 ---:--- ---:--- ---:--- 0
100 16.2M 100 16.2M 0     0 4670k      0  0:00:03 0:00:03 ---:--- 9.8M
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time   Time  Current
          Dload  Upload Total Spent   Left Speed
100 21858  0 21858  0     0 76113      0 ---:--- ---:--- ---:--- 76160
[/tmp/get-fonts.Y0rUndATe/Noto_Emoji.zip]
End-of-central-directory signature not found. Either this file is not
a zipfile, or it constitutes one disk of a multi-part archive. In the
latter case the central directory and zipfile comment will be found on
the last disk(s) of this archive.
unzip:  cannot find zipfile directory in one of /tmp/get-fonts.Y0rUndATe/Noto_Emoji.zip or
        /tmp/get-fonts.Y0rUndATe/Noto_Emoji.zip.zip, and cannot find /tmp/get-fonts.Y0rUndATe/Noto_Emoji.zip.ZIP, per
iod.
alisa@smmap:~/src/openstreetmap-carto$
```

Настройка веб-сервера

визуализация

Отрываем с помощью текстового редактора vi файл конфигурации для «render» — «/usr/local/etc/renderd.conf»

```
sudo vi /usr/local/etc/renderd.conf
```

- нажимаем **<color #22b14c>i</color>** и редактируем строку **<color #22b14c>XML=/home/renderaccount/src/openstreetmap-carto/mapnik.xml</color>** меняя **<color #7092be>renderaccount</color>** на имя своего пользователя (в нашем случае это - **<color #7092be>alisa</color>**)
- нажимаем последовательно **<color #22b14c>esc</color>** , **<color #22b14c>shift + </color>** , **<color #22b14c>w</color>** , **<color #22b14c>q</color>** , **<color #22b14c>!</color>** для сохранения и выхода из редактора

```
[renderd]
num_threads=4
tile_dir=/var/lib/mod_tile
stats_file=/var/run/renderd/renderd.stats

[mapnik]
plugins_dir=/usr/lib/mapnik/3.0/input
font_dir=/usr/share/fonts/truetype
font_dir_recurse=1

[ajt]
URI=/hot/
TILEDIR=/var/lib/mod_tile
XML=/home/alisa/src/openstreetmap-carto/mapnik.xml
HOST=localhost
TILESIZE=256
MAXZOOM=20

~
~
~
~
~
:wq!
```

- нажимаем **<color #22b14c>enter</color>**

Настройка Apache

создаем папку mod_tile

```
sudo mkdir /var/lib/mod_tile
```

```
alisa@smmmap:~$ sudo mkdir /var/lib/mod_tile
alisa@smmmap:~$
```

задаем права пользователя для этой папки

```
sudo chown alisa /var/lib/mod_tile
```

```
alisa@smmmap:~$ sudo mkdir /var/lib/mod_tile
alisa@smmmap:~$ sudo chown alisa /var/lib/mod_tile
alisa@smmmap:~$
```

создаем папку renderd

```
sudo mkdir /var/run/renderd
```

```
alisa@smmmap:~$ sudo mkdir /var/run/renderd
```

задаем права пользователя для этой папки

```
sudo chown alisa /var/run/renderd
```

```
alisa@smmmap:~$ sudo chown alisa /var/run/renderd
alisa@smmmap:~$
```

сообщаем Apache о «mod_tile» редактируя файл mod_tile.conf добавляя следующую строку

LoadModule tile_module /usr/lib/apache2/modules/mod_tile.so

```
sudo nano /etc/apache2/conf-available/mod_tile.conf
```

```
alisa@smmap:~$ sudo nano /etc/apache2/conf-available/mod_tile.conf
```

- нажимаем **<color #22b14c>i</color>** и вставляем строку **<color #22b14c>LoadModule tile_module /usr/lib/apache2/modules/mod_tile.so</color>** в тело файла (в нашем случае это пустой файл)
- нажимаем последовательно **<color #22b14c>esc</color>** , **<color #22b14c>shift + :</color>** , **<color #22b14c>w</color>** , **<color #22b14c>q</color>** , **<color #22b14c>!</color>** для сохранения и выхода из редактора

```
GNU nano 6.2                               /etc/apache2/conf-available/mod_tile.conf *
LoadModule tile_module /usr/lib/apache2/modules/mod_tile.so

^G Help          ^O Write Out      ^W Where Is      ^K Cut          ^T Execute      ^C Location      M-U Undo
^X Exit          ^R Read File      ^\ Replace       ^U Paste        ^J Justify      ^/ Go To Line    M-E Redo
```

- нажимаем **<color #22b14c>enter</color>**

выполняем команду

```
sudo a2enconf mod_tile
```

```
alisa@smmap:~$ sudo a2enconf mod_tile
```

- сообщение о необходимости перезапуска Apache «systemctl reload apache2», чтобы активировать новую конфигурацию; мы пока не будем этого делать.

```
alisa@smmap:~$ sudo a2enconf mod_tile
Enabling conf mod_tile.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
alisa@smmap:~$
```

- сообщаем Apache о «renderd»
- открываем в редакторе файл 000-default.conf

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

```
alisa@smmap:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

- вставляем следующие строки между строками <color #00a2e8><ServerAdmin></color> и <color #00a2e8><DocumentRoot></color>

```
LoadTileConfigFile /usr/local/etc/renderd.conf
ModTileRenderdSocketName /var/run/renderd/renderd.sock
# Timeout before giving up for a tile to be rendered
ModTileRequestTimeout 0
# Timeout before giving up for a tile to be rendered that is otherwise
missing
ModTileMissingRequestTimeout 30
```

- нажимаем <color #22b14c>i</color> и вставляем строки в тело файла между строками <color #00a2e8><ServerAdmin></color> и <color #00a2e8><DocumentRoot></color>
- нажимаем последовательно <color #22b14c>esc</color> , <color #22b14c>shift + :</color> , <color #22b14c>w</color> , <color #22b14c>q</color> , <color #22b14c>!</color> для сохранения и выхода из редактора

```
GNU nano 6.2                               /etc/apache2/sites-available/000-default.conf *
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
LoadTileConfigFile /usr/local/etc/renderd.conf
ModTileRenderdSocketName /var/run/renderd/renderd.sock
# Timeout before giving up for a tile to be rendered
ModTileRequestTimeout 0
# Timeout before giving up for a tile to be rendered that is otherwise missing
ModTileMissingRequestTimeout 30
    DocumentRoot /var/www/html

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

^G Help          ^O Write Out      ^W Where Is      ^K Cut          ^T Execute      ^C Location      M-U Undo
^X Exit          ^R Read File      ^Y Replace       ^U Paste        ^J Justify      ^/ Go To Line    M-E Redo
```

- нажимаем <color #22b14c>enter</color>
- дважды перезагрузите apache:


```
sudo service apache2 start
```

```
alisa@smmap:~$ sudo service apache2 start
Job for apache2.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status apache2.service" and "journalctl -xeu apache2.service" for details.
alisa@smmap:~$
```

```
sudo service apache2 reload
```

```
alisa@smmap:~$ sudo service apache2 reload
alisa@smmap:~$
```

- проверим наш Apache набрав в браузере адрес нашего виртуального сервера (в нашем случае: <http://192.168.1.31/>)

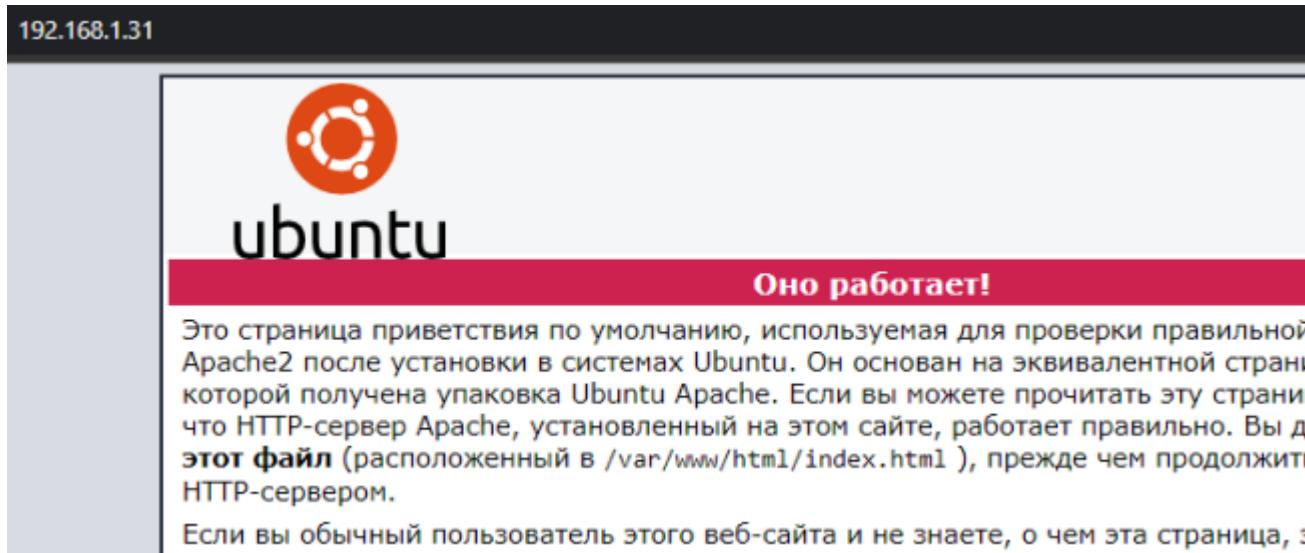

- <color #ed1c24>Дальше не продолжаем если не дождались загрузки данных в базу и Создание индексов</color>


Запуск рендера в первый раз

запустим renderd, чтобы попытаться отрендерить некоторые плитки. Сначала мы запустим его на переднем плане, чтобы видеть любые ошибки по мере их возникновения:

```
sudo -u 'alisa' renderd -f -c /usr/local/etc/renderd.conf
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ sudo -u 'alisa' renderd -f -c /usr/local/etc/renderd.conf
```

- Откройте веб-браузер по адресу: <http://yourserveripaddress/hot/0/0/0.0.png> (в нашем случае <http://192.168.1.31/hot/0/0/0.0.png>)

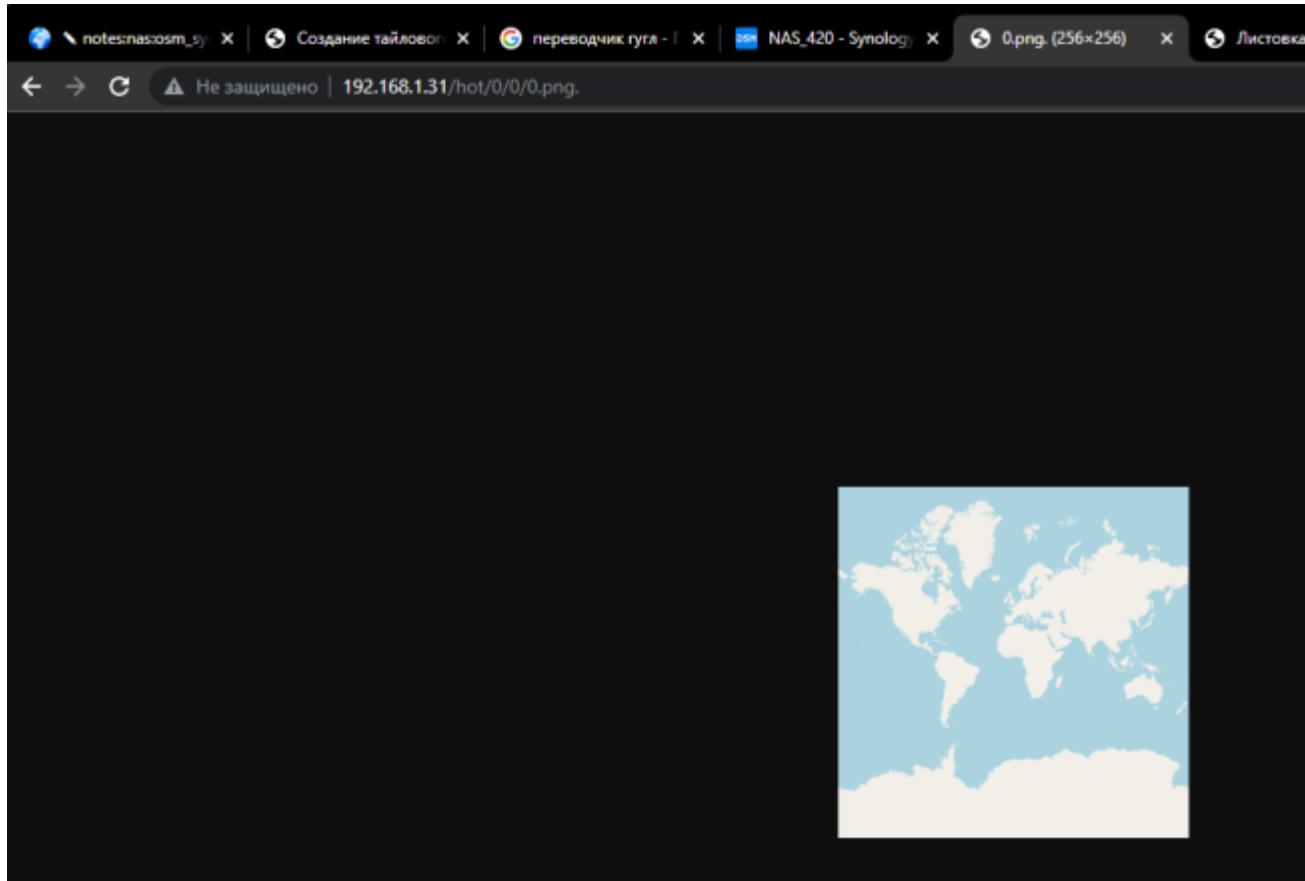


- Если все это работает, нажмите `<color #00a2e8>control-c</color>`, чтобы завершить процесс рендеринга переднего плана.
- `<color #ed1c24>при возникновении необходимости остановить renderd</color>`

```
systemctl stop renderd
```

- иногда рендер идет с командой, т.е. без sudo -u 'alisa'

```
renderd -f -c /usr/local/etc/renderd.conf
```

- процессор был недолго в шоке
- на Synology DS720+ такого шока нет и все происходит быстрее в 3-4 раза

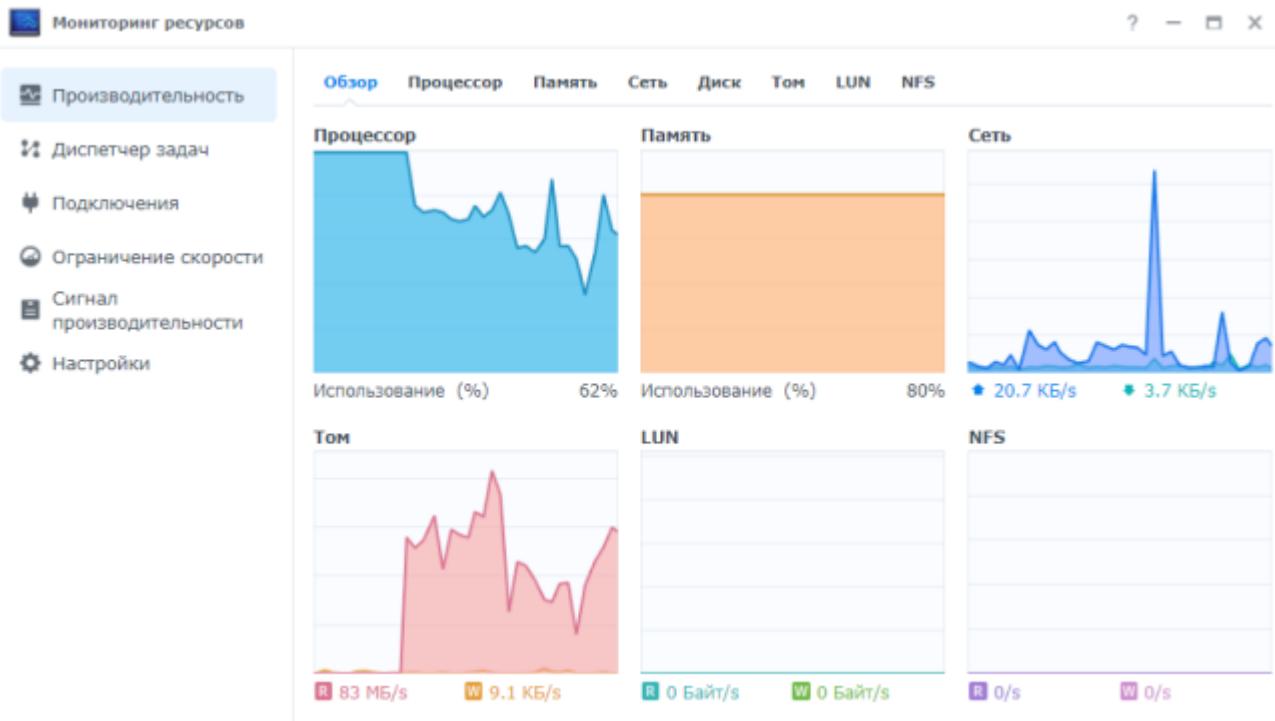

- Не знаю почему, но при наличии папки renderd и прав на неё, система ругается на её отсутствие (проверено при 3х установках на Synology Nas. Повторно выполним эти команды...)
- создаем папку renderd

```
sudo mkdir /var/run/renderd
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ sudo mkdir /var/run/renderd
```

задаем права пользователя для этой папки

```
sudo chown alisa /var/run/renderd
```

```
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ sudo mkdir /var/run/renderd
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$ sudo chown alisa /var/run/renderd
alisa@linux:~/src/openstreetmap-carto$
```

Запуск рендера в фоновом режиме

Далее мы настроим «рендеринг» для работы в фоновом режиме. Отредактируем файл «~/src/mod_tile/debian/renderd.init», чтобы «RUNASUSER» был установлен для учетной записи без имени root, который мы использовали ранее, например «alisa», и скопируем его в системный каталог. откроем файл в редакторе

```
vi ~/src/mod_tile/debian/renderd.init
```

- нажимаем **i** и меняем в строке RUNASUSER **renderaccount** на ваше имя пользователя (в нашем случае это alisa)
- нажимаем последовательно **esc** , **shift +**

:</color> , <color #22b14c>w</color> , <color #22b14c>q</color> , <color #22b14c>!</color> для сохранения и выхода из редактора

```
# Short-Description: Mapnik rendering daemon
# Description:      Mapnik rendering daemon.
### END INIT INFO

# Do NOT "set -e"

# PATH should only include /usr/* if it runs after the mountnfs.sh script
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
DESC="Mapnik rendering daemon"
NAME=renderd
DAEMON=/usr/local/bin/$NAME
DAEMON_ARGS="-c /usr/local/etc/renderd.conf"
PIDSOCKDIR=/var/run/$NAME
PIDFILE=$PIDSOCKDIR/$NAME.pid
SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
RUNASUSER=alisa

# Exit if the package is not installed
[ -x "$DAEMON" ] || exit 0

# Read configuration variable file if it is present
[ -r /etc/default/$NAME ] && . /etc/default/$NAME

:wq!
```

- нажимаем <color #22b14c>enter</color>
- скопируем это в системный каталог

```
sudo cp ~/src/mod_tile/debian/renderd.init /etc/init.d/renderd
```

```
alisa@linux:~$ sudo cp ~/src/mod_tile/debian/renderd.init /etc/init.d/renderd
```

```
sudo chmod u+x /etc/init.d/renderd
```

```
alisa@linux:~$ sudo chmod u+x /etc/init.d/renderd
```

```
sudo cp ~/src/mod_tile/debian/renderd.service /lib/systemd/system/
```

```
alisa@linux:~$ sudo cp ~/src/mod_tile/debian/renderd.service /lib/systemd/system/
/
```

- Файл «renderd.service» является служебным файлом «systemd». Используемая здесь версия просто вызывает команды инициализации в старом стиле. Чтобы проверить, что команда запуска работает:

```
sudo /etc/init.d/renderd start
```

```
alisa@linux:~$ sudo /etc/init.d/renderd start
```

- (ответить «Starting renderd (через systemctl): renderd.service».)

```
Starting renderd (via systemctl): renderd.service.
alisa@linux:~$
```

- Чтобы это запускалось автоматически каждый раз:

```
sudo systemctl enable renderd
```


```
alisa@linux:~$ sudo systemctl enable renderd
```

Просмотр тайлов (плиток)

для просмотра плитки, используйте html-файл «sample_leaflet.html» в папке «extra» mod_tile или загрузите zip архив с этим файлом внизу страницы. Просто откройте его в веб-браузере на машине, где вы установили тайловый сервер. Если это невозможно, потому что вы устанавливаете на сервер без локального веб-браузера, вы можете отредактировать его, заменив «127.0.0.1» IP-адресом сервера и скопировав его ниже «/var/www/html». Мы запускаем его по сети с указанием IP-адреса виртуального сервера NAS Synology (192.168.1.31)

Пример загрузки карты

- Начало работы и загрузка 0 level zoom карты России

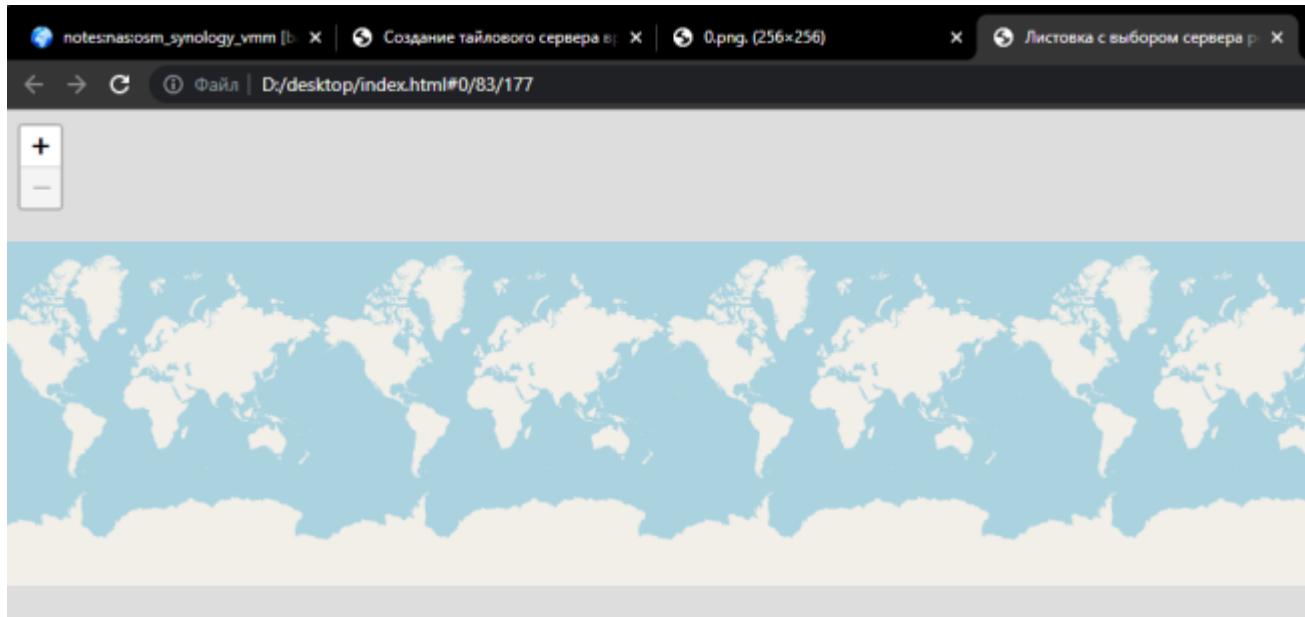


- маленькоое видео, как за 1 час происходит визуальный рендеринг 9 level zoom карты России на 3,2gb на устройстве Synology Nas DS420+. Стоит перематывать и смотреть загрузку процессора, так как память неизменна в 80%. Уровни с 1 по 4 пишутся в кэш за 15-20 минут... 8 уровень около 30 минут... Ну а 9 на видео.. немногим более часа визуальный рендеринг карты России за 1 час на 9 уровне зума. Напомню что установлена дополнительная планка памяти на 8gb.


[zoom_9.mp4](#)

- в принципе, считаю проделанную работу, не плохим результатом! И OSM Tale Server имеет право существовать на устройстве Synology NAS DS 420+ для личного пользования


или небольшой группы пользователей личного сервера OSM.

- Напомню, что данный Ubuntu Tile Server установлен на виртуальную машину Synology VMM на устройстве DS420+, где работает все, что было установлено ранее. Попробую переключить мой личный сайт <https://book51.ru/> с картой и слоями на вновь созданный виртуальный сервер.

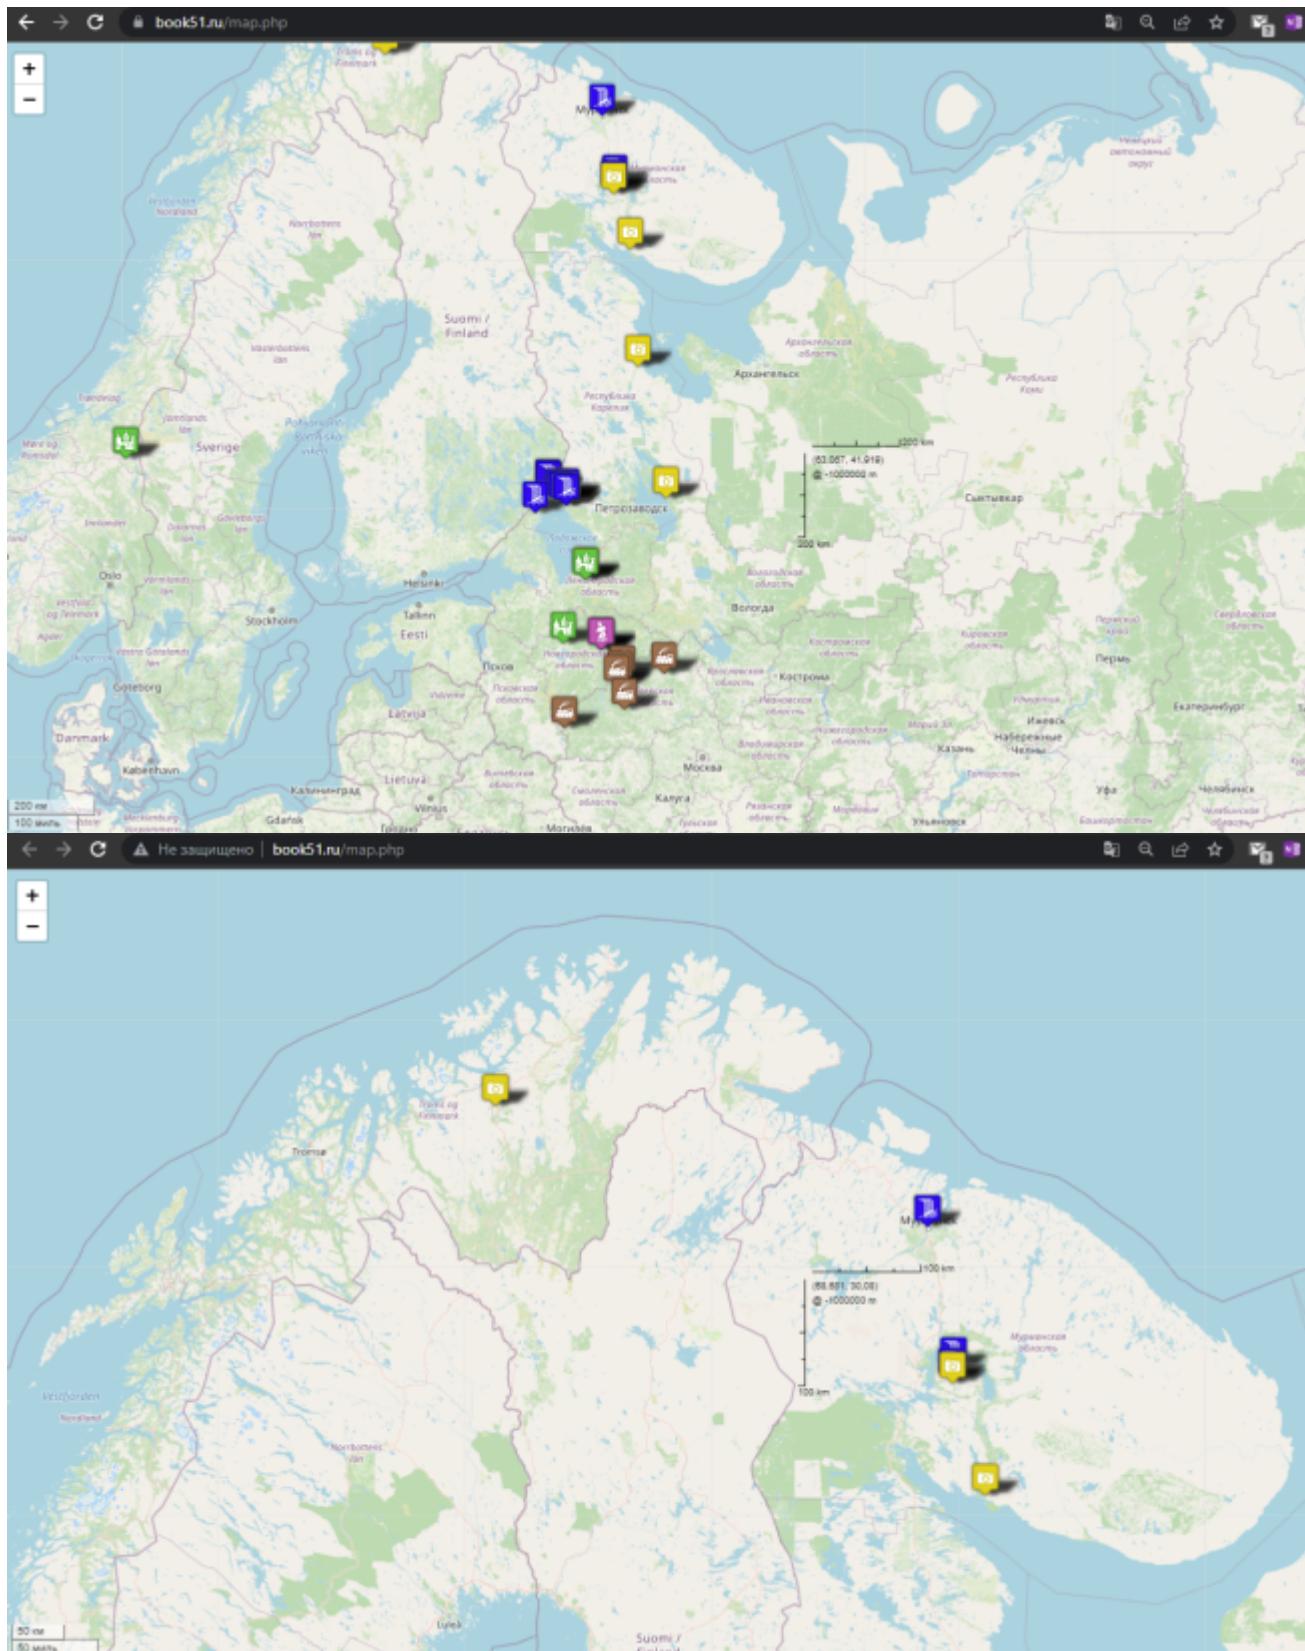


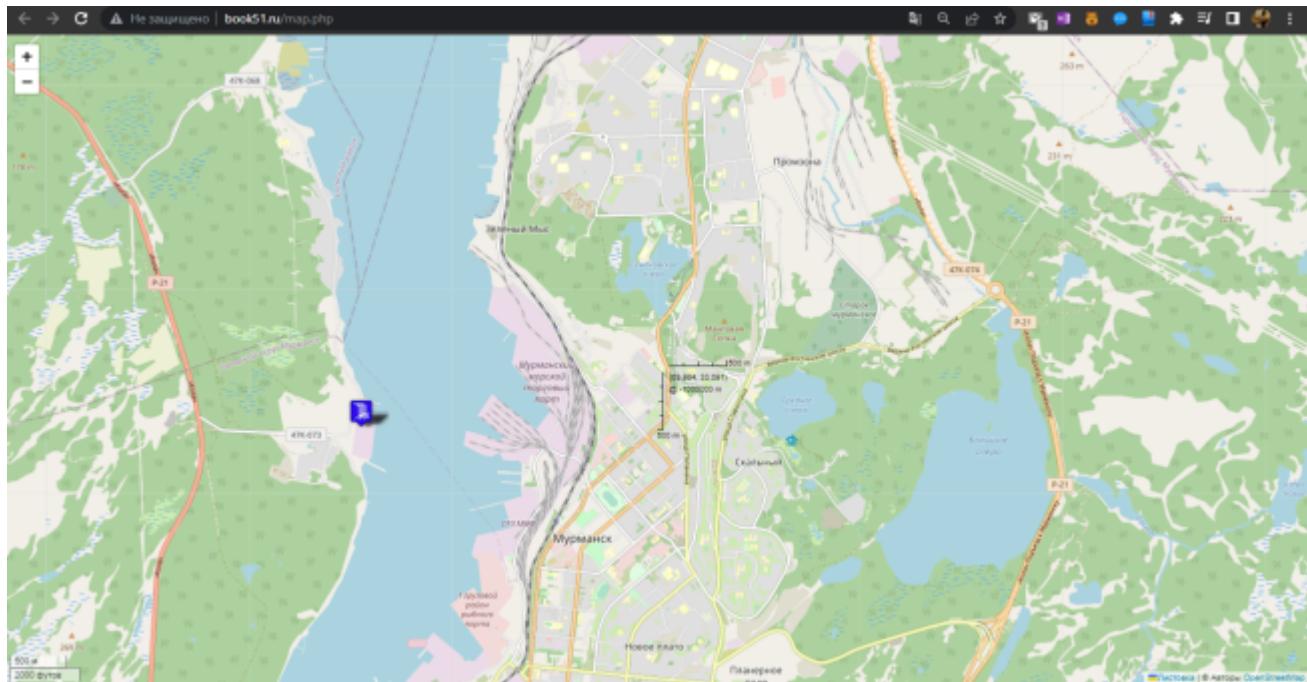

- Загрузка Synology DS420+ при работающем OSM Tile Server на Synology VMM (8gb VMM не дает установить систему, поэтому стоит 6gb)

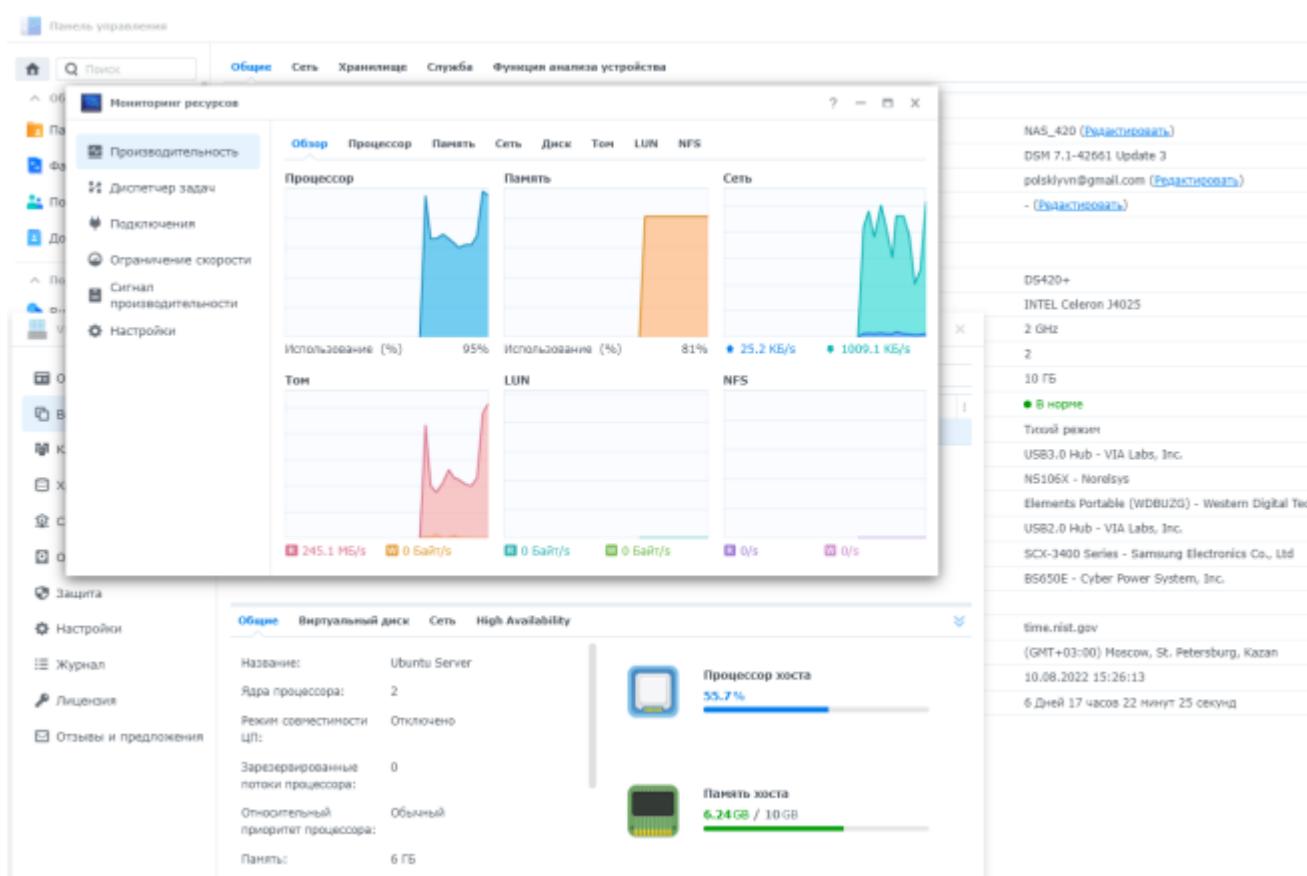

- Для сравнения аналогичная работа OSM Tile Server на Synology VMM на Synology DS720+ и загрузка процессора

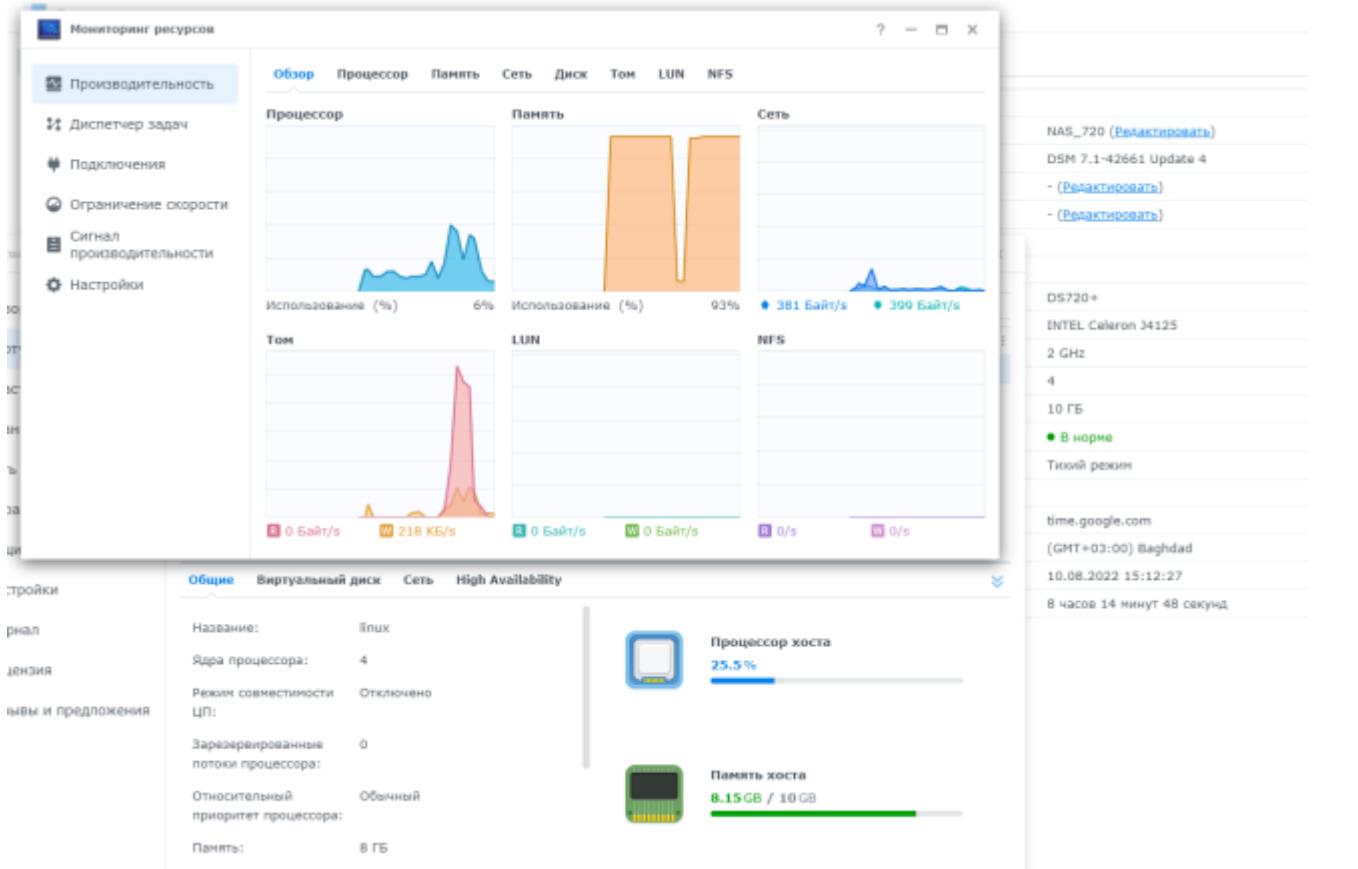

О 32ядрах и 1tb ssd * 3шт в raid5

Загрузка всей карты с <https://planet.openstreetmap.org/pbf/planet-latest.osm.pbf> ограничена пропускной способностью провайдера 12Mb/s - 5 часов. С соседнего сервера по внутренней сети 188Mb/s - 7 минут ограничение в скорости hdd соседнего сервера.

```
alisa@sm-map:~/data$ wget http://192.168.1.112/openstreetmap/planet-latest/planet-latest.osm.pbf
--2024-08-02 14:49:44--  http://192.168.1.112/openstreetmap/planet-latest/planet-latest.osm.pbf
Connecting to 192.168.1.112:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 81733724534 (76G) [application/vnd.openstreetmap.data+xml]
Saving to: 'planet-latest.osm.pbf'

planet-latest.osm.pbf      100%[=====>]  76.12G  249MB/s  in 6m 55s

2024-08-02 14:56:39 (188 MB/s) - 'planet-latest.osm.pbf' saved [81733724534/81733724534]
```

Использование парсера PBF


Last update: 2024/08/04 software:linux_server:tile_map_server_22.04.4 https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux_server:tile_map_server_22.04.4&rev=1722789744 19:42

```
alisa@sm-map:~/data$ osm2pgsql -d gis --create --slim -G --hstore --tag-transform-script ~/src/openstreetmap-carto/openstreetmap-carto.lua -C 128000 --number-processes 16 -S ~/src/openstreetmap-carto/openstreetmap-carto.style ~/data/planet-latest.osm.pbf
osm2pgsql version 1.2.1 (64 bit id space)


Allocating memory for dense node cache
Allocating dense node cache in one big chunk
Allocating memory for sparse node cache
Sharing dense sparse
Node-cache: cache=128000MB, maxblocks=2048000*65536, allocation method=ll
Mid: postgres, cache=128000
Setting up table: planet_osm_nodes
Setting up table: planet_osm_ways
Setting up table: planet_osm_rels
Using lua based tag processing pipeline with script /home/alisa/src/openstreetmap-carto/openstreetmap-carto.lua
Using projection SRS 3857 (Spherical Mercator)
Setting up table: planet_osm_point
Setting up table: planet_osm_line
Setting up table: planet_osm_polygon
Setting up table: planet_osm_roads

Reading in file: /home/alisa/data/planet-latest.osm.pbf
Using PBF parser.
Processing: Node(302430k 292.8k/s) Way(0k 0.00k/s) Relation(0 0.00/s)
```


Россия в парсере Node при этих же настройка 516,5k/s, заняла 2 часа,

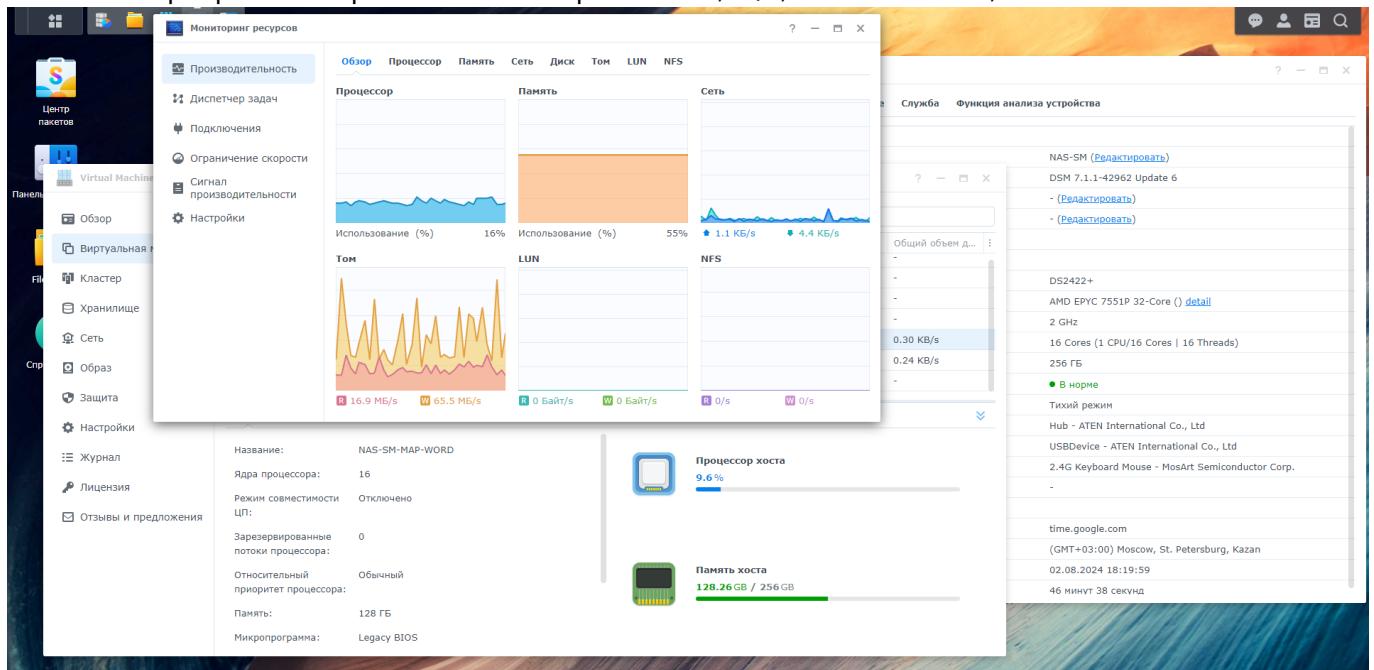


то же самое на Synology DS 720+

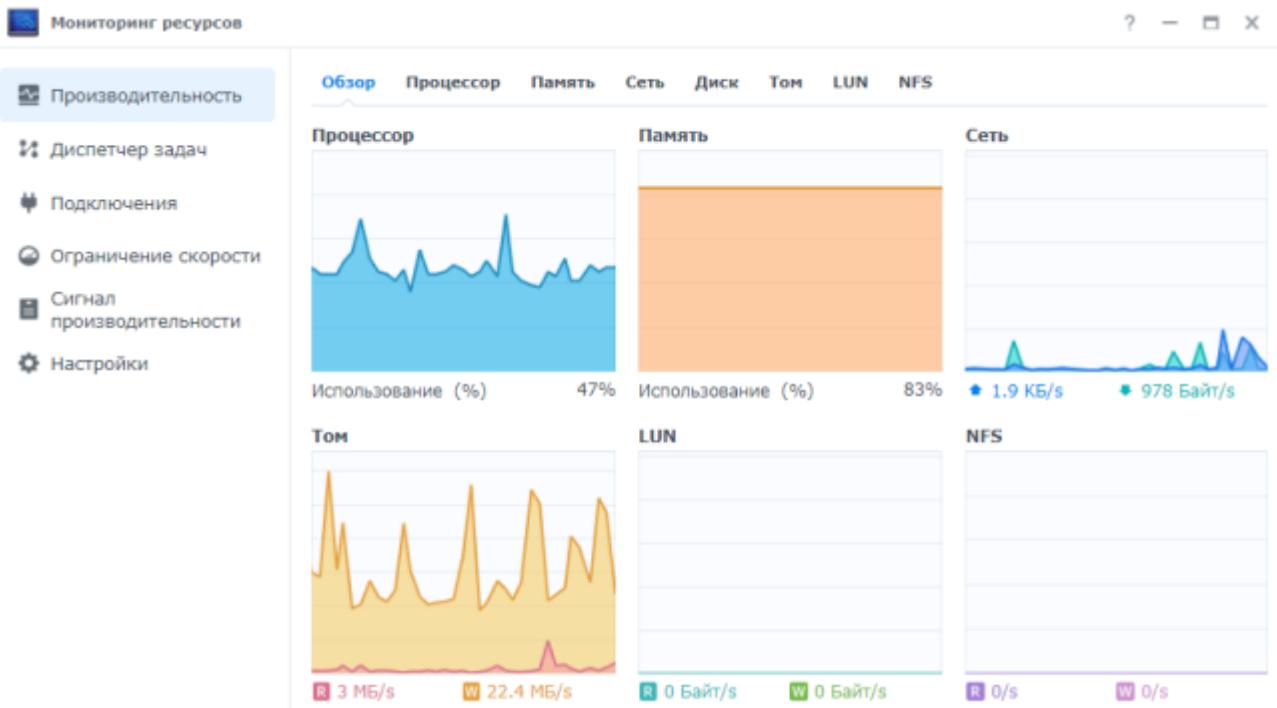


(Intel Celeron J4125 4*2,70 GHz / 2gb ddr4 + 8gb ddr4 / 2*1tb ssd) показала загрузку процессора в среднем 30-50% при выделенной виртуальной памяти в 8gb, которая занята соответственно на 85% от общего объема в 10gb. Реально используется только 12% озу от выделенных 128Gb, при общем объеме в 256Gb

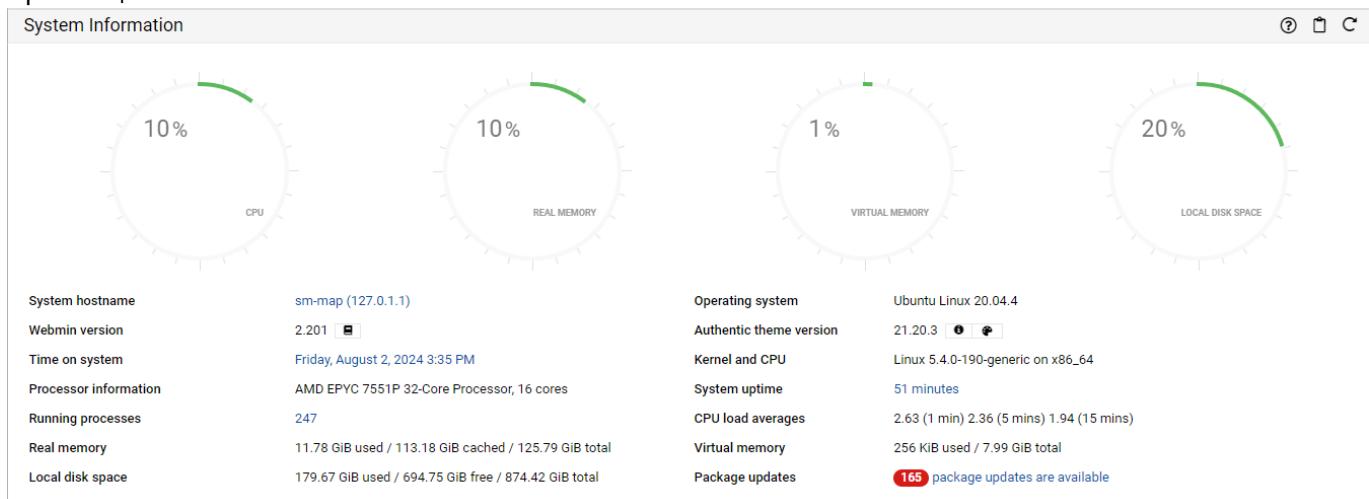

При этом процессор от 9% до 17%

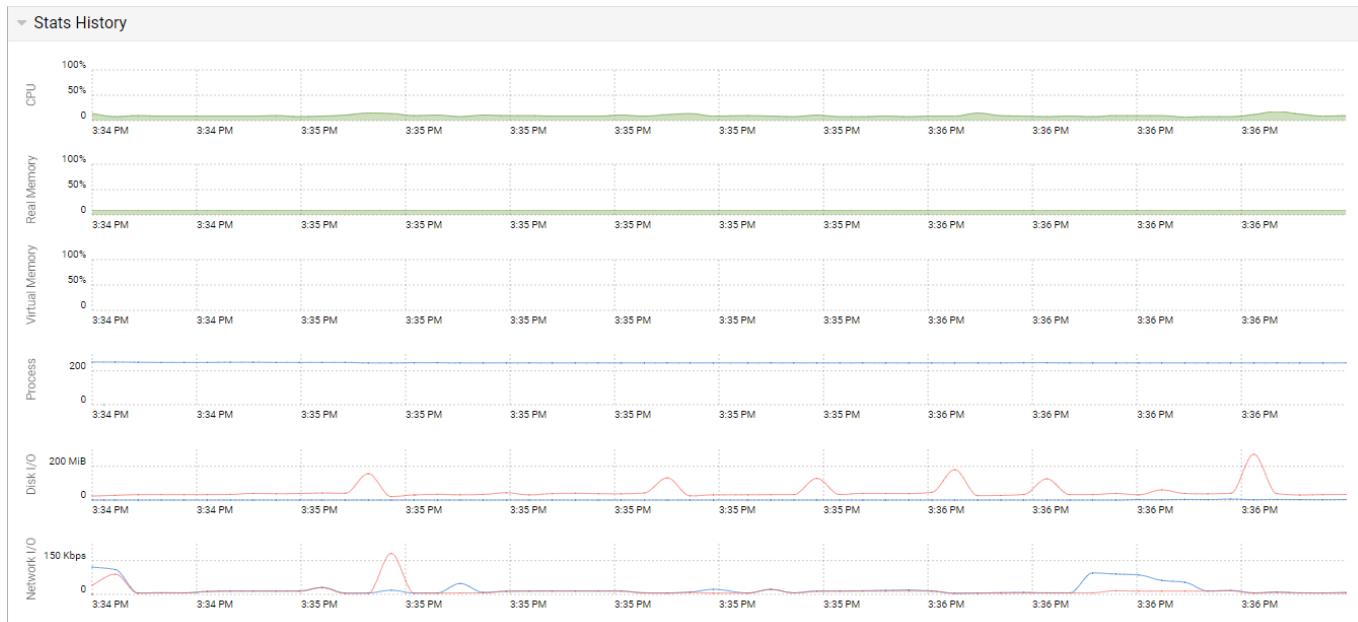

Трудятся только ssd

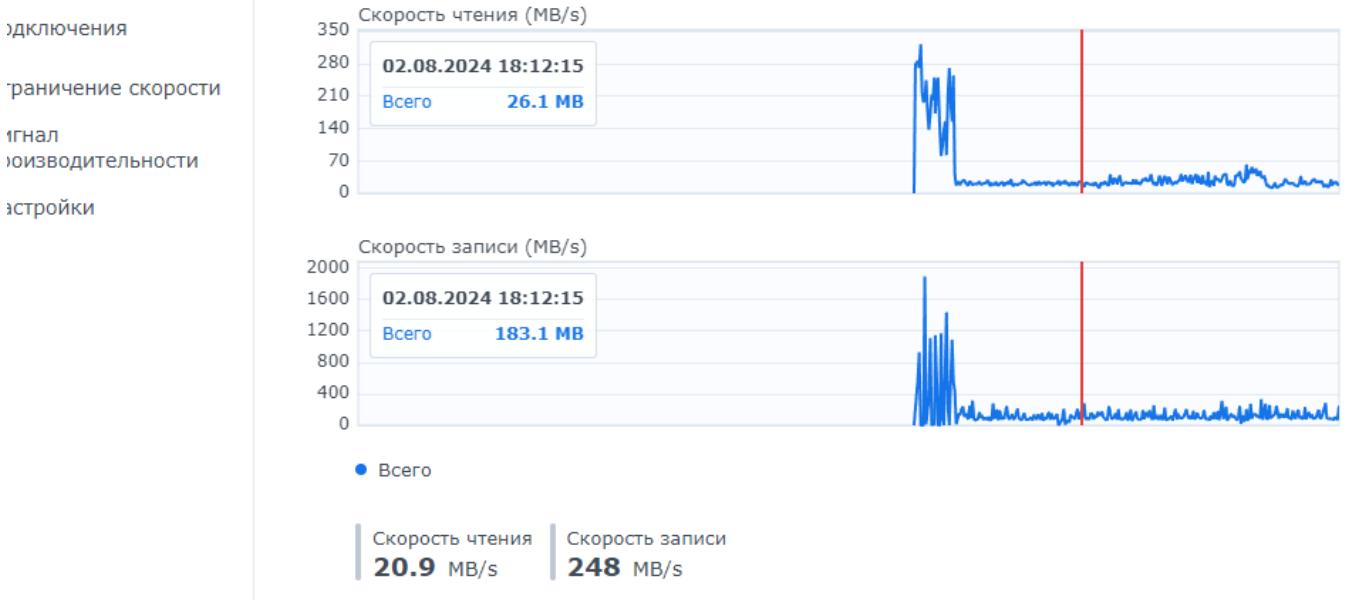

Файлы для загрузки

- Ubuntu Server 20.04.2 LTS
- html-файл для просмотра плиток
- Mod_tile: модуль веб-сервера Apache
- Leaflet — библиотека для интерактивных карт.
- OSM Carto: стиль стандартного слоя листов OSM
 - water-polygons-split-3857.zip
- ne_110m_admin_0_boundary_lines_land.zip
 - antarctica-icesheet-outlines-3857.zip
 - antarctica-icesheet-polygons-3857.zip
 - simplified-water-polygons-split-3857.zip

Карты OSM

- azerbaijan-latest.osm.pbf
 - russia-latest.osm.pbf
 - planet-240506.osm.pbf

Ссылки и литература

[Создание тайлового сервера вручную \(20.04 LTS\)](#)

[Ubuntu 20.04 LTS: пользовательская документация](#)

[OSM2PGSQL: импортер данных OSM в базу данных PostgreSQL/PostGIS](#)

[PostgreSQL: база данных с открытым исходным кодом](#)

[Mapnik: отрисовка основного Slippy Map слоя для OSM](#)

[OSM Carto: стиль стандартного слоя листов OSM](#)

[Mod_tile: передача кэшированных тайлов](#)

[Leaflet — библиотека JS для интерактивных карт.](#)

[Synology Open Street Map Server](#)

From:

[https://wwoss.ru/ - worldwide open-source software](https://wwoss.ru/)

Permanent link:

https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux_server:tile_map_server_22.04.4&rev=1722789744

Last update: **2024/08/04 19:42**

