

# Установка GitLab в Ubuntu 24.10

## Введение

GitLab — это приложение с открытым исходным кодом, которое в основном используется для размещения репозиториев Git, с дополнительными функциями, связанными с разработкой, такими как отслеживание проблем. Он предназначен для размещения с использованием вашей собственной инфраструктуры и обеспечивает гибкость при развертывании в качестве внутреннего хранилища репозитория для вашей команды разработчиков, общедоступного способа взаимодействия с пользователями или средства для участников для размещения своих собственных проектов.

Проект GitLab позволяет вам создать экземпляр GitLab на вашем собственном оборудовании с минимальным механизмом установки. Это руководство научит вас, как установить и настроить GitLab Community Edition на сервере Ubuntu.

## Предварительные условия

Если вы используете Ubuntu версии 16.04 или ниже, мы рекомендуем вам обновиться до более последней версии, поскольку Ubuntu больше не поддерживает эти версии. Этот  [сборник руководств](#)  поможет вам обновить версию Ubuntu.

Чтобы следовать этому руководству, вам понадобится:

Сервер под управлением Ubuntu вместе с пользователем без полномочий **root** с **sudo** привилегиями и активным брандмауэром. Для получения инструкций по их настройке выберите свой дистрибутив из этого списка и следуйте нашему  [Руководству по первоначальной настройке сервера](#) .

Опубликованные  [требования к оборудованию GitLab](#)  рекомендуют использовать сервер как минимум с:

- 4 ядра для вашего процессора
- 4 ГБ ОЗУ для памяти

Хотя вы можете обойтись заменой оперативной памяти некоторым пространством подкачки, это не рекомендуется. Следующие примеры в этом руководстве будут использовать эти минимальные ресурсы.

Доменное имя, указывающее на ваш сервер. Для получения дополнительной информации прочтите нашу документацию о том, как  [начать работу с DNS в DigitalOcean](#) . В этом руководстве мы будем использовать его **your\_domain** в качестве примера, но обязательно замените его своим доменным именем.

```
Last
update:
2025/03/08 software:linux_server:ubuntu_server_24.10_install_gitlab https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux_server:ubuntu_server_24.10_install_gitlab&rev=1741460642
22:04
```

```
Welcome to Ubuntu 24.10 (GNU/Linux 6.11.0-19-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

System information as of Sat Mar  8 05:43:29 PM UTC 2025

System load:          0.2
Usage of /:           0.1% of 5.95TB
Memory usage:         1%
Swap usage:           0%
Processes:            134
Users logged in:      0
IPv4 address for ens3: 192.168.1.75
```

## Установка зависимостей

Перед установкой GitLab важно установить программное обеспечение, которое он использует во время установки и на постоянной основе. Необходимое программное обеспечение можно установить из репозиториев пакетов Ubuntu по умолчанию.

Сначала обновите индекс локального пакета:

```
sudo apt update
```

Затем установите зависимости, введя эту команду:

```
sudo apt install ca-certificates curl openssh-server postfix tzdata perl
```

Вероятно, часть этого программного обеспечения у вас уже установлена. Для postfix установки выберите Интернет-сайт при появлении запроса. На следующем экране введите доменное имя вашего сервера, чтобы настроить способ отправки почты системой.

Теперь, когда у вас установлены зависимости, вы готовы установить GitLab.

## Установка GitLab

Имея зависимости, вы можете установить GitLab. В этом процессе используется сценарий установки для настройки вашей системы с помощью репозиториев GitLab.

Сначала перейдите в **/tmp** каталог:

```
cd /tmp
```

```
alisa@mediagit:~$ cd /tmp
alisa@mediagit:/tmp$
```

Затем скачайте скрипт установки:

```
curl -L0
https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.deb.sh
```

Или можно это сделать с помощью test скрипта **script.deb.sh** этого сайта

```
curl -L0 https://book51.ru/test/script.deb.sh
```

```
alisa@mediagit:~$ cd /tmp
alisa@mediagit:/tmp$ curl -L0 https://book51.ru/test/script.deb.sh
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time     Time      Current
                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  9857  100  9857    0     0   209k      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  213k
alisa@mediagit:/tmp$
```

Не стесняйтесь изучить загруженный скрипт, чтобы убедиться, что вам понятны действия, которые он будет выполнять. Вы также можете найти размещенную версию скрипта в инструкции по установке GitLab :

```
less /tmp/script.deb.sh
```

Как только вы будете удовлетворены безопасностью скрипта, запустите установщик:

```
sudo bash /tmp/script.deb.sh
```

```
alisa@mediagit:/tmp$ sudo bash /tmp/script.deb.sh
Detected operating system as Ubuntu/oracular.
Checking for curl...
Detected curl...
Checking for gpg...
Detected gpg...
Running apt-get update... done.
Installing apt-transport-https... done.
Installing /etc/apt/sources.list.d/gitlab_gitlab-ce.list...done.
Importing packageCloud gpg key... done.
Running apt-get update... done.

The repository is setup! You can now install packages.
alisa@mediagit:/tmp$
```

Скрипт настраивает ваш сервер для использования репозиториев, поддерживаемых GitLab. Это позволяет вам управлять GitLab с помощью тех же инструментов управления пакетами, которые вы используете для других системных пакетов. После завершения вы можете установить фактическое приложение GitLab с помощью **apt**:

```
sudo apt install gitlab-ce
```

Либо версии **gitlab-ce 16.9.1**

```
sudo apt-get install gitlab-ce=16.9.1-ce.0
```

Это приведет к установке необходимых компонентов в вашу систему и может занять некоторое время.

## Альтернативный способ

```
cd /tmp
```

```
alisa@mediagit:~$ cd /tmp
alisa@mediagit:/tmp$
```

```
wget --content-disposition
https://packages.gitlab.com/gitlab/gitlab-ce/packages/ubuntu/noble/gitlab-ce
```

Last update: 2025/03/08 software:linux\_server:ubuntu\_server\_24.10\_install\_gitlab https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux\_server:ubuntu\_server\_24.10\_install\_gitlab&rev=1741460642 22:04

## \_17.7.6-ce.0\_amd64.deb/download.deb

```
alisa@mediagit:/tmp$ wget --content-disposition https://packages.gitlab.com/gitlab/gitlab-ce/packages/ubuntu/noble/gitlab-ce_17.7.6-ce.0_amd64.deb/download.deb
--2025-03-08 18:14:55-- https://packages.gitlab.com/gitlab/gitlab-ce/packages/ubuntu/noble/gitlab-ce_17.7.6-ce.0_amd64.deb/download.deb
Resolving packages.gitlab.com (packages.gitlab.com) ... 188.114.99.224, 188.114.98.224, 2a06:98c1:3123:e000::, ...
Connecting to packages.gitlab.com (packages.gitlab.com)|188.114.99.224|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://d20rj4el6vlp4c.cloudfront.net/7/8/ubuntu/package_files/233554.deb?t=1741457995_898bldbe6f96327650de1470b9d379fb4ace0d4c [following]
--2025-03-08 18:14:55-- https://d20rj4el6vlp4c.cloudfront.net/7/8/ubuntu/package_files/233554.deb?t=1741457995_898bldbe6f96327650de1470b9d379fb4ace0d4c
Resolving d20rj4el6vlp4c.cloudfront.net (d20rj4el6vlp4c.cloudfront.net) ... 108.157.232.226, 108.157.232.194, 108.157.232.131, ...
Connecting to d20rj4el6vlp4c.cloudfront.net (d20rj4el6vlp4c.cloudfront.net)|108.157.232.226|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1386824002 (1.3G) [application/x-debian-package]
Saving to: 'gitlab-ce_17.7.6-ce.0_amd64.deb'

gitlab-ce_17.7.6-ce.0_amd64.d 100%[=====] 1.29G 9.23MB/s in 2m 15s
2025-03-08 18:17:10 (9.82 MB/s) - 'gitlab-ce_17.7.6-ce.0_amd64.deb' saved [1386824002/1386824002]
```

## sudo dpkg -i gitlab-ce\_17.7.6-ce.0\_amd64.deb

```
alisa@mediagit:/tmp$ sudo dpkg -i gitlab-ce_17.7.6-ce.0_amd64.deb
Selecting previously unselected package gitlab-ce.
(Reading database ... 126901 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack gitlab-ce_17.7.6-ce.0_amd64.deb ...
Unpacking gitlab-ce (17.7.6-ce.0) ...
```

## Настройка правил брандмауэра

Прежде чем настраивать GitLab, вам необходимо убедиться, что правила вашего брандмауэра достаточно разрешающие, чтобы разрешать веб-трафик. Если вы следовали руководству, указанному в предварительных условиях, у вас уже **ufw** включен брандмауэр.

Просмотрите текущий статус вашего активного брандмауэра, выполнив:

## sudo ufw status

Текущие правила разрешают трафик SSH, но доступ к другим сервисам ограничен. Поскольку GitLab — это веб-приложение, вам необходимо разрешить доступ по HTTP. Поскольку вы воспользуетесь возможностью GitLab запрашивать и включать бесплатный сертификат TLS/SSL от [Let's Encrypt](#), также разрешите доступ по HTTPS.

Протокол сопоставления портов для HTTP и HTTPS доступен в **/etc/service** файле, поэтому вы можете разрешить этот трафик по имени. Если у вас еще не включен трафик OpenSSH, вам следует разрешить этот трафик:

```
sudo ufw allow http
sudo ufw allow https
sudo ufw allow OpenSSH
```

Вы можете проверить **ufw status** еще раз, чтобы убедиться, что вы предоставили доступ как минимум к этим двум службам:

```
sudo ufw status
```

Этот вывод указывает на то, что веб-интерфейс GitLab теперь доступен после настройки приложения.

См. [Настройка брандмауэра с помощью UFW Ubuntu Server](#)

## Редактирование файла конфигурации GitLab

Прежде чем вы сможете использовать приложение, обновите файл конфигурации и запустите команду реконфигурации. Сначала откройте файл конфигурации GitLab в предпочтаемом вами текстовом редакторе. В этом примере используется **nano**:

```
sudo nano /etc/gitlab/gitlab.rb
```

Найдите **external\_url** строку конфигурации. Обновите его, чтобы он соответствовал вашему домену:

ip.exsample

```
Примеры external_url 'http(s)://your_domain':  
external_url 'http://192.168.1.145'  
external_url 'https://book51.ru'  
external_url 'http://192.168.1.75:7575'
```

```
##! address from AWS. For more details, see:  
##! https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instancedata-data-retrieval.html  
external_url 'http://192.168.1.75:7575'  
  
## Roles for multi-instance GitLab  
##! The default is to have no roles enabled, which results in GitLab running as an all-in-one instance.  
##! Options:  
##!   application_role  
  
^G Help          ^O Write Out      ^F Where Is       ^K Cut           ^T Execute        ^C Location       M-U Undo  
^X Exit          ^R Read File      ^\ Replace        ^U Paste         ^J Justify        ^/ Go To Line     M-E Redo
```

Если **external\_url** указывается с номером порта отличным от 80, 443, при включенном брандмауэре, то необходимо прописать в настройках брандмауэра этот порт:

```
sudo ufw allow 7575/tcp
```

```
alisa@linux:~$ sudo ufw allow 7575/tcp  
Rule added  
Rule added (v6)  
alisa@linux:~$
```

Запустите следующую команду, чтобы перенастроить GitLab:

```
sudo gitlab-ctl reconfigure
```

Это инициализирует GitLab, используя информацию, которую он сможет найти о вашем сервере. Это полностью автоматизированный процесс, поэтому вам не придется отвечать ни

Last update: 2025/03/08 software:linux\_server:ubuntu\_server\_24.10\_install\_gitlab https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux\_server:ubuntu\_server\_24.10\_install\_gitlab&rev=1741460642 22:04

на какие подсказки.

Проверьте установку с помощью следующей команды:

```
sudo gitlab-rake gitlab:env:info
```

```
alisa@mediagit:/tmp$ sudo gitlab-rake gitlab:env:info

System information
System:          Ubuntu 24.10
Current User:    git
Using RVM:        no
Ruby Version:   3.2.5
Gem Version:    3.5.23
Bundler Version:2.5.11
Rake Version:   13.0.6
Redis Version:  7.0.15
Sidekiq Version:7.2.4
Go Version:      unknown

GitLab information
Version:         17.7.6
Revision:        121a406ea40
Directory:       /opt/gitlab/embedded/service/gitlab-rails
DB Adapter:     PostgreSQL
DB Version:     14.11
URL:             http://192.168.1.75:7575
HTTP Clone URL: http://192.168.1.75:7575/some-group/some-project.git
SSH Clone URL:  git@192.168.1.75:some-group/some-project.git
Using LDAP:      no
Using Omniauth: yes
Omniauth Providers:

GitLab Shell
Version:         14.39.0
Repository storages:
- default:      unix:/var/opt/gitlab/gitaly/gitaly.socket
GitLab Shell path:           /opt/gitlab/embedded/service/gitlab-shell

Gitaly
- default Address:    unix:/var/opt/gitlab/gitaly/gitaly.socket
- default Version:   17.7.6
- default Git Version: 2.47.0
alisa@mediagit:/tmp$
```

## Первоначальные настройки через веб-интерфейс

При запущенном GitLab вы можете выполнить первоначальную настройку приложения через веб-интерфейс.


### Вход в систему в первый раз

Посетите доменное, указанное вами в `external_url`, имя вашего сервера GitLab в веб-браузере:

Посетите доменное имя вашего сервера GitLab в веб-браузере:

```
http://192.168.1.75:7575
```

При первом посещении вас встретит страница входа:

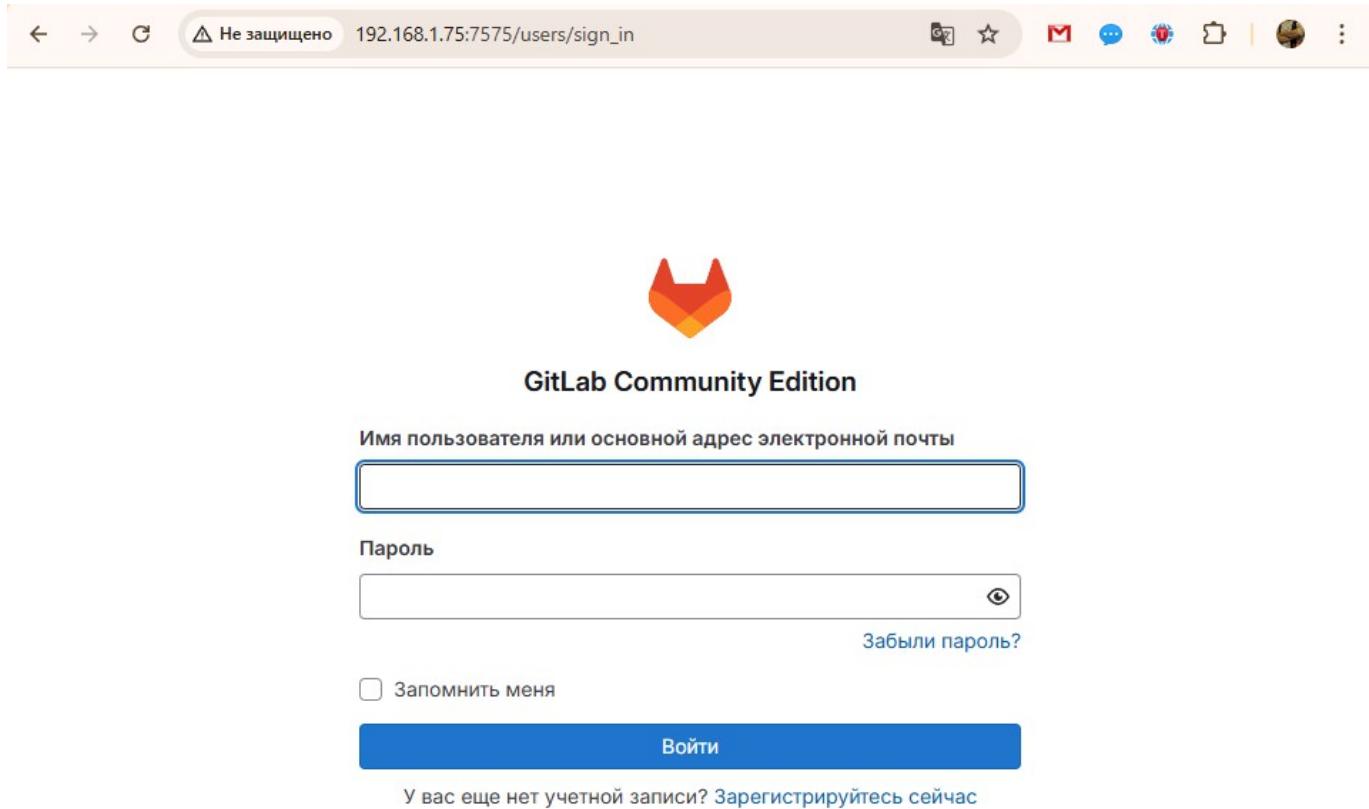

The screenshot shows the GitLab Community Edition login interface. At the top, there is a navigation bar with icons for back, forward, search, and user profile. The URL in the address bar is 192.168.1.75:7575/users/sign\_in. Below the address bar is the GitLab logo. The main title is "GitLab Community Edition". The form fields include "Имя пользователя или основной адрес электронной почты" (Username or primary email address) with a red placeholder box, "Пароль" (Password) with a red placeholder box and a visibility icon, and a link "Забыли пароль?" (Forgot password?). There is also a "Запомнить меня" (Remember me) checkbox and a blue "Войти" (Login) button.

GitLab генерирует для вас первоначальный безопасный пароль. Он хранится в папке, к которой вы можете получить доступ как администратор **sudo**:

```
sudo nano /etc/gitlab/initial_root_password
```

```
GNU nano 8.1                               /etc/gitlab/initial_root_password
# WARNING: This value is valid only in the following conditions
#           1. If provided manually (either via `GITLAB_ROOT_PASSWORD` environment variable or via `gitlab_rails['initial_root_password']`)
#           2. Password hasn't been changed manually, either via UI or via command line.
#
#           If the password shown here doesn't work, you must reset the admin password following https://docs.gitlab.com/omnibus/installation/reconfiguring-admin-password.html
#
# NOTE: This file will be automatically deleted in the first reconfigure run after 24 hours.

Password: 2/WIR2SmTdnCbWy4iMS87XQVf+wdw4/MJK6qMrYOzo=
#
```

^G Help ^O Write Out ^F Where Is ^K Cut ^T Execute ^C Location M-U Undo
 ^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste ^J Justify ^/ Go To Line M-E Redo

Вернувшись на страницу входа, введите следующее:

- Имя пользователя: root
- Пароль: [пароль указан на /etc/gitlab/initial\_root\_password]

Введите эти значения в поля и нажмите кнопку «Войти». Вы войдете в приложение и попадете на целевую страницу, на которой вам будет предложено начать добавлять проекты:

**⚠ Проверьте ограничения по регистрации**

Ваш экземпляр GitLab позволяет любому человеку зарегистрировать учетную запись, что является риском безопасности для общедоступных экземпляров GitLab. Вам следует деактивировать новые регистраций, если не ожидается, что публичные пользователи будут регистрироваться для получения учетной записи.

**Деактивировать**

**Сознавать**



## Добро пожаловать в GitLab, администратор!

Готовы начать работу с GitLab? Выполните следующие шаги, чтобы познакомиться с нами:

**Создать проект**

Проекты — это место, где вы храните свой код, проблемы доступа, вики и другие функции GitLab.

**Создать группу**

Группы — отличный способ организации проектов и людей.

**Добавить людей**

Добавьте членов своей команды и других пользователей в GitLab.

**Настроить GitLab**

Внесите изменения в настройку вашего экземпляра GitLab.

Теперь вы можете точно настроить свой экземпляр GitLab.

## Обновление вашего пароля

Первое, что вам следует сделать после входа в систему, — это сменить пароль. Чтобы внести это изменение, нажмите значок в правом верхнем углу панели навигации и выберите «Редактировать профиль»:

Затем вы попадете на страницу настроек пользователя. На левой панели навигации выберите «Пароль», чтобы изменить пароль, сгенерированный GitLab, на безопасный пароль, а затем нажмите кнопку «Сохранить пароль», когда закончите вносить обновления:

The screenshot shows the 'Пользовательские настройки / Изменить пароль' (User Settings / Change Password) page. On the left, there is a sidebar with various options: Профиль (Profile), Счет (Account), Приложения (Applications), Чат (Chat), Токены доступа (Access Tokens), Электронная почта (Email), Пароль (Password) (which is selected and highlighted in grey), Уведомления (Notifications), SSH-ключи (SSH Keys), and GPG-ключи (GPG Keys). At the top, there is a search bar with the placeholder 'Найдите или перейдите к...'. Below the search bar, there is a 'Настройки поиска' (Search settings) section. The main content area is titled 'Пароль' (Password) and contains instructions: 'Измените пароль или восстановите текущий.' (Change your password or reset the current one). It has three input fields: 'Текущий пароль' (Current password), 'Новый пароль' (New password), and 'Подтверждение пароля' (Confirm password). At the bottom right, there are two buttons: 'Сохраните пароль' (Save password) and 'Я забыл свой пароль' (I forgot my password).

Вы вернетесь на экран входа в систему с уведомлением о том, что ваш пароль был изменен.  
Введите новый пароль, чтобы снова войти в свой экземпляр GitLab:

 Password was successfully updated. Please sign in again.

X



## GitLab Community Edition

Username or email

Password

Remember me

[Forgot your password?](#)

[Sign in](#)

By signing in you accept the [Terms of Use](#) and acknowledge the [Privacy Policy](#) and [Cookie Policy](#).

Don't have an account yet? [Register now](#)

## Заключение

Теперь у вас есть работающий экземпляр GitLab, размещенный на вашем собственном сервере. Вы можете начать импортировать или создавать новые проекты и настраивать соответствующий уровень доступа для команды. GitLab регулярно добавляет функции и обновляет свою платформу, поэтому обязательно посещайте домашнюю страницу проекта, чтобы быть в курсе любых улучшений или важных уведомлений.

## Ссылки и Дополнения

- [оригинальная статья](#)
- [Краткое руководство по DNS](#)
- [Как настроить брандмауэр с помощью UFW](#)
- [Настройка брандмауэра с помощью UFW Ubuntu Server](#)
  - [GitLab CE: Community Edition](#)
  - [GitLab EE: Enterprise Edition](#)
  - [gitlab-ce\\_16.9.1-ce.0\\_amd64.deb](#)
  - [script.deb.sh](#)

From:  
<https://wwoss.ru/> - worldwide open-source software

Permanent link:  
[https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux\\_server:ubuntu\\_server\\_24.10\\_install\\_gitlab&rev=1741460642](https://wwoss.ru/doku.php?id=software:linux_server:ubuntu_server_24.10_install_gitlab&rev=1741460642)

Last update: **2025/03/08 22:04**

